

Smlouva o dílo č. 03/2019

v souladu s novým Občanským zákoník č. 89/2012 Sb, podle § 2586 až § 2635

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Hluboká nad Vltavou**
Masarykova ul. 36, Hluboká nad Vltavou
zastoupený : starostou ing. Tomášem Jirsou
ve věcech této smlouvy komplexně
telefon : 38 700 13 22
IČO : 244 899
e-mail : smrcka@hluboka.cz
bank.spoj. : KB Č.Budějovice
číslo účtu : 2924231/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**
Držitel certifikátu jakosti dle ČSN EN 9001:2016
a environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
certifikátu v oblasti řízení BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001:2008
Vltavská 1010, Hluboká nad Vlt.
Zapsaná do OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích,
dne 8.12.1992, složka C , vložka 23 62
zastoupená : Bc. Eliškou Váchovou
jednatel firmy

telefon : 387965055
fax : 387 965 055
e-mail : stavitkvacha@volny.cz
IČO : 48 20 19 52
DIČ : CZ48 20 19 52

bank.spoj. : GE MONEY BANK Č.B. ,číslo účtu 164 204 165 /0600
nebo ČSOB ,číslo účtu 235036526/0300

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy, případně jiného právního či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupci pro věci technické:

Zástupce zhotovitele: pověřený operativním řízením stavebních prací, koordinací prací subdodavatelů na stavbě a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

- stavbyvedoucí - p. Svoboda Stanislav telefon : 777 745511
- přípravitel výroby – p. Vácha Karel nejml. telefon : 608 201031

Případná změna jmenovaných osob musí být předem projednána a odsouhlasena objednatel.

Zástupce objednatele: pověřený řešením technických problémů na stavbě, kontrolou a přebíráním provedených prací a projednáním změn a doplňků díla:

- TDI : Mane engineering s.r.o., Ing. Jitka Petráňová,

Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového TDI podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele.

TDI je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel

hodlá použít pro stavbu. TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele na stavbě není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, životního prostředí, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. O tomto kroku musí neprodleně uvědomit zástupce zhotovitele.

II. Předmět plnění

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že provede zakázku „**PARKOVIŠTĚ V ULICI ZBOROVSKÁ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU**“, a to stavební práce dle PD zpracované projekční kanceláří Zenkl CB, spol. s r.o., Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice a dle výzvy k podání nabídky ze dne 25.3.2019. Přesné vymezení prací je stanoveno v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Dojde-li při realizaci díla ke změnám a doplňkům, které mají vliv na cenu, nebo k rozšíření předmětu díla nebo vad vyplývajících z projektové dokumentace, jdou náklady k tíži objednatele.
- 2.3. Dojde-li při realizaci předmětu díla k doplňkům či změnám, které mají vliv na cenu nebo k rozšíření předmětu nebo redukcí díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle položkových cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo.
- 2.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Změna bude řešena dodatkem.

III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo je na základě podkladů pro realizaci rozdělena následovně:

CELKEM	2.143.456,- Kč
DPH 21% (bude účtováno dle zákona č.235/2004Sb).....	450.126,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH	2.593.582,- Kč

- 3.2. V ceně za dílo nejsou zahrnuty :

- změny technického řešení prací a dodávek, pokud si je objednatel vyžádá v rozporu s předanou PD
- vícepráce vyžádané v průběhu stavby objednatelem, nebo plynoucí z podmínek realizace díla, případně z podmínek dotčených orgánů.

IV. Čas plnění

- 4.1. Zahájení prací :18.4.2019 po předání staveniště investorem
Dokončení prací :14.6.2019
- 4.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, případně jeho části dle této smlouvy a případných dodatků k ní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny bez DPH a to za každý kalendářní den prodlení v předání díla nebo jeho části.

V. Fakturace prací

- 5.1. Platby za dílo budou zhotoviteli objednatelem poskytovány takto :
1. Faktury vystavené na základě skutečně provedených stavebních prací 1 x měsíčně, splatnost 14 kalendářních dnů.
 2. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla objednatelem, splatnost 14 kal.dnů.

- 5.2. Při prodlení s placením faktury za dílo ve stanovené lhůtě splatnosti má zhotovitel právo účtovat objednateli poplatek z prodlení ve výši 0,01% z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení.

VI. Záruka

- 6.1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel na díle při jeho řádném užívání zjistil a včas reklamoval.
- 6.2. Reklamacie zjištěných vad musí být písemná.


VII. Odstoupení od smlouvy

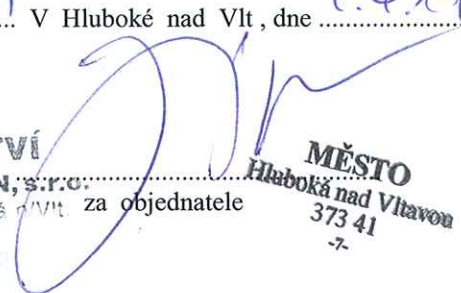
- 7.1. Od této smlouvy je možné odstoupit pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Při jednostranné bezdůvodném odstoupení od smlouvy hradí odstupující strana straně druhé veškeré náklady, které jí vzniknou ke dni odstoupení od smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má zaveden a udržuje systém environmentálního managementu (EMS) podle požadavků ČSN EN ISO 14001. Pro dotýčnou zakázku má vypracované pokyny, které jsou závazné pro obě smluvní strany, a vstupují v platnost s podpisem této smlouvy. Politika kvality a environmentální politika je zpřístupněna k seznámení s ní na webových stránkách zhotovitele – www.vachaasyn.cz.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění v nakládání s odpady vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 59468923-13 s Českou pojišťovnou, a.s. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005.
- 8.3. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními příslušnými ustanoveními §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
- 8.4. Platnost a účinnost této smlouvy začíná dnem jejího podpisu oběma stranami a končí uplynutím záruční lhůty.
- 8.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá z obou smluvních stran.
- 8.6. Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním této smlouvy a prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.
- 8.7. Nedílnou přílohou smlouvy je rozpočet stavby

V Hluboké nad Vlt., dne 9.4.19 V Hluboké nad Vlt., dne 9.4.19


STAVITELSTVÍ
KARL VÁCHA A SYN, s.r.o.
za zhotovitele Vltavská 1010, Hluboká nad Vlt.
IČO: 48201952
DIČ: CZ48201952


MĚSTO
Hluboká nad Vltavou
373 41
-7-

SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
PARKOVIŠTĚ v ul. Zborovská, Hluboká nad Vltavou, včetně přístupových chodníků, veřejného osvětlení, úpravy místní komunikace na parcele parc. č. 75/9, 125/1, 133/2, 134/3, 141/1, 157/1, 1671/6, st. 1867 k.ú. Hluboká nad Vltavou			
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2017
Zpracovatel projektu	Zenkl CB s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 143 456	Vytýčení inženýrských sítí	
Z PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	
R M práce celkem		Zařízení staveniště	
N M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	
ZRN celkem	2 143 456	DIO	
HZS			
ZRN+HZS	2 143 456		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 143 456	Ostatní rozpočtové náklady celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis : 	Podpis:	Podpis:	
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o. Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt. IČO: 48201952 DIČ: CZ48201952			
Základ pro DPH	21,0 %	2 143 456 Kč	
DPH	21,0 %	450 126 Kč	
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 593 582 Kč	

Stavba :	PARKOVIŠTE v ul. Zborovská, Hluboká nad Vltavou, včetně	Rozpočet :
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01 - zpevněné plochy

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	650 985				
2 Základy a zvláštní zakládání	32 787				
5 Komunikace	553 679				
8 Trubní vedení	21 653				
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	231 507				
99 Staveništní přesun hmot	35 992				
CELKEM OBJEKT	1 526 603				

SO 02 - dešťová kanalizace

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	119 543				
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	55 929				
5 Komunikace	3 222				
8 Kanalizace	82 114				
CELKEM OBJEKT	260 808				

SO 03 - veřejné osvětlení

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
21 Veřejné osvětlení	121 993				
Zemní práce, komunikace	155 722				
CELKEM OBJEKT	277 716				

SO 04 - sadové úpravy

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	78 329				
CELKEM OBJEKT	78 329				

SO 01 - zpevněné plochy

Stavba :	PARKOVISTE v ul. Zborovská, Hluboká nad Vltavou, včetně přístupových chodníků, veřejného osvětlení, úpravy
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1			Zemní práce				
1	112151354	URS 2017	Pokácení stromu postupně se spouštěním kmene o průměru kmenu do 500 mm 4	kus	4,00 4 00	205,00	820,00
2	112201114	URS 2017	Odstranění pařezu v rovině o průměru do 500 mm 4	kus	4,00 4 00	4 210,00	16 840,00
3	111212215	URS 2017	Odstranění nevhodných dřevin plochy do 500 m2 (21+28)*0.39	m2	200,00 200,00	100,00	20 000,00
4	113107183	URS 2017	Odstranění krytů v ploše do 50 m2 živých tl. 150 mm 37.5*1.05	m2	39,38 39 38	255,00	10 040,63
5	113202111	URS 2017	Vytrhání ohrub 13	m	13,00 13 00	91,00	1 183,00
6	121101103	URS 2017	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 250 m (155+1030+85)*0.2	m3	254,00 254 00	84,00	21 336,00
7	132201201	URS 2017	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm v hornině tř 3 (43*0.4*1.2*1.05)+(43*0.4*0.9*1.05)	m3	37,93 37 93	211,00	8 002,39
8	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř 3 do 1000 m3 ((72.5*0.21)+(668*0.17)+(170*0.04))*1.05	m3	142,36 142 36	115,00	16 371,89
9	122202209	URS 2017	Příplatek za lepkovost k odkopávkám v hornině tř 3 ((72.5*0.21)+(668*0.17)+(170*0.04))*1.05	m3	142,36 142 36	42,00	5 979,30
10	122202202	URS 2017	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř 3 do 1000 m3 ((669*0.3)+(196*0.2))*1.05 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	251,90 251 90	115,00	28 967,93
11	122202209	URS 2017	Příplatek za lepkovost k odkopávkám v hornině tř 3 ((669*0.3)+(196*0.2))*1.05 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	251,90 251 90	42,00	10 579,59
12	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (155+1030+85)*0.2 (445*1.05*0.2) ((72.5*0.21)+(668*0.17)+(170*0.04))*1.05	m3	302,91 254 00 -93 45 142 36	265,00	80 272,28
13	162701105	URS 2017	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 ((669*0.3)+(196*0.2))*1.05 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	251,90 251 90	265,00	66 752,18
14	167101101	URS 2017	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100m3 přebytečná ornice (155+1030+85)*0.2 (445*1.05*0.2)	m3	160,55 254 00 -93 45	256,00	41 100,80
15	167101102	URS 2017	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3 ((669*0.3)+(196*0.2))*1.05 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	251,90 251 90	67,00	16 876,97
16	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku (155+1030+85)*0.2 (445*1.05*0.2) ((72.5*0.21)+(668*0.17)+(170*0.04))*1.05	m3	302,91 254 00 -93 45 142 36	16,50	4 998,09
17	171201201	URS 2017	Uložení sypaniny na skládku ((669*0.3)+(196*0.2))*1.05 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	251,90 251 90	16,50	4 156,27
18	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce (155+1030+85)*0.2 (445*1.05*0.2) ((72.5*0.21)+(668*0.17)+(170*0.04))*1.05	m3	302,91 254 00 -93 45 142 36	300,00	90 874,28
19	171201211	URS 2017	Poplatek za uložení na skládce ((669*0.3)+(196*0.2))*1.05 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	251,90 251 90	300,00	75 568,50
20	174101101	URS 2017	Zásyp sypaninou se zhutněním rýh (43*0.4*1.2*1.05)+(43*0.4*0.9*1.05)	m3	37,93 37 93	121,00	4 589,05

21	175101101	URS 2017	Obsyp potrubí kamenivem frakce 8-16 $((0.4 \cdot 0.4) \cdot 0.05) \cdot 70.7 \cdot 1.05$	m3	8,17 8,17	568,00	4 638,20
24	181951102	URS 2017	Úprava pláně v zářezech v hromině tř. 1 až 4 se zhutněním $(24.6 \cdot 1.05) + (298.5 \cdot 1.05) + (297 \cdot 1.05) + (189.7 \cdot 1.05)$	m2	850,29 850,29	12,00	10 203,48
26	181301011	URS 2017	Sanace nevhodného podloží $((669 \cdot 0.3) + (196 \cdot 0.2)) \cdot 1.05$ položka obsahuje nákup, dodávku a pokládku vhodného materiálu (kameniva 63-125), položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora	m3	251,90 251,90	440,00	110 833,80
Celkem za		1 Zemní práce		650 984,59			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		32 787,37			
36	211971110	URS 2017	Zřízení opláštění žebířů nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5 $70.7 \cdot 1.8 \cdot 1.05$	m2	133,62 133,62	34,00	4 543,18
37	211971110R	R - položka	geotextilie silniční separační 500 g/m2 $70.7 \cdot 1.8 \cdot 1.05 \cdot 1.05$	m2	140,30 140,30	43,00	6 033,08
38	212752213	URS 2017	Trativody drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - položení drenážní trubky $70.7 \cdot 1.05$	m	74,24 74,24	211,00	15 663,59
39	212752213R	R - položka	trubka drenážní PE D 125 mm $70.7 \cdot 1.05 \cdot 1.05$	m	77,95 77,95	84,00	6 547,53
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání		32 787,37			
Díl: 5		Komunikace		553 679,45			
40	564851111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm $2 \cdot 72.5 \cdot 1.05$	m2	152,25 152,25	234,00	35 626,50
41	564861111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm $(2 \cdot 72.5 \cdot 1.05) + ((182.7 + 2) \cdot 1.05)$	m2	346,19 346,19	214,00	74 083,59
42	564871111	URS 2017	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm $297 \cdot 1.05$	m2	311,85 311,85	245,00	76 403,25
43	565155111	URS 2017	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16+ tl 70 mm $72.5 \cdot 1.05$	m2	76,13 76,13	530,00	40 346,25
44	567142111	URS 2017	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl. 210 mm $24.6 \cdot 1.05$	m2	25,83 25,83	435,00	11 236,05
45	573111111	URS 2017	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního v množství 0,40 kg/m2 $72.5 \cdot 1.05$	m2	76,13 76,13	20,00	1 522,50
46	573211112	URS 2017	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 $72.5 \cdot 1.05$	m2	76,13 76,13	40,00	3 045,00
47	577134111	URS 2017	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO11 šírka do 3 m tl. 40 mm $72.5 \cdot 1.05$	m2	76,13 76,13	550,00	41 868,75
48	591211111	URS 2017	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého $24.6 \cdot 1.05$	m2	25,83 25,83	510,00	13 173,30
49	591121111R	R - položka	kamenná kostka 10/10 $(24.6 \cdot 1.05) / 4.5$	t	5,74 5,74	500,00	2 870,00
50	596211112	URS 2017	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm plochy do 300 m2 $(182.7 + 2) \cdot 1.05$	m2	193,94 193,94	245,00	47 514,08
51	596211112R	R - položka	betonová zámková dlažba 200x100x60 barva přírodní $182.7 \cdot 1.05 \cdot 1.05$	m2	201,43 201,43	188,00	37 868,23
52	596211112R1	R - položka	betonová zámková dlažba pro nevidomé 200x100x60 barva červená $2 \cdot 1.05 \cdot 1.05$	m2	2,21 2,21	433,00	954,77
53	596412213	URS 2017	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm plochy přes 300 m2 $297 \cdot 1.05$	m2	311,85 311,85	220,00	68 607,00
54	596412213R	R - položka	vegetační betonová dlažba 210x140x80, barva přírodní $297 \cdot 1.05 \cdot 1.05$	m2	327,44 327,44	301,00	98 560,19
Celkem za		5 Komunikace		553 679,45			
Díl: 8		Trubní vedení		21 653,00			
55	871265111	URS 2017	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG třídy SN 4 DN 100 - chránička vodovodu, elektrického vedení NN $43 \cdot 43$	m	86,00 86,00	148,00	12 728,00
56	895941111	URS 2017	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. dodávky materiálu 5	kus	5,00 5,00	1 785,00	8 925,00
Celkem za		8 Trubní vedení		21 653,00			
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací		4 144,00			
58	914111111	URS 2017	Osazení a montáž svislých dopravních značek objímkami na sloupky, konzoly nebo objekty	kus	14,00	1 200,00	16 800,00
59	914111111R	R - položka	dopravní značka FeZn	kus	14,00	1 000,00	14 000,00
60	914111111R8	R - položka	pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům. 60 mm	kus	28,00	148,00	4 144,00

SO.01

61	914511112	URS 2017	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky	kus	7,00	300,00	2 100,00
62	914511112R	R-položka	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m	kus	7,00	480,00	3 360,00
63	914511112R1	R-položka	patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	7,00	580,00	4 060,00
64	914511112R2	R-položka	vičko na pozinkovaný sloupek prům. 60 mm	kus	7,00	20,00	140,00
65	915131112	URS 2017	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou V10b - 27*5*0 125 V10f - 5	kus	21,88 16,88 5,00	200,00	4 375,00
66	916131213	URS 2017	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (12 5+28 6+19 5+45 2+43 7+4 7+6+18 1+8 9+37 9+42 5)*1 05	m	280,98 280,98	148,00	41 585,04
67	916131213R	R - položka	obrubník betonový silniční 1000x150x300 (12 5+28 6+19 5+45 2+43 7+4 7+6)*1 05*1 05	kus	176,62 176,62	123,00	21 724,32
68	916131213R1	R - položka	obrubník betonový silniční nájezdový 150x150x1000 (18 1+8 9+37 9+42 5)*1 05*1 05	kus	118,41 118,41	88,00	10 419,95
69	916231213	URS 2017	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého (1 8+48 3+147 5)*1 05	m	207,48 207,48	128,00	26 557,44
70	916231213R1	R - položka	obrubník betonový chodníkový 1000x250x80 (1 8+48 3+147 5)*1 05*1 05	kus	217,85 217,85	89,00	19 389,01
71	916991121	URS 2017	Lože pod obrubníky z betonu prostého (28 98+207 48)*0 06	m3	14,19 14,19	2 560,00	36 320,26
72	919121132	URS 2017	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena (18 1+5 9+13 9+22 1)*1 05	m	63,00 63,00	105,00	6 615,00
73	919735112	URS 2017	Rezáni stávajícího živичného krytu hloubky do 100 mm (18 1+5 9+13 9+22 1)*1 05	m	63,00 63,00	99,00	6 237,00
74	935113111	URS 2017	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 6	m	6,00 6,00	450,00	2 700,00
75	935113111R1	R - položka	Podvodňovací žlab z polymerbetonu 6	m	6,00 6,00	1 420,00	8 520,00
76	935113111R2	R - položka	Litínový mřížkový rošt 6	m	6,00 6,00	410,00	2 460,00
Celkem za		91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací					231 507,01
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
78	997221551	URS 2017	Vodorovná doprava suti do 1 km 12 44+2 66	t	15,10 15,10	46,00	694,60
79	997221559	URS 2017	Vodorovná doprava suti příplatek ZKD 1 km 15 1*9	t	135,90 135,90	11,00	1 494,90
80	999999999	URS 2017	Poplatek za uložení suti na skládku 12 44+2 66	t	15,10 15,10	300,00	4 530,00
81	998225111	URS 2017	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným 43 39+131 55+146 12+12 52+11 93+1 15+94 14+39 07	t	487,87 487,87	60,00	29 272,20
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot					35 991,70

SO 04 - Sadové úpravy

Stavba :	PARKOVIŠTĚ v ul. Zborovská, Hluboká nad Vltavou, včetně přístupových chodníků, veřejného osvětlení,
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1			Zemní práce				
22	181411131	URS 2017	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 <i>445*1,05</i>	m2	467,25 <i>467,25</i>	28,00	13083
23	181411131R	R – položka	travní osivo <i>445*1,05*0,03</i>	kg	14,02 <i>14,02</i>	125,00	1752
25	181301103	URS 2017	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 200 mm <i>445*1,05</i>	m2	467,25 <i>467,25</i>	33,00	15419
27	183101315	URS 2017	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy objemu do 0,125 m3 <i>6</i>	kus	6,00 <i>6,00</i>	255,00	1530
28	183111171	URS 2017	Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy šířky do 200 mm <i>15</i>	m	15,00 <i>15,00</i>	88,00	1320
29	184102114	URS 2017	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru balu do 500 mm <i>6</i>	kus	6,00 <i>6,00</i>	420,00	2520
30	184102114R	R – položka	strom okrasný <i>6</i>	kus	6,00 <i>6,00</i>	3 600,00	21600
31	184103811	URS 2017	Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m <i>15</i>	m2	15,00 <i>15,00</i>	65,00	975
32	184103811	R – položka	keř okrasný <i>15</i>	kus	15,00 <i>15,00</i>	150,00	2250
33	184215132	URS 2017	Ukotvení dřeviny kůly, třemi kůly délky do 2 m <i>6</i>	kus	6,00 <i>6,00</i>	150,00	900
34	184215132R	R – položka	kůl dřevěný 80x2000, impregnovaný <i>18</i>	kus	18,00 <i>18,00</i>	110,00	1980
35	184215211	URS 2017	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm <i>6</i>	kus	6,00 <i>6,00</i>	2 500,00	15000
Celkem za			1 Zemní práce				78329

ROZPOČET

**Parkoviště v ul. Zborovská, Hluboká nad Vltavou, včetně přístup.
chodníku, odvodnění, veřejného osvětlení, úpravy místní komunikace,
na parcele č.75/9, 125/1, 133/2, 134/3, 141/1, 157/1, 1671/6,
st. 1867, k.ú. Hluboká nad Vltavou**

Zemní práce	119 543 Kč
Podkladní a vedlejší konstrukce	55 929 Kč
Komunikace	3 222 Kč
Kanalizace	82 114 Kč
Náklady na ZTI celkem	260 808 Kč



STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
IČO: 48201952
DIČ: CZ46201952

Parkoviště v ul. Zborovská, Hluboká nad Vltavou, včetně přístup.
chodníku, odvodnění, veřejného osvětlení, úpravy místní komunikace,
na parcele č.75/9, 125/1, 133/2, 134/3, 141/1, 157/1, 1671/6,
st. 1867, k.ú. Hluboká nad Vltavou

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Položkový rozpočet

Zemní práce

Hloubení rýh šířky do 200cm v hor. 4 do 1000m3	m3	161,4	254	40995,6
Pažení a rozeprání rýh, příložné do 2,0m	m2	223,7	100	22370,0
Pažení a rozeprání rýh, příložné do 4,0m	m2	31,5	200	6300,0
Odstarnění pažení stěn rýh, příložné do 2,0m	m2	223,7	77	17224,9
Odstarnění pažení stěn rýh, příložné do 4,0m	m2	31,5	96	3024,0
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500m	m3	63,2	264,5	16716,4
Uložení sypaniny na skládku	m3	63,2	16,3	1030,2
Zásyp se zhuštěním	m3	98,2	121	11882,2

Zemní práce celkem

119 543 Kč

Podkladní a vedlejší konstrukce

Lože pod potrubí + obsyp ze štěrkopísku	m3	60,2	894	53818,8
Podkladní deska ze ŽB (revizní šachta RŠ1)	m3	0,35	3800	1330,0
Montáž litinových poklopů do 150kg	ks	1	780	780,0

Podkladní a vedlejší konstrukce celkem

55 929 Kč

Komunikace

Bourání asfaltové komunikace vč. Zpětných úprav	m2	18	179	3222,0
---	----	----	-----	--------

Komunikace celkem

3 222 Kč

Kanalizace

Vysazení odbočky (vyvrtání) PVC DN 500/160	ks	1	600	600,0
Vysazení odbočky (vyvrtání) PVC DN 500/250	ks	1	600	600,0
Příplatek za zřízení kanal. Přípojky do DN300	ks	7	380	2660,0
Kanalizační potrubí dešťové PVC KG DN 150 SN8	m	79	375	29625,0
Kanalizační potrubí dešťové PVC KG DN 200 SN8	m	23	396	9108,0
Kanalizační potrubí dešťové PVC KG DN 250 SN8	m	5	879	4395,0
Rev. Šachta plastová DN 400/150, přímá, vč. Poklopu C250	ks	1	6500	6500,0
Zřízení šachet z bet. Dílců, dno B30 DN25	ks	1	6500	6500,0
Přechodka šachtová DN200	ks	1	1200	1200,0
Přechodka šachtová DN250	ks	1	1650	1650,0
Poklop na vstupní šachtu 600 C250	ks	1	3900	3900,0
Skruž přechodová TBR Q 625/1000/120	ks	1	2100	2100,0
Skruž rovná TBR 1000/500	ks	1	1890	1890,0
Vyrovňovací prstenec DN 625	ks	2	900	1800,0
Těsnění šachtové	ks	2	200	400,0
Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	102	15	1530,0
Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	5	10	50,0
Kamerní zkouška potrubí, včetně pořízení dokumentace	m	107	58	6206,0
přesun hmot pro kanalizaci do výšky 12,0m	%	1,4	1000	1400,0

Kanalizace celkem

82 114 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: PARKOVIŠTĚ v ul. Zborovská, Hluboká nad Vltavou, včetně přístup. chodníku, odvodnění, VO, úpravy místní komunikace
Objekt: SO 03 Veřejné osvětlení

Objednatel:
Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
Místo:

Město Hluboká nad Vltavou
Zpracoval: Pavel Vondrášek, DiS.
Datum: 1. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							155 722,26
21M Veřejné osvětlení - montáže							62 725,60
1	R	210100005	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm ²	kus	16,000	68,00	1 088,00
2	R	210112216	Montáž chráničky HDPE	m	315,400	14,00	4 415,60
3	R	M741122134	Montáž silový kabel CYKY-J 5x10	m	233,000	196,00	45 668,00
4	R	M741410003	Montáž vodič uzemňovací drát FeZn D do 10 mm	m	226,000	21,00	4 746,00
5	R	748 13-2400	Montáž svítidel výbojových se zapojením vodičů na výložník	kus	8,000	275,00	2 200,00
6	R	748 71-9211	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících do délky 12m, bez zemních prací	kus	8,000	281,00	2 248,00
7	R	748 79-1000	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení – 1 okruh	kus	8,000	295,00	2 360,00
Zemní práce, komunikace pozemní							92 996,66
8	R	461112400	Vytýčení kabelové trati do 1 km	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
			1 "kus - celková délka trasy výkopů 182		1,000		
9	R	461161000	Sejmutí drnu	m ²	68,250	42,00	2 866,50
			195°0,35 "stávající trávník		68,250		
10	R	461341400.1	Výkop rýhy 50x62	m	97,500	170,00	16 575,00
			195°0,50*1		97,500		
11	R	461621100	Naložení přebytečné zeminy	m ³	19,500	82,00	1 599,00
			195°0,5°0,2		19,500		
12	R	461711200	Násyp přebytečné zeminy	m ³	19,500	171,00	3 334,50
			195°0,5°0,2		19,500		
13	R	461731000	Zához rýhy	m ³	78,000	84,00	6 552,00
			195°0,5°0,8 "rýha 50x62		78,000		
14	R	461811400	Provizorní úprava terénu	m ²	97,500	74,00	7 215,00
			195°0,5		97,500		
15	R	461831000	Položení drnu, osetí travou	m ²	83,500	18,00	1 503,00
			167°0,5 1		83,500		
16	R	462111100	Hutnění zeminy po 20 cm	m ³	97,500	62,00	6 045,00
			195°0,5*1		97,500		
17	R	463852112	Kabelový průchod do 150 mm vč. materiálu	m	28,000	51,00	1 428,00
18	R	464511110	Zřízení pískového kabelového lože, včetně písku	m	205,000	123,00	25 215,00
19	R	464512510	Výstražná fólie PVC 220	m	205,000	21,00	4 305,00
20	R	469769100	Odvoz přebytečné zeminy do 1 km	m ³	18,500	224,00	4 144,00
			195°0,5°0,2		19,500		
21	R	46976R	Rozhrnutí přebytečné zeminy	m ³	19,500	72,00	1 404,00
22	R	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 300 mm	m ²	5,000	81,00	405,00
			10°0,5		5,000		
23	R	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živichých tl 200 mm	m ²	2,000	86,00	172,00
			10°0,5		2,000		
25	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	5,000	198,00	990,00
			10°0,25		5,000		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: PARKOVIŠTĚ v ul. Zborovská, Hluboká nad Vltavou, včetně přístup. chodníku, odvodnění, VO, úpravy místní
 Objekt: SO 03 Veřejné osvětlení

Objednatel:
 Zhotovitel: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
 Místo:

Město Hluboká nad Vltavou
 Zpracoval: Pavel Vondrášek
 Datum: 1. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
26	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	5,000	394,00	1 970,00
			10*0,5		5,000		
27	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	5,000	235,00	1 175,00
			10*0,13		1,300		
28	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	5,000	17,00	85,00
			10*0,5		5,000		
29	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	5,000	34,00	170,00
			10*0,5		5,000		
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,000	335,50	1 677,50
			10*0,5		5,000		
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,190	46,00	238,74
			10*0,5*0,61*1,7		5,190		
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	7,020	11,00	77,22
			10*0,5*0,61*2,3		7,020		
30	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	0,715	600,00	429,00
			10*0,5*0,11*1,3		0,715		
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	7,020	60,00	421,20
			10*0,5*0,61*2,3		7,020		

M Práce a dodávky M

121 993,40

21D Veřejné osvětlení- materiál

120 493,40

31	210		Stožár KLA 4-114/60 Z výška 5m osvětlovací bezpaticový žárový zinek Kooperativa	ks	8,000	2 400,00	19 200,00
32	210		Výložník kloubový (nastavitelný úhel), montáž na stožár 60 mm	ks	8,000	1 245,00	9 960,00
33	210		Svítilidlo LED VYRTYCH VESPER-100-3K, 80W	ks	8,000	5 550,00	44 400,00
34	210		Kabel CYKY 5x10	m	233,000	110,00	25 630,00
35	210	210111-MAT	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE	m	255,000	15,00	3 825,00
36	210	210113-MAT	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 90/110 mm, HDPE	m	50,400	40,00	2 016,00
37	210	210120-MAT	Drát FeZn 10	m	226,000	24,00	5 424,00
38	210	210R	Doplňkový elektroinstalační materiál	kpl	1,000	4 880,00	4 880,00
39	210	210R1	Prořez8% z řezaného materiálu	%	0,080	36 895,00	2 951,60
40	210	210R2	Materiál podružný 3% z materiálu nosného	%	0,030	73 560,00	2 206,80

41		748 99-2200	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení, měření izolačního stavu svítidel do 200 ks	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	--	-------------	--	-----	-------	----------	----------

Celkem bez DPH

277 716 Kč

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
 Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
 IČO: 48201952
 DIČ: CZ48201952