

SMLOUVA O DÍLO č.11/2013

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: **Milan Ertl**

Fyzická osoba podnikající podle živnost.zákona pod obchod.jménem
„Milan Ertl“

Místo podnikání Českobudějovická 79, 382 41 Kaplice

Bankovní spojení KB a.s. č.ú. 61040-241/0100

IČ: 12884090 DIČ: CZ530508240

Objednatel: **Obec Horní Stropnice**

Zastoupená starostou V.Kučerou

Horní Stropnice 68, PSČ 373 35

IČ: 00244929

II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je zhotovení komunikace na pozemcích investora (objednatele)

- Sídliště pod Dobrovodskou silnicí.

III. Předmět, místo a čas plnění:

Objednatel zadává a zhotovitel touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací v rozsahu podle oddílu II. této smlouvy:

Název stavby: **„Sídliště pod Dobrovodskou silnicí - komunikace**

Místo stavby: **katastrální území Horní Stropnice**

Termín realizace: **zahájení 1.9.2013
dokončení do 31.10.2013**

Záruka: **36 měsíců**

IV. Cena díla, způsob platby:

Cena prací v této smlouvě byla tvořena v souladu se zákonem 526/1990 sb. o cenách. Cena prací byla stanovena po vzájemné dohodě smluvních stran na základě zpracované nabídky.

Objekt celkem	Kč	1 347 129,57
DPH 21%	Kč	282 897,21
Celkem včetně DPH	Kč	1 630 026,78

Cena v této smlouvě se považuje za cenu konečnou. Nabídková cena může být změněna na základě požadavku objednatele na realizaci víceprací nebo výpomocí nebo na základě změn použitých materiálů, dodatkem k této smlouvě.

Potvrzením této smlouvy považují obě strany cenu za uzavřenou. Součástí díla jsou kromě provedení prací i všechny výrobky a materiály z nichž se dílo skládá. Neprovedené práce nebo práce provedené v menším rozsahu než obsahuje nabídka, budou z konečné ceny odečteny. Veškeré vícepráce a odpočty budou dle potvrzených zápisů ve st.deníku dorovnány v konečné faktuře.

Způsob fakturace:

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě provedených prací, potvrzených stavebním dozorem objednatele do výše 90% ceny díla včetně DPH. Zbývající část ceny bude zúčtována v konečné faktuře po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je 10 dní.

Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel zajistí na výše uvedené práce rozhodnutí o přípustnosti stavby a předání staveniště před zahájením stavby.

Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň jeden den předem k prohlídce prací, které mají být dalšími postupy zakryty.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu výstavby stavební deník.

V. Základní podmínky provádění díla:

Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých vyjmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele k dosažení a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody.

VI. Odevzdání a převzetí

Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II. této smlouvy. Po skončení prací bude proveden zápis o předání a převzetí díla. V tomto zápisu bude proveden seznam vad a nedodělků s určením jejich odstranění, pokud budou shledány.

VII. Vzájemný styk stran:

Zástupcem objednatele pověřeným provádět tech. dozor je:

Zástupcem zhotovitele na stavbě je pan Milan Ertl, Českobudějovická 79, Kaplice a stavbyvedoucí p. Plach 724 093 632.

VIII. Zvláštní ujednání

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným obchodním a občanským zákoníkem. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.


Firma je pojištěna na pojištění podnikatelských rizik u KOOOPERATIVY, pojišťovna a.s., Templová 5, 110 01 Praha 1, IČ: 47116617.

IX. Zajištění závazku


V případě nesplnění provedení díla zhotovitelem ve sjednané lhůtě, objednatel uplatní vůči zhotoviteli pokutu ve výši 0,1% z ceny předmětné části díla za každý započatý den prodlení.

V případě nezaplacení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, uplatní zhotovitel vůči objednateli pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodu na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady.

Zhotovitel:


ERTL Milan
PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN
A ODSTRAŇOVÁNÍ
PNEUSERVIS, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
IČ 12884090, DIČ CZ530508240
382 41 KAPLICE, Českobudějovická 79
TEL. 330 312 525. FAX 380 311 714

Objednatel:



OBEC ②
Horní Stropnice
374 01 Trhové Sviny
okres České Budějovice

Datum:

12.9.2013

CENOVÁ NABÍDKA / ROZPOČET

Akce / Objekt : Sídliště pod Dobrovodskou silnicí - komunikace

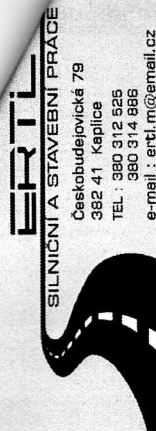


ERTIL
SILNICNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Českobudejovická 79
382 41 Kaplice
TEL : 380 312 526
380 314 896
e-mail : ertil.m@email.cz

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Hmotnost	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
1								
1		Zemní a bourací práce	m2	30,00	163,00	4890,00		
2		Odstranění živíčního krytu do 100mm do 50m2	m	38,00	108,00	4104,00		
3		Řezání stávajícího krytu živ. Do 150mm	m3	3,00	226,00	678,00		
4		Vodorovné přemístění výkopku do 10000m	m3	15,00	17,20	258,00		
6		Příplatek za dalších 1000m	m3	12,00	584,00	7008,00		
7		Hloubení rýh v hor.3 do 600mm do 100m3 vpusti	m3	10,00	96,00	960,00		
8		Zásyp zeminou se zhutněním	m3	10,00	177,00	1770,00		
9		Vodorovný přesun na skládku do 5km	m3	21,00	130,00	2730,00		
10		Odkop pro spodní stavbu sil.hor.3 do 100m3 opravy překopů	m3	10,00	177,00	1770,00		
11		Vodorovný přesun na skládku do 5km	m3	11,00	220,00	2420,00		
13		Obsyp objektů sypaninou se zhutněním	m2	1238,00	12,50	15475,00		
14		Úprava pláně se zhutněním vozovka+ překopy 38+1200	m3	3,00	342,00	1026,00		
15		Ruční dokopávky v blízkosti inž.sítí	m2	224,00	16,50	3696,00		
16		Terénní úpravy ručně	t	10,00	55,00	550,00		
17		Poplatek za skládku-zemina	t	7,50	120,00	900,00		
18		Poplatek za skládku- živice	m2	1200,00	25,90	31080,00		
Rozrytí vrstvy podkladu z kameniva jakékoliv tloušťky bez hutnění-výměna pod. s vyrovnáním rozrytého materiálu					0,00			
Zemní práce						79315,00		
2								
1		Komunikace a plochy	m2	38,00	128,00	4864,00		70,74
2		Podklad ze šterkodrti O-32 se zhut.tl 15cm překopy	m2	38,00	135,00	5130,00		10,20
3		Podklad z kam.drc.32/63 se zhut. Tl 15cm překopy	m2	1200,00	174,00	208800,00		408,00
9		Podklad z hrubého drceného kameniva 32/63 se zhutněním tl.20mm	m2	1200,00	324,00	388800,00		210,00
10		Asfalt.beton ABS tl. 70mm ACP 16 přes 3m	m2	1200,00	205,00	246000,00		120,00
11		Asfalt.beton ABS tl.40mm ACO 11 přes 3m	m	456,00	275,00	125400,00		41,40
14		Osazení sil.obrubníku bet.do bet.lože s opěrou	ks	456,00	109,00	49704,00		
15		Dodání obrub.např.Best Mono II	ks	48,00	249,00	11952,00		
		Dodání obrub.Best Mono II R1 vnější						
16		Postřik živíčný spojovací	m2	1200,00	6,28	7536,00		1,40
16		Výšková úprava uličního vstupu do 200mm zvýš.poklopu	ks	18,00	1570,00	28260,00		6,20
18		Výšková úprava uličního vstupu do 200mm zvýš.hrnce	ks	15,00	857,00	12855,00		4,50
19		Přesun hmot-komunikace živíčné	t	872,44	62,20	54265,77		872,44
Komunikace						1143566,77		

CENOVÁ NABÍDKA / RÚZPOČET

Akce / Objekt : Sídliště pod Dobrovodskou silnicí - komunikace

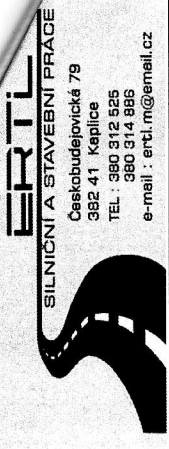

ERTIL
SILNÍČNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Českobudějovická 79
392 41 Kaplice
TEL : 380 312 525
380 314 885
e-mail : ertil.m@email.cz

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Hmotnost	
					Jednot.	Celkem	Jednot.	Celkem
1	3	Ostatní konstrukce a práce	ks	7,00	374,00	2618,00		1,50
2		Osazení a montáž svislých dopr.značek na sloupy s konzolami	ks	3,00	8650,00	25950,00		1,70
3		Osazení a dodání uličních vpustí TBV 1,2	m	12,00	405,00	4860,00		0,40
4		Kanalizační potrubí z tvr.PVC KG SN 8 DN 150 ul.Vpusti ul.vč.dod.	ks	3,00	3120,00	9360,00		0,60
5		Dodávka a montáž mříž s rámem 500/500 C250	ks	7,00	3240,00	22680,00		2,04
6		Dodávka svis.dopr.značek IP26B,IP 10A,2xIP 10b,P2, 2xZ11c,	m	80,00	52,00	4160,00		0,48
7		Vodorovné dopravní značení š.120mm	ks	18,00	1500,00	27000,00		5,40
8		Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu	ks	12,00	788,00	9456,00		2,76
9		Výšková úprava krycího hrnce,šoupěte zvýšením	ks	3,00	1126,00	3378,00		1,80
10		Výřez a montáž odbočné tvarovky DN 200 na potrubí PVC	ks	18,00	234,00	4212,00		2,10
11		Dodávka a montáž vyrovn.prstenců TBWQ 600/40/90	ks	18,00	264,00	4752,00		
12		Dodávka a montáž vyrovn.prstenců TBWQ 600/60/90	t	18,78	310,00	5821,80		
		Přesun hmot - trubní vedení PVC v otevřeném výkopu				124247,80		18,78
		CELKEM				1347129,57		