



AKUPI

zemní práce & demolice

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: CB023/2018

uzavřený mezi smluvními stranami :

objednatel: Město Hluboká nad Vltavou

sídlo: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: Ing. Tomáš Jirsa - starosta

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Petr Smrčka

IČ: 00244899

DIČ: CZ00244899

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 2924231/0100

tel.: 387 001 322

e-mail: podat@hluboka.cz

DS ID: cdxbedz

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol. s.r.o.

sídlo: České Budějovice, Čechova 625/26, PSČ 370 04

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Patrik Pilát, jednatel společnosti

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Patrik Pilát, jednatel společnosti

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Lubomír Švehla, mistr

IČ: 260 76 748

DIČ: CZ26076748

bankovní spojení: ČSOB České Budějovice – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 207 032 616/0300 - 32 590 009/2700

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 12514

tel.: 386 353 142

e-mail: pilat@akupi.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 3.10.2018 uzavřely smlouvu o dílo o provedení prací na stavbě „Rozšíření hřbitova v Hluboké nad Vltavou“



AKUPI

zemní práce & demolice

Z důvodu změny objemu prací dle přiložených změnových listů, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2

Celková cena dodatku č. 2

594.848,46 bez DPH

se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo a platebních podmínek a smlouva se upravuje v příslušných člancích jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku V. Cena za dílo

Na základě změny objemu prací dochází ke zvýšení celkové ceny díla.

Cena díla dle SoD		Zvýšení dle dod. č.1 k SoD		Cena díla celkem	
Základ DPH	2.988.042,80 Kč	Základ DPH	152.154,60 Kč	Základ DPH	3.140.197,40 Kč

Cena díla dle SoD a D1		Zvýšení dle dod. č.2 k SoD		Cena díla celkem	
Základ DPH	3.140.197,40 Kč	Základ DPH	594.848,46 Kč	Základ DPH	3.735.045,86 Kč

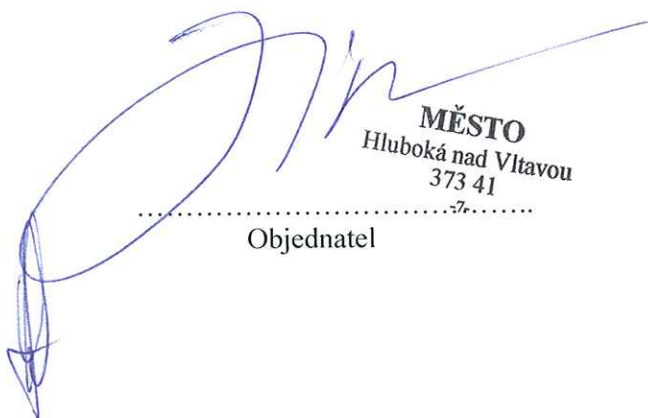
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pro každého jeden.

V Hluboké nad Vltavou dne 15.5.2019

V Českých Budějovicích dne 15.5.2019


.....
MĚSTO
Hluboká nad Vltavou
373 41
Objednatel


.....
Zhotovitel
AKUPI CS spol. s r.o.
Čečova 625/ 26
370 04 České Budějovice
tel./ fax: 386 353 142
IČ: 260 76 748, DIČ: CZ25076748

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 78-18-D2
Stavba: Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			594 848,46
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	594 848,46	124 918,18
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			719 766,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


AMUL P.L. CB spol. s r.o.
Češova 625/ 26
370 04 České Budějovice
tel./ fax: 386 353 142
IČ: 260 76 Razítko Č: CZ26076748

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 78-18-D2

Stavba: Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Místo: Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		594 848,46	719 766,64
ZL 03	Změnový list č. 3 - změna dešťové kanalizace	50 211,65	60 756,10
ZL 04	Změnový list č. 4 - oprava hřbitovní zdi a omítek	25 694,80	31 090,71
ZL 05	Změnový list č. 5 - změna podloží	462 186,75	559 245,97
ZL 06	Změnový list č. 6 - doplnění zábradlí a stromů	38 414,23	46 481,22
ZL 07	Změnový list č. 7 - Základová patka pod kříž	18 341,03	22 192,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Objekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3 - změna dešťové kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			50 211,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 211,65	21,00%	10 544,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			60 756,10
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

AKUPA spol. s r.o.
Čečova 625/ 26
370 01 České Budějovice
tel./ fax: 386 353 142
IČ: 260 76 748 DIČ: CZ26076748

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Objekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3 - změna dešťové kanalizace

Místo:

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 211,65

VCP - Vícepráce

57 411,12

1 - Zemní práce

11 036,25

721 - Vnitřní kanalizace

45 281,57

99 - Staveništní přesun hmot

1 093,30

MCP - Méněpráce

-7 199,47

1 - Zemní práce

-2 842,90

721 - Vnitřní kanalizace

-4 356,57

99 - Staveništní přesun hmot

-363,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Objekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3 - změna dešťové kanalizace

Místo:

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 211,65

D VCP

Vícepráce

57 411,12

D 1

Zemní práce

11 036,25

1	K	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	18,976	290,00	5 503,04
	vv		(11+3,7+5,2+3,7)*0,6*1,1		15,576		
	vv		(14+3)*0,4*0,5		3,400		
	vv		Součet		18,976		
2	K	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,488	25,00	237,20
	vv		18,976/2		9,488		
21	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,976	78,60	1 491,51
	vv		18,976		18,976		
3	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	18,976	34,60	656,57
	vv		18,976		18,976		
4	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,272	83,80	944,59
	vv		(11+3,7+5,2+3,7)*0,6*0,7		9,912		
	vv		(14+3)*0,4*0,2		1,360		
	vv		Součet		11,272		
5	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,704	286,00	2 203,34
	vv		(11+3,7+5,2+3,7)*0,6*0,4		5,664		
	vv		(14+3)*0,4*0,3		2,040		
	vv		Součet		7,704		

D 721

Vnitřní kanalizace

45 281,57

24	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	42,630	394,00	16 796,22
	vv		(11+3,7+5,2+3,7+14+3)*1,05		42,630		
7	K	877325213	Dodávka vč. montáže tvarovek, kolen	kus	11,000	385,00	4 235,00
8	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC do DN 200 mm	kus	3,000	492,00	1 476,00
9	K	87799199	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	kpl	1,000	850,00	850,00
10	K	895941311RT2	Zřízení šachty - vpusti uliční z dílců, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti	kus	3,000	2 410,00	7 230,00
11	K	899201111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg, včetně dodání mříže lehké s rámem 300 x 300	kus	3,000	3 050,00	9 150,00
23	K	721101	Úprava stávajícího odvodnění hřbitova	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
12	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,950	573,00	544,35

D 99

Staveništní přesun hmot

1 093,30

13	K	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	7,540	145,00	1 093,30
----	---	--------------	--	---	-------	--------	----------

D MCP

Méněpráce

-7 199,47

D 1

Zemní práce

-2 842,90

14	K	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	-5,280	290,00	-1 531,20
	vv		výkop pro přepad kanalizace od nové vpusti do rigolu u komunikace : 8*0,6*1,1				
	vv		8*0,6*1,1*-1		-5,280		
	vv		Součet		-5,280		
15	K	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-2,640	25,00	-66,00
	vv		5,28/2*-1		-2,640		
	vv		Součet		-2,640		
16	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-5,280	78,60	-415,01
	vv		výkop pro přepad kanalizace od nové vpusti do rigolu u komunikace : 8*0,6*1,1				
	vv		8*0,6*1,1*-1		-5,280		
	vv		Součet		-5,280		
17	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-3,360	83,80	-281,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		zpětný zásyp přeřadu kanalizace od nové vpusti do rigolu u komunikace : 8*0,6*0,7				
	W		8*0,6*0,7*-1		-3,360		
	W		Součet		-3,360		
18	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-1,920	286,00	-549,12
	W		podřyp a obsyp přeřadu kanalizace od nové vpusti do rigolu u komunikace : 8*0,6*0,4				
	W		8*0,6*0,4*-1		-1,920		
	W		Součet		-1,920		
D		721	Vnitřní kanalizace				-4 356,57
19	K	721176224R00	Potrubí PVC řvodné (leřatě) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	-8,000	497,00	-3 976,00
	W		přeřad kanalizace od nové vpusti do rigolu u komunikace : 8				
	W		8*-1		-8,000		
	W		Součet		-8,000		
20	K	998721102R00	Přeřun hmot pro vnitřní kanalizaci, výřky do 12 m	t	-0,029	573,00	-16,62
D		99	řtaveniřtní přeřun hmot				-363,95
22	K	998152121R00	Přeřun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	-2,510	145,00	-363,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Objekt:

ZL 04 - Změnový list č. 4 - oprava hřbitovní zdi a omítek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 694,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 694,80	21,00%	5 395,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 090,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

AKUPL CZ spol. s r.o.
(11)
Češova 170/26
370 04 České Budějovice
tel./fax: 386 363 142
IČ: 260 767 48, DIČ: CZ26076748

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Objekt:

ZL 04 - Změnový list č. 4 - oprava hřbitovní zdi a omítek

Místo:

Datum:

25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 694,80

VCP - Vícepráce

96 484,08

2 - Základy a zvláštní zakládání	17 321,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 559,68
62 - Úpravy povrchů vnější	9 218,30
711 - Izolace proti vodě	2 163,36
765 - Krytiny tvrdé	18 707,61
96 - Bourání konstrukcí	24 772,14
99 - Staveništní přesun hmot	1 741,89

MCP - Méněpráce

-70 789,28

2 - Základy a zvláštní zakládání	-4 355,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-11 079,82
711 - Izolace proti vodě	-757,86
96 - Bourání konstrukcí	-19 061,46
62 - Úpravy povrchů vnější	-34 792,59
99 - Staveništní přesun hmot	-742,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Objekt:

ZL 04 - Změnový list č. 4 - oprava hřbitovní zdi a omítek

Místo:

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 694,80
D	VCP		Vícepráce				96 484,08
D	2		Základy a zvláštní zakládání				17 321,10
1	K	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	3,555	2 680,00	9 527,40
	VV		(1,5+3,39+3,01)*0,6*0,6*1,25		3,555		
2	K	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,249	31 300,00	7 793,70
	VV		70kg/m3				
	VV		3,555*70/1000		0,249		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				22 559,68
3	K	311237141	Zdivo z cihel broušených ker. tl zdiva 440 mm, lepidlo	m2	9,929	2 272,10	22 559,68
	VV		1,5*1,7		2,550		
	VV		3,39*1,2		4,068		
	VV		3,01*1,1		3,311		
	VV		Součet		9,929		
D	62		Úpravy povrchů vnější				9 218,30
4	K	622311139	Potažení vnějších stěn vápenným postříkem tloušťky od 5 do 10 mm	m2	20,408	107,00	2 183,66
	VV				20,408		
5	K	622311141	Vápenná omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	20,408	275,00	5 612,20
	VV		1,5*1,7*2		5,100		
	VV		3,39*1,2*2		8,136		
	VV		3,01*1,1*2		6,622		
	VV		1,1*0,5		0,550		
	VV		Součet		20,408		
41	K	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová	m2	20,408	69,70	1 422,44
D	711		Izolace proti vodě				2 163,36
7	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	20,700	48,30	999,81
	VV		(73,9+0,5+0,5+3,01+3,39+1,5)*0,25		20,700		
8	M	28323500	folie multifunkční profilovaná (nopová) 1,0 x 20 m	m2	22,770	51,10	1 163,55
D	765		Krytiny tvrdé				18 707,61
11	K	765101	Vyrovnávací věnec zkosený pro uložení krytiny tvrdé ohradních zdí, vč. bednění a výztuže	m2	3,950	985,00	3 890,75
	VV		1,5*0,5		0,750		
	VV		3,39*0,5		1,695		
	VV		3,01*0,5		1,505		
	VV		Součet		3,950		
12	K	765111122	Montáž betonové krytiny ohradních zdí do malty	m2	22,495	553,00	12 439,74
13	M	59244201	Taška základní betonpress bez vsypu	kus	56,880	32,00	1 820,16
	VV		12ks/m2				
	VV		(3,01+3,39+1,5)*0,6*12		56,880		
14	K	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,295	1 888,00	556,96
D	96		Bourání konstrukcí				24 772,14
15	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,266	1 330,00	5 673,78
	VV		1,5*0,6*0,9		0,810		
	VV		3,39*0,6*0,9		1,831		
	VV		3,01*0,6*0,9		1,625		
	VV		Součet		4,266		
16	K	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	4,809	710,00	3 414,39
	VV		1,5*1,7*0,5		1,275		
	VV		3,39*1,2*0,5		2,034		
	VV		3*1*0,5		1,500		
	VV		Součet		4,809		
17	K	978036191	Otlučení (osekání) omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	81,950	101,00	8 276,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			73,9*1,1+0,6*1,1		81,950		
18	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,965	203,00	4 052,90
19	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	79,860	12,00	958,32
VV			19,965*4		79,860		
20	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,965	120,00	2 395,80
D 99			Staveništní přesun hmot				1 741,89
21	K	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	12,013	145,00	1 741,89
D MCP			Méněpráce				-70 789,28
D 2			Základy a zvláštní zakládání				-4 355,00
22	K	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	-1,625	2 680,00	-4 355,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				-11 079,82
23	K	311237432R00	Zdivo z cihel broušených ker.P10, tl.24cm, lepidlo	m2	-4,515	1 097,00	-4 952,96
24	K	311237448R00	Zdivo z cihel broušených ker.P10, tl.30cm, lepidlo	m2	-4,515	1 357,00	-6 126,86
D 711			Izolace proti vodě				-757,86
25	K	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	-1,783	8,46	-15,08
26	K	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	-1,783	85,40	-152,27
27	K	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	-1,783	2,11	-3,76
28	K	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	-1,783	26,40	-47,07
29	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,011	880,00	-9,68
30	K	62836110	Pás asfaltovaný těžký	m2	-2,000	265,00	-530,00
D 96			Bourání konstrukcí				-19 061,46
31	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	-4,824	1 330,00	-6 415,92
VV			stáv. základy opěrné zidky : 5,2*0,4*0,9*2+3*0,4*0,9				
VV			(5,2*0,4*0,9*2+3*0,4*0,9)*-1		-4,824		
32	K	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	-3,936	710,00	-2 794,56
VV			stáv. opěrné zidky : 5,2*1,2*0,4+3*1,2*0,4				
VV			(5,2*1,2*0,4+3*1,2*0,4)*-1		-3,936		
33	K	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30%	m2	-95,705	42,00	-4 019,61
VV			dtto opravy omítek : 95,705				
VV			-95,705		-95,705		
34	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-15,718	203,00	-3 190,75
35	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-62,872	12,00	-754,46
36	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-15,718	120,00	-1 886,16
D 62			Úpravy povrchů vnější				-34 792,59
37	K	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	-9,930	295,00	-2 929,35
38	K	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 %	m2	-95,705	256,00	-24 500,48
39	K	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová	m2	-105,635	69,70	-7 362,76
D 99			Staveništní přesun hmot				-742,55
40	K	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	-5,121	145,00	-742,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Objekt:

ZL 05 - Změnový list č. 5 - změna podloží

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

462 186,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	462 186,75	21,00%	97 059,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

559 245,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

A.K. UPR. ČR (11)
spol. s r.o.
Číslo účtu 625126
370 04 Česká Budeřovice
tel./fax 386 653 742
IČ: 260 76748 DIČ: CZ26076748

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Objekt:

ZL 05 - Změnový list č. 5 - změna podloží

Místo:

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

462 186,75

1 - Zemní práce

462 186,75

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

92 375,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Objekt:

ZL 05 - Změnový list č. 5 - změna podloží

Místo:

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

462 186,75

D 1		Zemní práce					462 186,75
1	K	167101	Nákup vhodného materiálu pro doplnění terénu	t	959,400	100,00	95 940,00
2	K	167101102R00	Nakládání materiálu z deponie v množství nad 100 m3	m3	533,000	55,90	29 794,70
3	K	979081111.1	Dovoz materiálu do 10 km - doplnění terénu	t	959,400	203,00	194 758,20
VV		533*1,8			959,400		
4	K	174101101.1	Rozprostření materiálu se zhutněním	m3	510,327	83,80	42 765,40
VV		533-22,673			510,327		
5	K	174101102.1	Ruční rozprostření materiálu se zhutněním	m3	22,673	289,00	6 552,50
VV		podél gabionových zdí					
VV		76,75*0,5*0,5			19,188		
VV		u opěrné zdi S2					
VV		6,97*1*0,5			3,485		
VV		Součet			22,673		
D 18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					92 375,95
6	K	18101	Doplnění zemin vhodných k zúrodnění	t	195,298	270,00	52 730,46
VV		(510,74+303,0)*0,15*1,6			195,298		
7	K	979081111.2	Dovoz zemin vhodných k zúrodnění	t	195,298	203,00	39 645,49
VV		195,298			195,298		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Objekt:

ZL 06 - Změnový list č. 6 - doplnění zábradlí a stromů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			38 414,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 414,23	21,00%	8 066,99
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			46 481,22
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

A.M.I. CZ (11)
spol. s r.o.
Číslova 625/26
370 04 Česká Bělá
tel/fax: 380 353 142
IČ: 260 76 748, DIČ: CZ26076748

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Objekt:

ZL 06 - Změnový list č. 6 - doplnění zábradlí a stromů

Místo:

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 414,23

1 - Zemní práce

3 760,00

767 - Konstrukce zámečnické

27 512,25

91 - Doplňující práce na komunikaci

7 141,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Objekt:

ZL 07 - Změnový list č. 7 - Základová patka pod kříž

Místo:

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 341,03
1 - Zemní práce	2 235,14
2 - Základy a zvláštní zakládání	11 787,49
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	486,00
99 - Staveništní přesun hmot	1 032,40
ON - Ostatní náklady	2 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou - ZL - dodatek 2

Objekt:

ZL 07 - Změnový list č. 7 - Základová patka pod kříž

Místo:

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 341,03

D 1		Zemní práce				2 235,14	
1	K	131201111R01	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,388	451,00	1 076,99
	VV		1,25*1,25*0,65		1,016		
	VV		1,4*1,4*0,7		1,372		
	VV		Součet		2,388		
2	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	2,388	20,90	49,91
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,388	78,60	187,70
4	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	2,388	108,00	257,90
14	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,244	55,90	69,54
5	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,144	289,00	330,62
	VV		0,15*0,5*4		0,300		
	VV		0,3*0,5*4		0,600		
	VV		1,2*1,2*0,2-0,25*0,25*0,7		0,244		
	VV		Součet		1,144		
10	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,244	211,00	262,48
	VV		2,388-1,144		1,244		

D 2		Základy a zvláštní zakládání				11 787,49	
6	K	274321411R01	Železobeton základových patek C 25/30 XC2	m3	0,861	2 990,00	2 574,39
	VV		1*1*0,5		0,500		
	VV		0,85*0,85*0,5		0,361		
	VV		Součet		0,861		
16	K	274321411R01.1	Železobeton základových patek C 25/30 XC2 - příplatek za množství méně než 1m3	m3	1,000	500,00	500,00
7	K	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,081	31 300,00	2 535,30
	VV		Dle výkresu tvaru a výztuže základové patky 80,7 kg				
	VV		80,7/1000		0,081		
9	K	275352112	Bednění základových patek ztracené (neodbedněné)	m2	3,400	1 067,00	3 627,80
	VV		0,5*1*4		2,000		
	VV		0,5*4*0,7		1,400		
	VV		Součet		3,400		
11	K	275352113	Bednění kalichů patek	kpl	1,000	2 550,00	2 550,00

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce				486,00	
12	K	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	0,150	3 240,00	486,00
	VV		podkladní beton patky :				
	VV		1*1*0,15		0,150		
	VV		Součet		0,150		

D 99		Staveništní přesun hmot				1 032,40	
8	K	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	7,120	145,00	1 032,40

D ON		Ostatní náklady				2 800,00	
15	K	005100010	Nájezd mechanizace	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
13	K	005100031R	Geodetické práce, koordinační činnost, ZS	kus	1,000	1 000,00	1 000,00