


# PŘÍZEMÍ

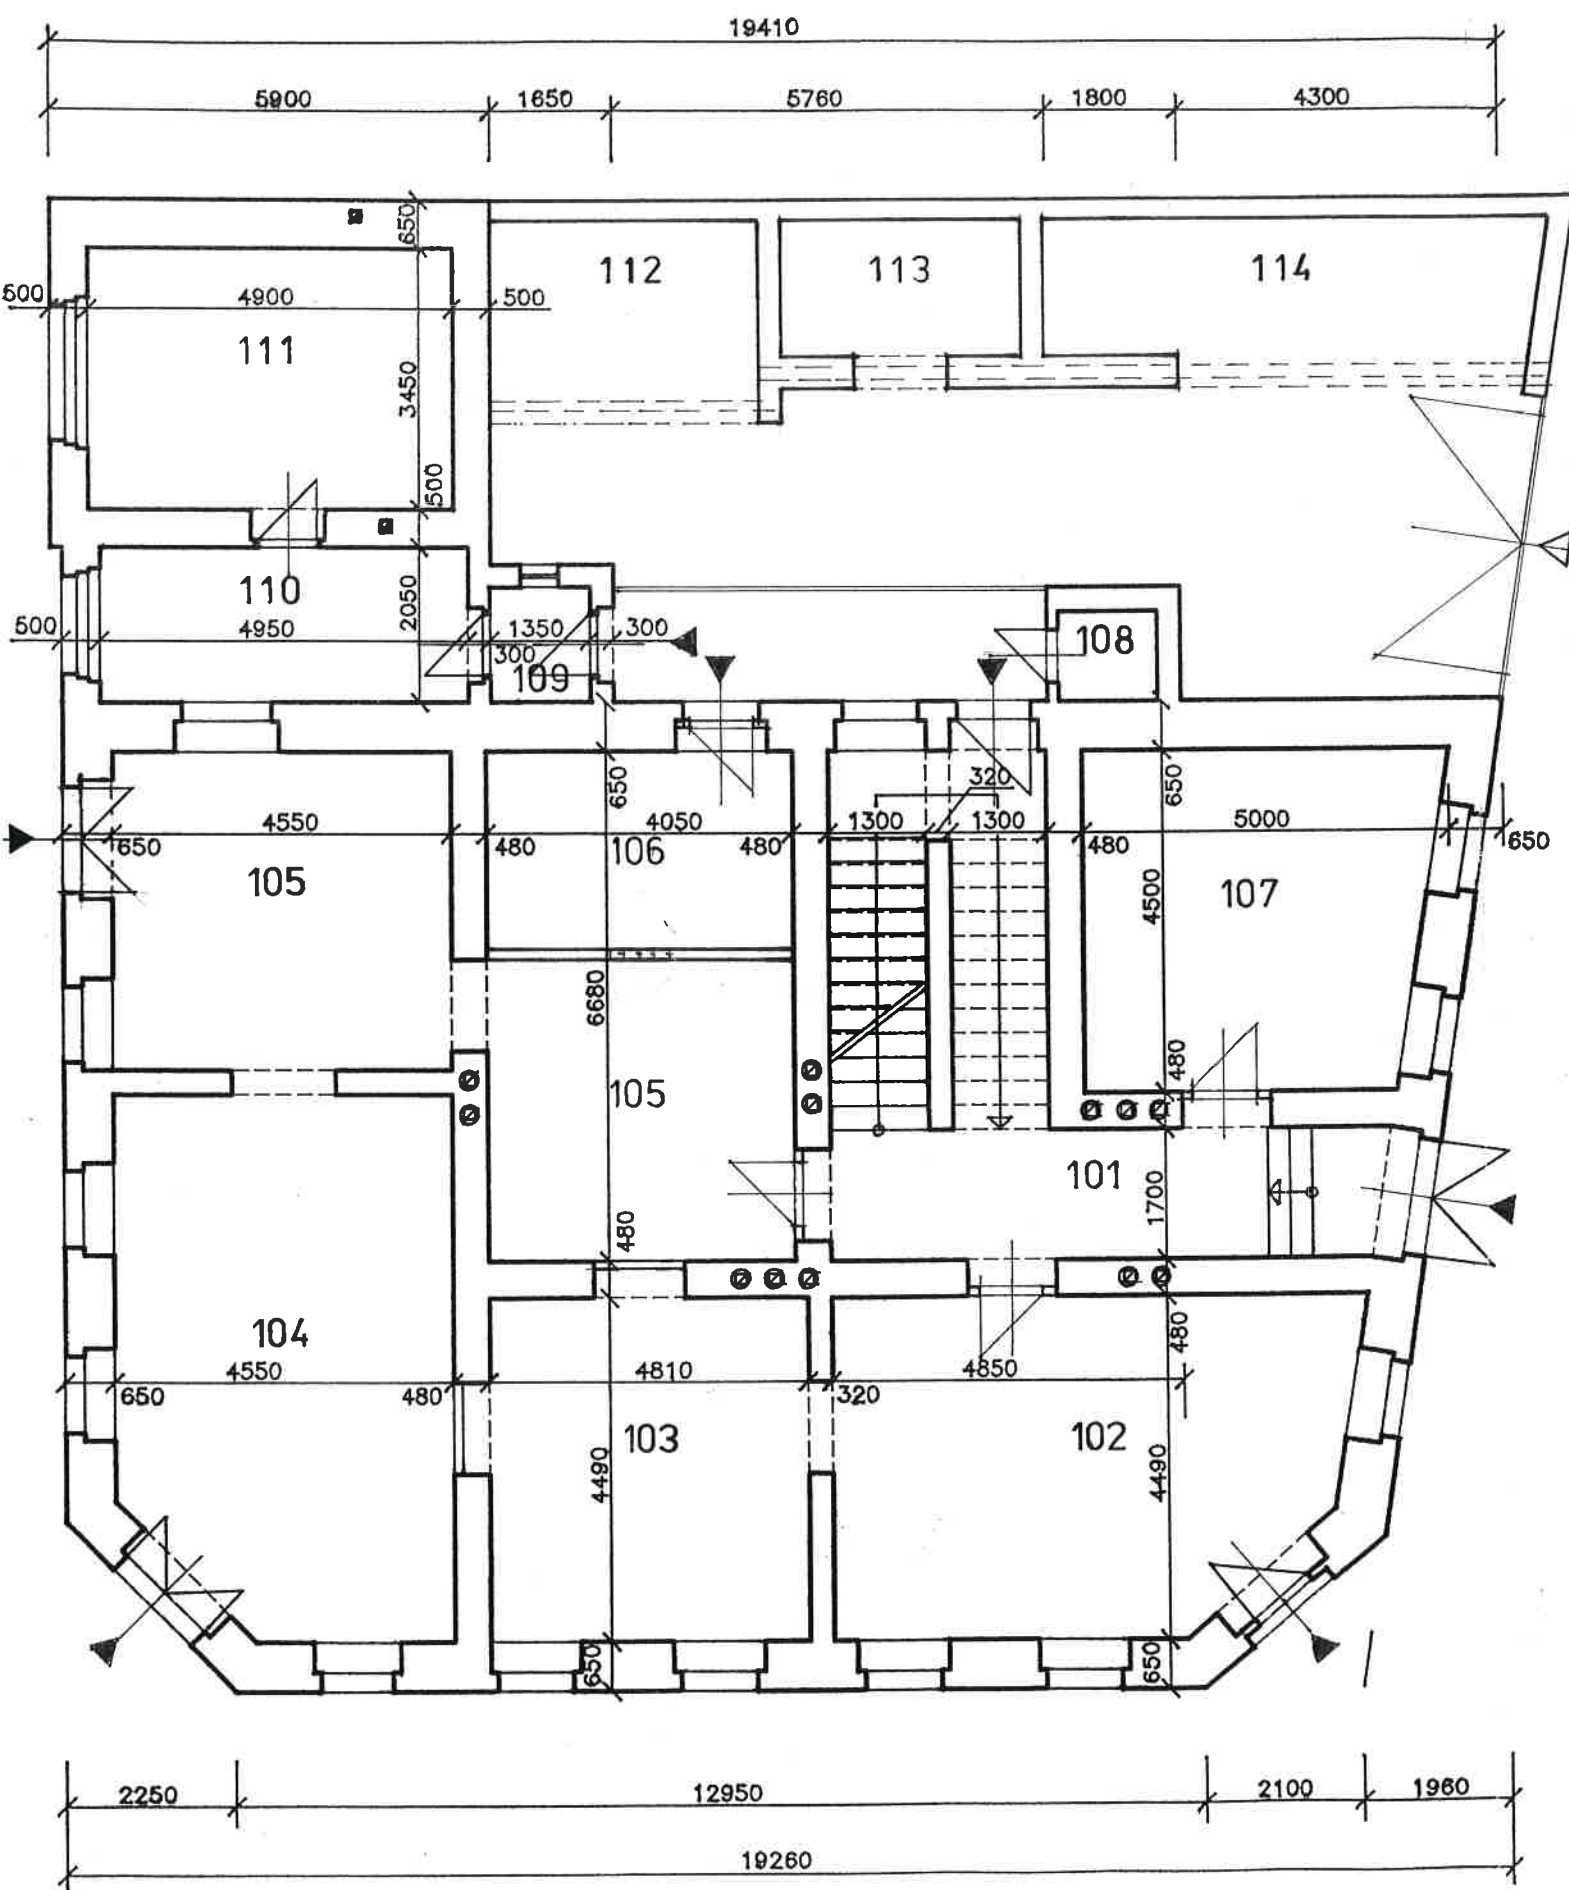

## TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA STĚN
101	CHODBA	12,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	
102	PRODEJNA	29,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	
103	SKLAD	21,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	
104	PRODEJNA	30,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	
105	SKLAD	35,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	
106	PRÁDELNA	10,55	CEMENTOVÝ POTĚR	
107	SKLAD	20,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	
108	SUCHÉ WC	1,55	CEMENTOVÝ POTĚR	
109	ZÁDVEŘÍ	20,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	
110	KUCHYŇKA	9,90	CEMENTOVÝ POTĚR	BĚLNINOVÝ OBKLAD v=1500
111	KANCELÁŘ	16,90	CEMENTOVÝ POTĚR	
112	KOLNA	9,45	HLINĚNÁ MAZANINA	
113	KOLNA	5,65	HLINĚNÁ MAZANINA	
114	PALIVO	11,70	HLINĚNÁ MAZANINA	

## POZNÁMKA

- STROPNÍ KONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY - DŘEVĚNÉ STROPNICE S PODBÍJENÍM A OMÍTKOU NA RÁKOS
- STROPNÍ KONSTRUKCE NESPALNÁ TL.350 - 800 MM - CIHELNÉ KLENBY DO OCELOVÝCH NOSNÍKŮ
- SKLON PLOCHÉ STŘECHY JE 4° S FALCOVANÝM PLECHEM, BEDNĚNÍM A DŘEVĚNÉ KROKVE 120/140
- PRAVOTOČIVÉ PÍSKOVCOVÉ SCHODIŠTĚ PODEPŘENÉ DO SCHODIŠTĚVÉHO ZDIVA
- MÍSTNOSTI V PŘÍZEMÍ MAJÍ SVĚTLOU VÝŠKU 3,35 - 3,80 M

## LEGENDA HMOT

- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
- PŘÍČKY Z CIHEL PLNÝCH

TL.300 - 650 MM  
TL.100 - 150 MM

## PŘÍZEMÍ + 0,000

PROJEKCE POZEMNÍCH STAVEB  
TECHNICKÝ DOZOR  
Miloš ŠEPS  
HORNÍ NOVÁ VES č.p. 104  
507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD  
tel. 6434/692527

VED. PROJ. STAVBY	VED. PROJ. OBJEKTU	ZOD. PROJ. PROF. ČÁSTI	VYPRACOVAL	KRESLIL	
			Miloš Šeps		
investor:	Město Lázně Bělohrad, K.V.Raise 35, Lázně Bělohrad				stupeň DBP
stavba:	Odstranění staveb čp.28, čp.27 a garáže na stp.č.665 nám. K.V. Raise - Lázně Bělohrad				datum prosinec 2016
objekt:	01 - STAVBA OBČAN.VYBAVENÍ ČP.28				změna
obsah:	PŘÍZEMÍ				formát A4
	profesní část: stavební				č. zakázky 16 684
					č. archiv. 021-627
					č. výkř. F.3.