


1.PATRO

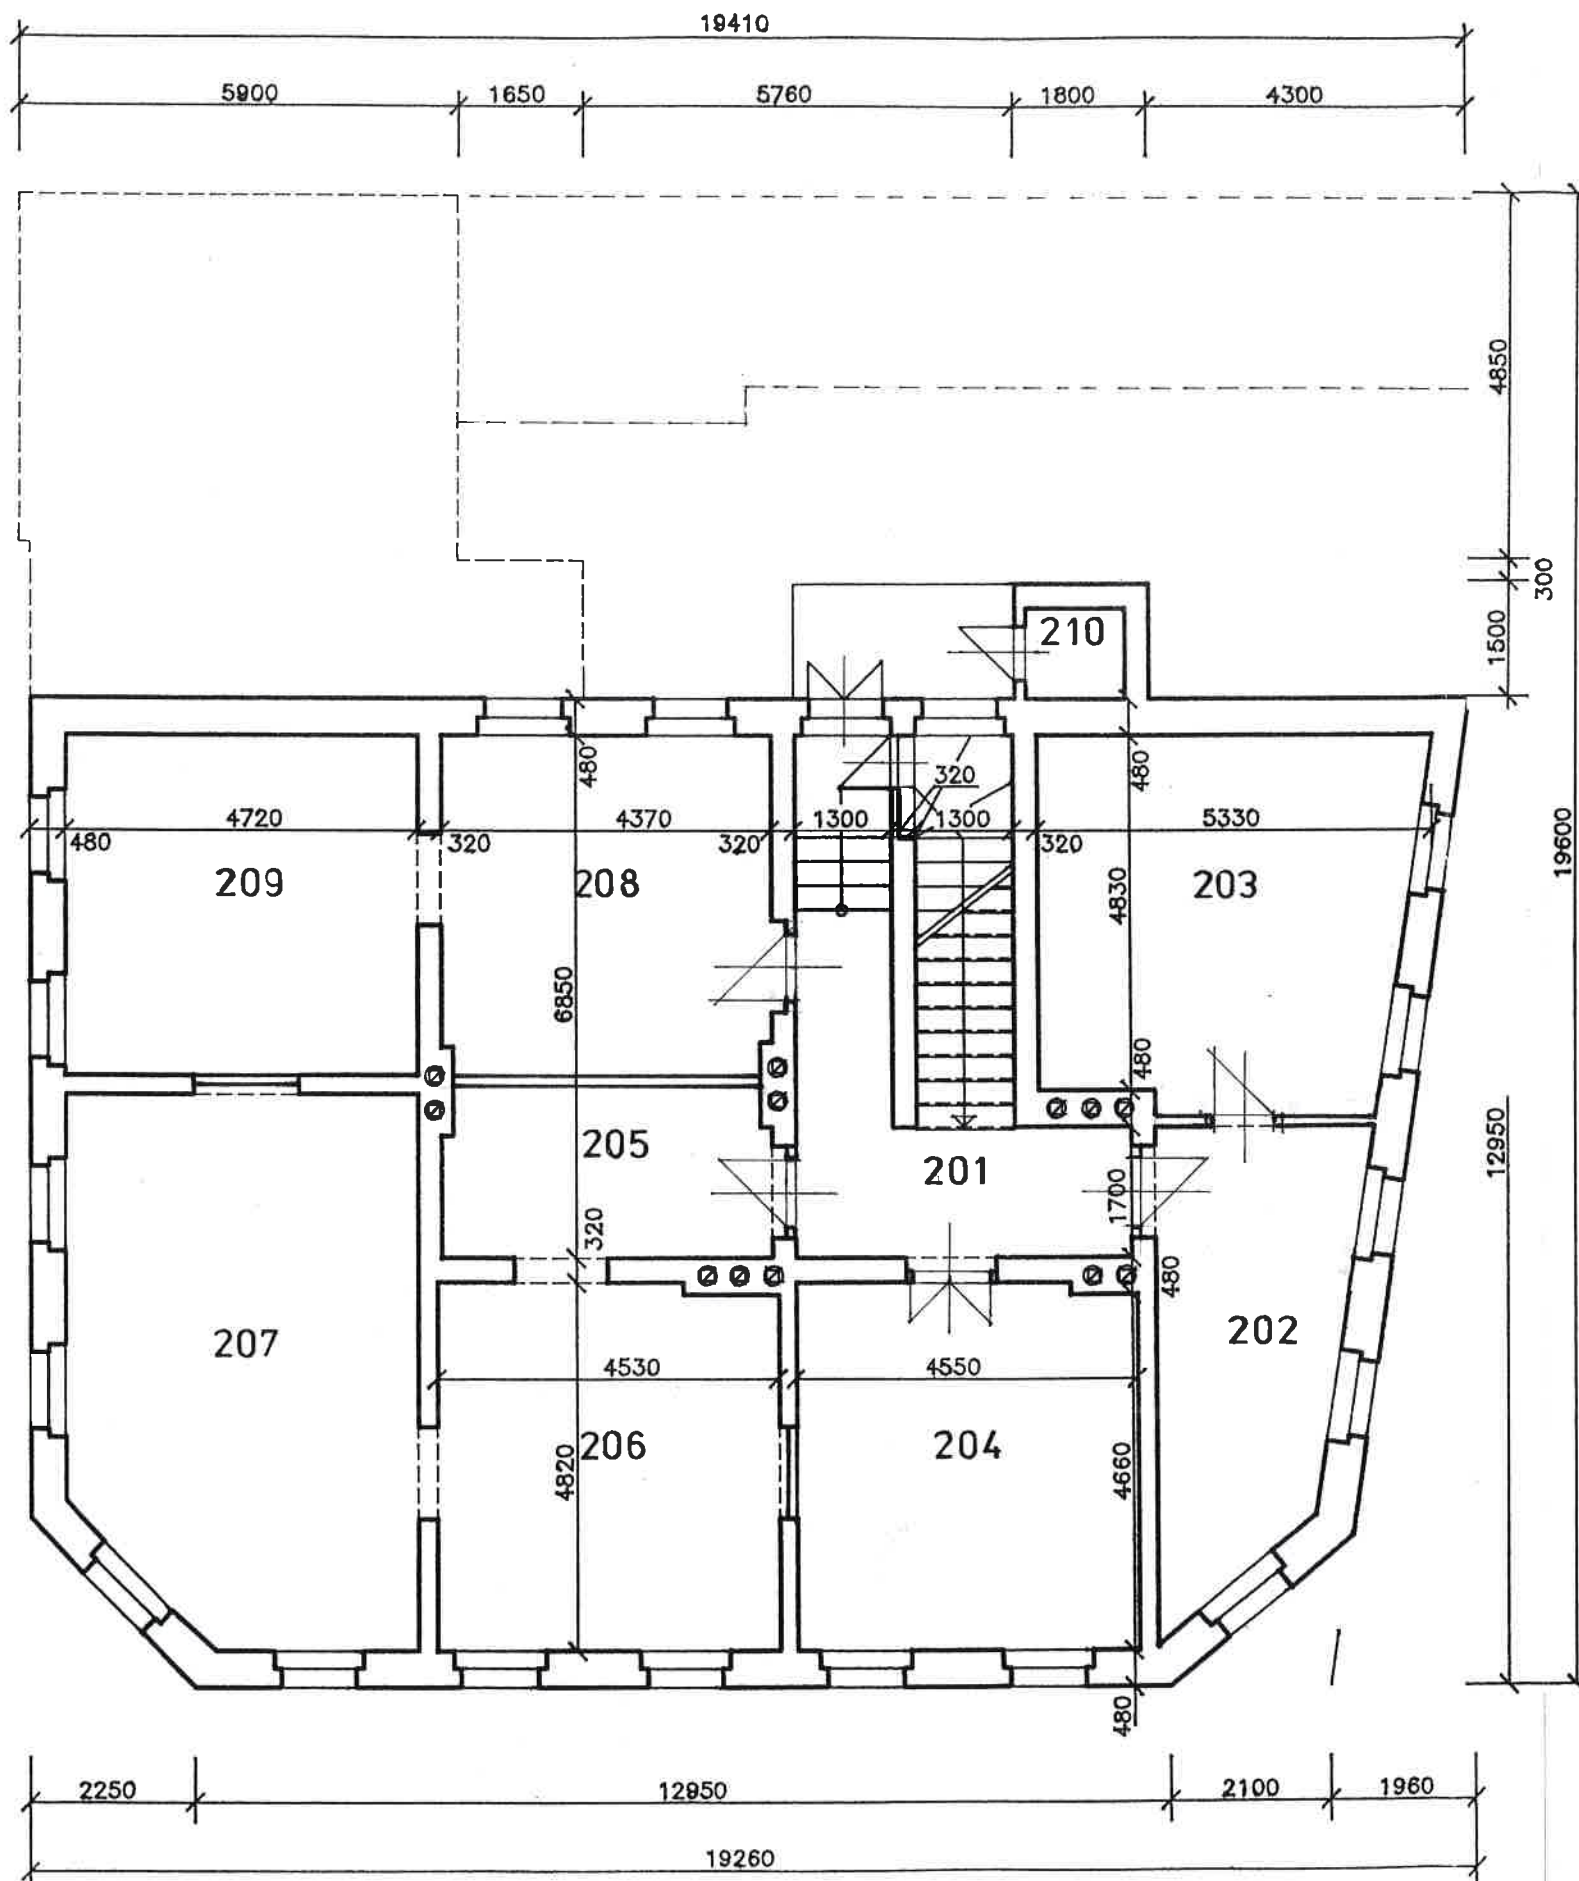

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA STĚN
201	CHODBA	14,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	
202	OBYTNÝ POKOJ	14,15	DŘEVĚNÁ PODLAHA	
203	OBYTNÝ POKOJ	23,65	DŘEVĚNÁ PODLAHA	
204	OBYTNÝ POKOJ	21,35	DŘEVĚNÁ PODLAHA	
205	PŘEDSÍŇ	9,05	DŘEVĚNÁ PODLAHA	
206	OBYTNÝ POKOJ	21,85	DŘEVĚNÁ PODLAHA	
207	OBYTNÝ POKOJ	32,45	DŘEVĚNÁ PODLAHA	
208	OBYTNÝ POKOJ	19,25	DŘEVĚNÁ PODLAHA	
209	OBYTNÝ POKOJ	21,25	DŘEVĚNÁ PODLAHA	
210	SUCHÉ WC	1,55	CEMENTOVÝ POTĚR	

POZNÁMKA

- STROPNÍ KONSTRUKCE POLOSPALNÁ TL.550MM - DŘEVĚNÉ STROPNICE S PODBÍJENÍM A OMÍTKOU NA RÁKOS
- PODLAHA Z PŮDOVEK V PROSTORU KROVU
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - KROKVE SM 120/140 NA POZEDNICE 200/140, STŘEDNÍ VAZNICE 140/180, SLOUPKY 140/140 A VAZNÉ TRÁMY 200/240
- HAMBALKY 100/120, VZPĚRY 140/140 A BEDNĚNÍ - PRKNA TL.26MM
- SKLON VALBOVÉ STŘECHY JE 30° S CEMENTOVÝMI ŠABLONAMI
- PRAVOTOČIVÉ PÍSKOVCOVÉ SCHODIŠTĚ PODEPŘENÉ DO SCHODIŠTĚVÉHO ZDIVA
- MÍSTNOSTI V 1.PATŘE MAJÍ SVĚTLOU VÝŠKU 3,60 M

LEGENDA HMOT

- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
- PŘÍČKY Z CIHEL PLNÝCH

TL.300 - 650 MM
TL.100 - 150 MM

PROJEKCE POZEMNÍCH STAVEB
TECHNICKÝ DOZOR
Miloš ŠEPS
HORNÍ NOVÁ VES č.p. 104
597 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
tel. 6834692527

1.PATRO + 4,150

VED. PROJ. STAVBY	VED. PROJ. OBJEKTU	ZOD. PROJ. PROT. Č. ST.	VYPRACOVAL	KRESL.		
			Miloš Šeps			
investor:	Město Lázně Bělohrad, K.V.Raise 35, Lázně Bělohrad				stupeň	DBP
stavba:	Odstranění staveb čp.28, čp.27 a garáže na stp.č.665 nám. K.V. Raise - Lázně Bělohrad				datum	prosinec 2016
objekt:	01 - STAVBA OBČAN.VYBAVENÍ ČP.28				změna	
obsah:	1. PATRO				formát	2A4
					č. zakázky	16 684
					č. archiv.	021-627
					č. výkr.	F.4.