


PŮDORYS VNITŘNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ V 1.NP

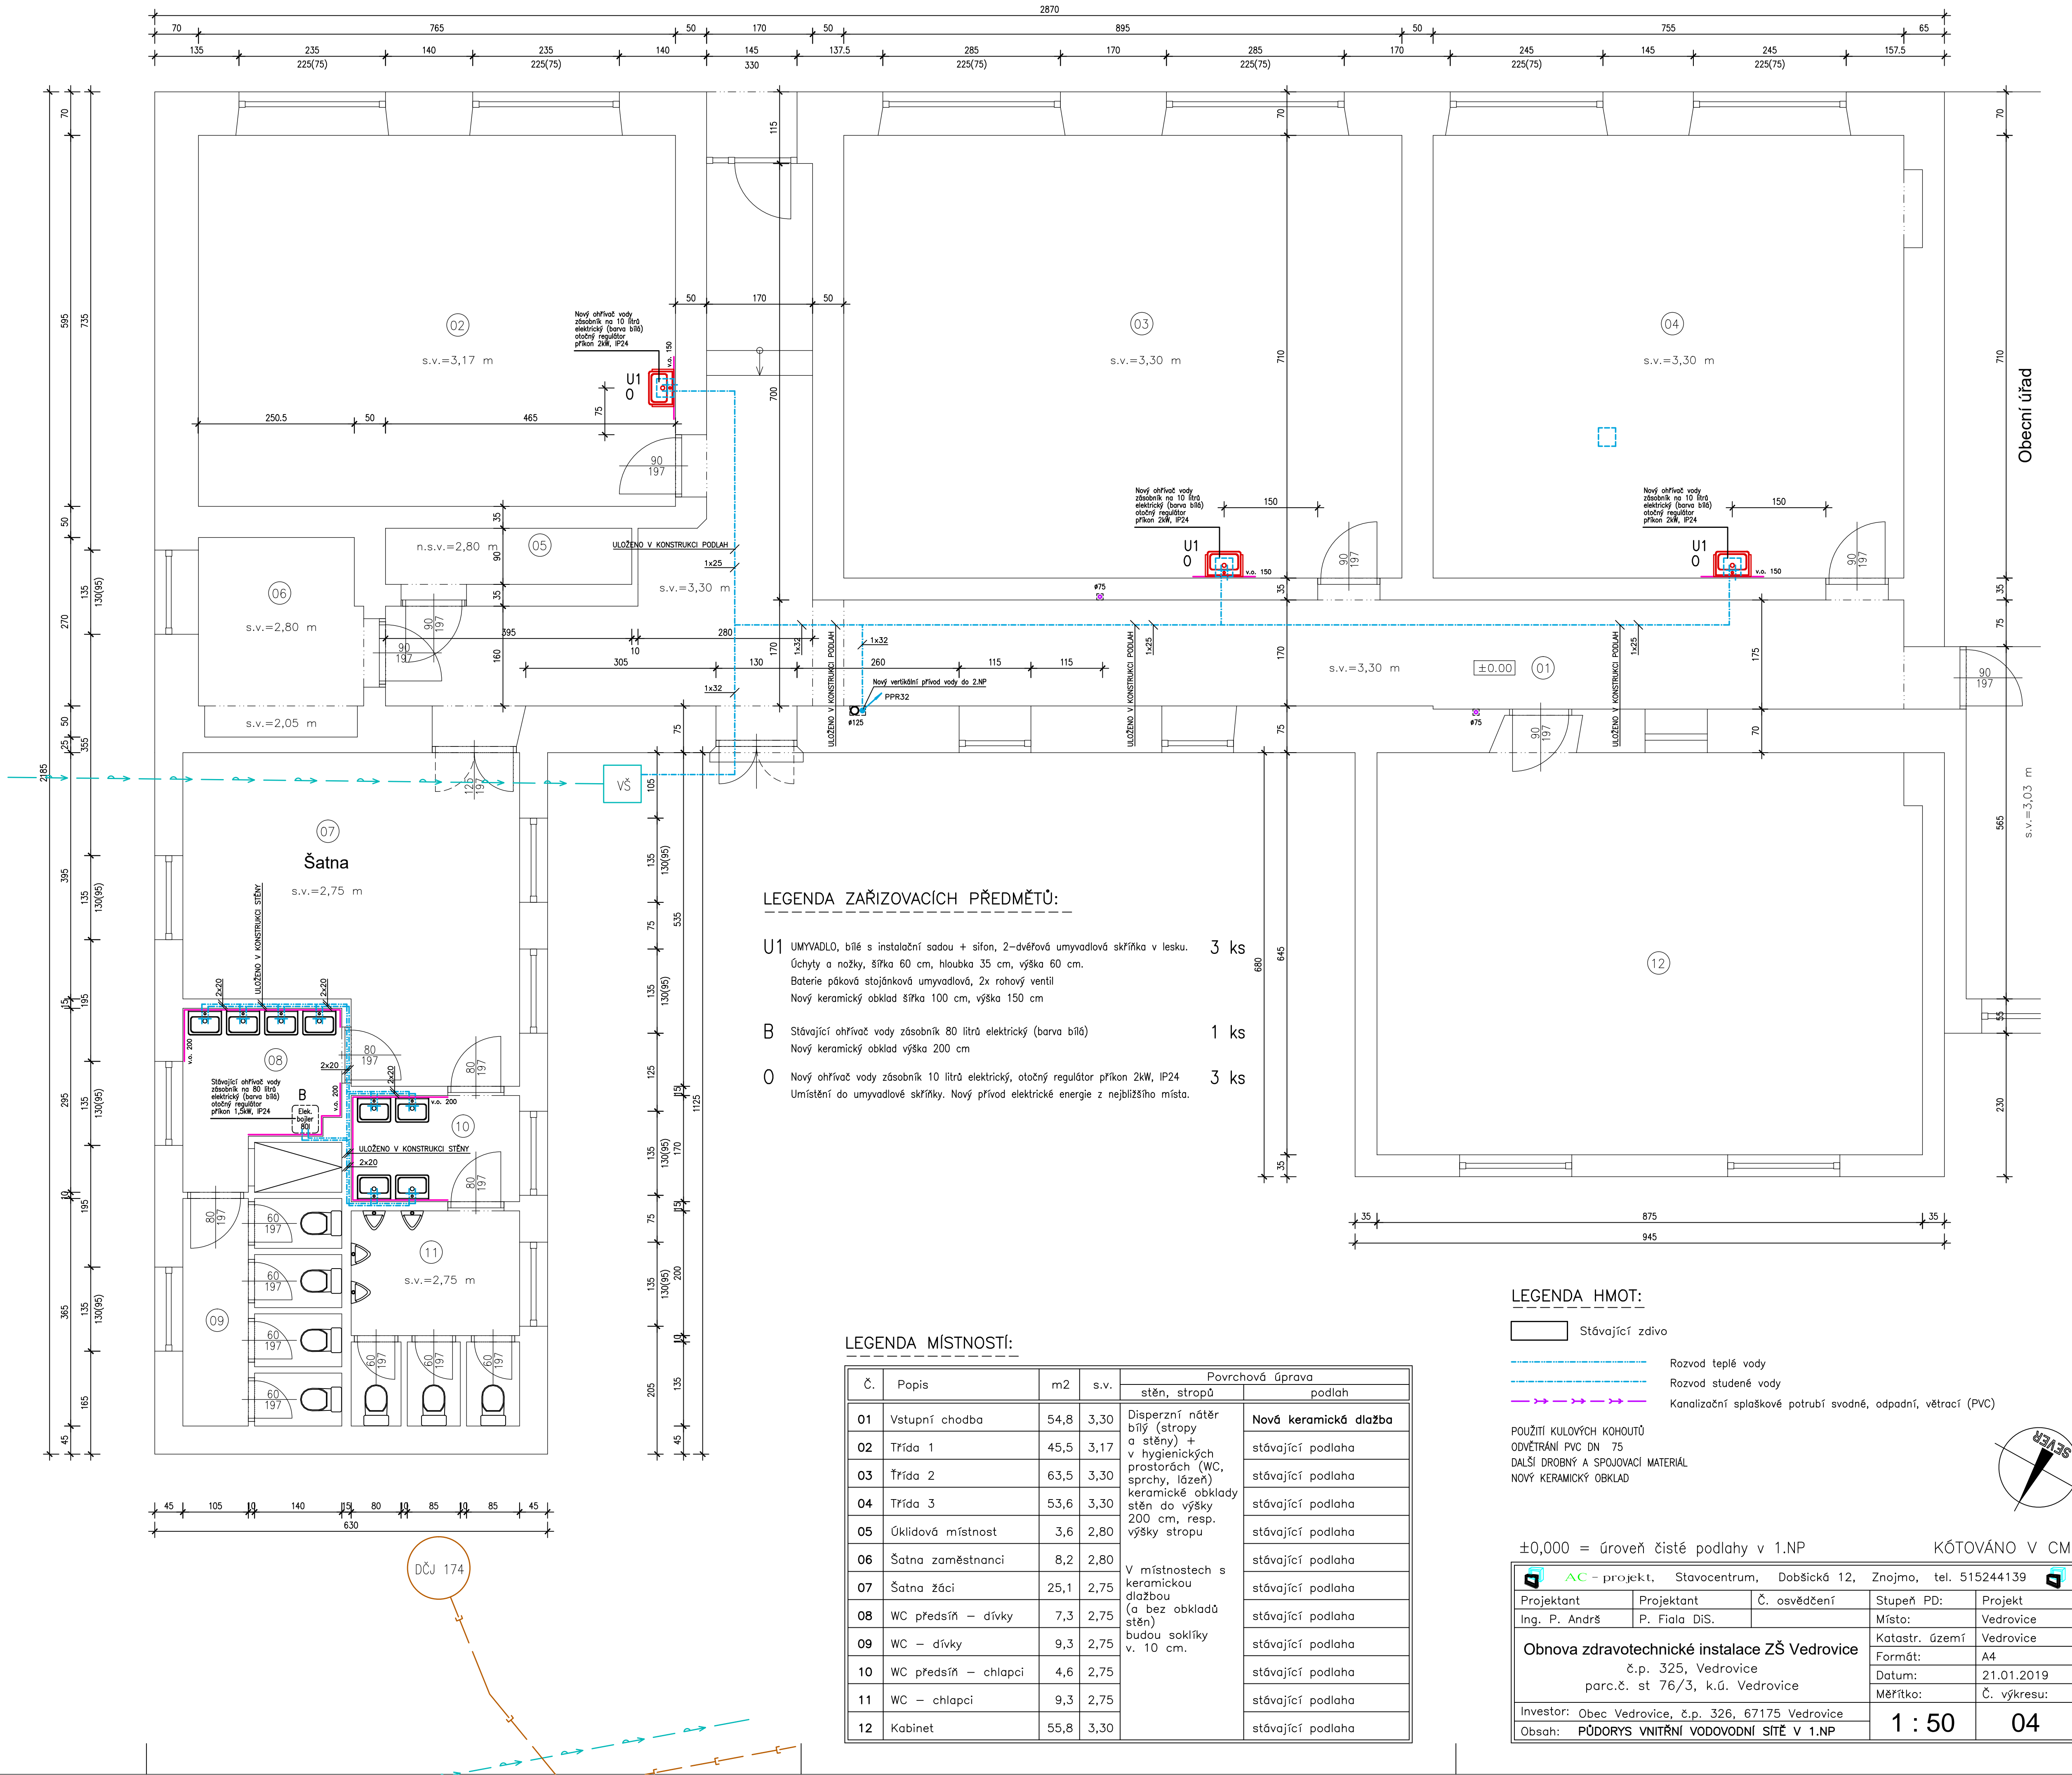

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U1 UMYVADLO, bílé s instalační sadou + sifon, 2–dvěřová umyvadlová skříňka v lesku. 3 ks  
Úchyty a nožky, šířka 60 cm, hloubka 35 cm, výška 60 cm.  
Baterie páková stojánková umyvadlová, 2x rohový ventil  
Nový keramický obklad šířka 100 cm, výška 150 cm
- B Stávající ohřivač vody zásobník 80 litrů elektrický (barva bílá) 1 ks  
Nový keramický obklad výška 200 cm
- O Nový ohřivač vody zásobník 10 litrů elektrický, otočný regulátor příkon 2kW, IP24 3 ks  
Umístění do umyvadlové skříňky. Nový přívod elektrické energie z nejbližšího místa.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Popis	m2	s.v.	Povrchová úprava	
				stěny, stropů	podlah
01	Vstupní chodba	54,8	3,30	Disperzní nátěr bílý (stropy a stěny) + v hygienických prostorách (WC, sprchy, lázeň) keramické obklady stěn do výšky 200 cm, resp. výšky stropu	Nová keramická dlažba
02	Třída 1	45,5	3,17		stávající podlaha
03	Třída 2	63,5	3,30		stávající podlaha
04	Třída 3	53,6	3,30		stávající podlaha
05	Úklidová místnost	3,6	2,80		stávající podlaha
06	Šatna zaměstnanci	8,2	2,80		stávající podlaha
07	Šatna žáci	25,1	2,75	V místnostech s keramickou dlažbou (a bez obkladů stěn) budou soklíky v. 10 cm.	stávající podlaha
08	WC předstíř – dívky	7,3	2,75		stávající podlaha
09	WC – dívky	9,3	2,75		stávající podlaha
10	WC předstíř – chlapci	4,6	2,75		stávající podlaha
11	WC – chlapci	9,3	2,75		stávající podlaha
12	Kabinet	55,8	3,30		stávající podlaha

LEGENDA HMOT:

- Stávající zdivo
- Rozvod teplé vody
- Rozvod studené vody
- Kanalizační splaškové potrubí svodné, odpadní, větrací (PVC)

POUŽITÍ KULOVÝCH KOHOUTŮ  
ODVĚTRÁNÍ PVC DN 75  
DALŠÍ DROBNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL  
NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD

±0,000 = úroveň čisté podlahy v 1.NP

KÓTOVÁNO V CM!

AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139				
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. P. Andrš	P. Fiala DiS.		Místo:	Vedrovice
Obnova zdravotnické instalace ZŠ Vedrovice č.p. 325, Vedrovice parc.č. st 76/3, k.ú. Vedrovice			Katastr. území	Vedrovice
			Formát:	A4
			Datum:	21.01.2019
Investor: Obec Vedrovice, č.p. 326, 67175 Vedrovice			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: PŮDORYS VNITŘNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ V 1.NP	1 : 50		04	