

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku („dále jen OZ“) mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Mareš – Provádění staveb
Horní Nová Ves 110
507 81 Lázně Bělohrad

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Karel Mareš (mobil: 737 327 552)

IČ : 44474890

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
náměstí K. V. Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Ing. Pavel Šubr, starosta města
Jan Pavlásek, místostarosta města (mobil 603 163 360)

IČ: 00271730

DIČ: CZ 00271730

Bankovní spojení: KB Jičín

Číslo účtu: 2220-541/0100

2. Předmět smlouvy a místo plnění

Předmětem smlouvy je dílo: „**Oprava chodníků a vjezdů k domům v Lázních Bělohradě – Horní Nové Vsi ulici Družstevní**“. Předmětem veřejné zakázky je kompletní oprava chodníků v Lázních Bělohradě, Horní Nové Vsi, ulici Družstevní, která sestává z přeložení stávající dlažby, obnovení vjezdů ke garážím a jednotlivým domům, přeložení silničních obrubníků a zásypu kačírku, včetně veškerého betonování a oprav konstrukčních vrstev. Dílo sestává ze dvou částí chodníků v ulici Družstevní a to :

Část 1 : Oprava chodníků a vjezdů ke 12 garážím podél řadových domů od čp. 197 po čp. 186, včetně vjezdu mezi dva řadové domy a zatočení do ulice Mládežnická do vzdálenosti 6m ve spodní části ulice po lampu veřejného osvětlení. Chodník je položen ze silničních obrubníků, které budou přeloženy a dále pak z betonových dlaždic o rozměrech 30 x 30 x 3 cm, které budou přeloženy, přičemž poškozené budou nahrazeny použitými dlaždicemi, které dodá investor.

Část 2 : Oprava chodníků a vjezdů k celkem 6 rodinným domům od čp. 202 po čp. 46, včetně zatočení v horní části ulice do vzdálenosti 9 metrů a v dolní části ulice do vzdálenosti 7,7 metru po vjezd k čp. 46. Od horní části do vzdálenosti 78.5 metrů, po horní hranici domu čp. 179 budou přeloženy silniční obrubníky, odstraněno 10 cm zeminy, položena geotextilie a chodník bude zasypán kačírkem frakcí 16/32. Zbylá část bude ze stejného materiálu, který je na chodníku použit, přičemž vjezdy ke všem jednotlivým nemovitostem, celkem 6, budou vyrobeny ze zámkové dlažby typu „I“ šedé barvy o síle 8 cm. Chodník je položen ze silničních obrubníků, které budou přeloženy a dále pak z betonových dlaždic o rozměrech 30 x 30 x 3 cm, které budou přeloženy, přičemž poškozené budou nahrazeny použitými dlaždicemi, které dodá investor.

Místo a doba plnění: Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves, ulice Družstevní s předpokládanou dobou plnění od 1.8.2016 do 30.9.2016. Pro ostatní záležitosti je místem plnění sídlo objednatele.

3. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

termín zahájení prací: 01.08.2016
termín dokončení prací: 30.09.2016

4. Cena za dílo

Cena celkem bez DPH	270.400,41,- Kč
DPH (21%)	56.784,10,- Kč
Cena celkem včetně DPH	327.184,51,- Kč

Podrobně cenu díla dokumentuje položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy.

V této ceně jsou započteny veškeré náklady zhotovitele, které je nutné vynaložit k bezvadnému provedení díla v dohodnutém rozsahu. Účtovány a placeny budou jen skutečně provedené práce. Bude předložen soupis skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen oprávněným zástupcem objednatele.

5. Záruka na dílo

Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne předání díla objednateli protokolárním způsobem.

V případě reklamací se zavazuje zhotovitel odstranit písemně reklamované vady bez zbytečných odkladů. Tím se rozumí, že v případě příznivých klimatických podmínek nastoupí zhotovitel na odstranění reklamované vady nejpozději do 14-ti dnů od doručení reklamace. V případě nepříznivých klimatických podmínek odstraní zhotovitel reklamovanou vadu v co možná nejkratším termínu po dohodě s objednatelem, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.

6. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla po odstranění jeho poslední vady nebo nedodělku a bude uhrazena v termínu splatnosti 30 dnů.

7. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, může zadavatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedokončeného díla bez DPH za každý započatý den prodlení a to formou slevy z konečné faktury.

V případě prodlení zadavatele s placením faktur může zhotovitel požadovat po zadavateli úroky z prodlení 0,05 % z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení.

8. Splnění závazku zhotovitele – předání převzetí díla

K převzetí dokončeného díla v místě plnění vyzve zhotovitel objednatele 5 dnů předem. Převzetím (předáním) dokončeného díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání předepsaných dokladů.

Dokončené dílo je zadavatel povinen převzít i před smluvním termínem dokončení. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíše smluvní strany protokol.

9. Ostatní ujednání

Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude denně provádět záznamy. Kontroly bude do stavebního deníku zaznamenávat i zástupce objednatele a to vždy do 5 pracovních dnů. Zástupce objednatele se bude taktéž vyjadřovat ke všem skutečnostem, které na stavbě nastanou.

V případě změny rozsahu stavebních prací, konstrukce nebo technologie bude změna počtu měrných jednotek předem odsouhlasena a potvrzena zástupcem zadavatele ve stavebním deníku. Výše rozdílu ceny bude určena shodným způsobem, jako při stanovení základní ceny, tj. dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu zhotovitele.

Zhotovitel musí předložit objednateli zkoušky vstupních materiálů, včetně certifikátů a prohlášení o shodě.

10. Závěrečná ujednání


Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním - dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl. 1. této smlouvy o dílo.


Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

V Lázních Bělohradě, dne 29.7.2016

Za objednatele:

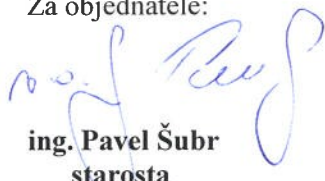
ing. Pavel Šubr
starosta

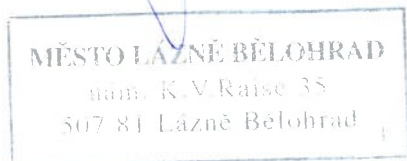

V Lázních Bělohradě, dne 29.7.2016

Za zhotovitele:


MAREŠ - PROVÁDĚNÍ STAVEB

Karel Mareš
Horní Nová Ves 110
507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
tel.: 493 793 242 mob.: 737 327 552
IČO: 444 74 890 DIČ: CZ5809301740

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava chodníků a vjezdů v Lázních Bělohrad - Horní Nové Vsi ulicí Družs Datum: 21.6.2016

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Projektant:

Zhotovitel: Karel Mareš

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN
0302016a	Oprava chodníků a vjezdů v Lázních Bělohrad - Horní Nové Vsi ulicí Družstevní	270 400,41	0,00	56 784,10	327 184,51	270 400,41
30-01	Část 1 u řadových domů	118 119,90	0,00	24 805,20	142 925,10	118 119,90
30-02	Část 2 u 6 rodinných domů	152 280,51	0,00	31 978,00	184 259,51	152 280,51

Celkem**270 400,41****0,00****56 784,10****327 184,51****270 400,41**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníků a vjezdů v Lázních Bělohrad - Horní Nové Vsi ulici Družstevr JKSO		
Název objektu	Část 1 u řadových domů	EČO	
Název části		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lázně Bělohrad		
Projektant			
Zhotovitel	Karel Mareš		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
30-01		21.06.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby										
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00							
2		Montáž	118 119,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00							
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00							
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00							
7	ZRN (ř. 1-6)		118 119,90	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00							
Projektant						D Celkové náklady										
Datum a podpis						Razítko						23	Součet 7, 12, 19-22		118 119,90	
												24	15 %	0,00 DPH		0,00
Objednatel						Razítko						25	21 %	118 119,90 DPH		24 805,20
												26	Cena s DPH (ř. 23-25)			142 925,10
Datum a podpis						Razítko						E Přípočty a odpočty				
												27	Dodávky objednatele		0,00	
Datum a podpis						Razítko						28	Klouzavá doložka		0,00	
												29	Zvýhodnění + -		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků a vjezdů v Lázních Bělohrad - Horní Nové Vsi ulici Družstevní
Objekt: Část 1 u řadových domů
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
Zhotovitel: Karel Mareš
Datum: 21.6.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	118 119,90
1	Zemní práce	57 295,84
5	Komunikace	23 910,80
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	36 913,26
99	Přesun hmot	13 725,26
	<u>Celkem</u>	<u>118 119,90</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků a vjezdů v Lázních Bělohrad - Horní Nové Vsi ulici Družstevní

Objekt: Část 1 u řadových domů

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: Karel Mareš

Datum: 21.6.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				118 119,90	
D		1		Zemní práce				57 295,84	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	211,600	32,00	6 771,20	21,0
2	K	221	113107121	"stávající dlažba"(116-43,2)*1,5+8*2+43,2*2	m2	211,600	170,00	35 972,00	21,0
3	K	221	113201112	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm "dlažba 30x30"211,6	m	211,600	90,00	11 160,00	21,0
4	K	001	122301101	Vytrhání obrub silničních ležatých 116+8 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	124,000	304,00	3 392,64	21,0
5	D	5	564732111	"kolem obrubníků"124*0,3*0,3 Komunikace	m2	11,160	113,00	23 910,80	21,0
6	D	9	916131112	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 100 mm 211,6 Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	211,600	187,00	23 188,00	21,0
7	D	99	998223011	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého 116+8 Přesun hmot	t	124,000	148,00	13 725,26	21,0
8	K	013	979081111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,772	317,00	11 095,00	21,0
				<u>Celkem</u>		35,000	317,00	11 119,90	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníků a vjezdů v Lázních Bělohrad - Horní Nové Vsi ulici Družstevr JKSO	EČO	
Název objektu	Část 2 u 6 rodinných domů	Místo	Lázně Bělohrad
Název části		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lázně Bělohrad		
Projektant			
Zhotovitel	Karel Mareš		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
30-02		21.06.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	24 593,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	127 687,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	152 280,51	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			152 280,51
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH
Zhotovitel			0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 152 280,51 DPH
			31 979,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			184 259,51
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníků a vjezdů v Lázních Bělohrad - Horní Nové Vsi ulici Družstevní
Objekt: Část 2 u 6 rodinných domů
Část:
JKSO:
Objednatel: Město Lázně Bělohrad
Zhotovitel: Karel Mareš
Datum: 21.6.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	152 280,51
1	Zemní práce	68 546,87
2	Zakládání	319,23
5	Komunikace	53 852,12
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	29 562,29
99	Přesun hmot	21 278,28
	<u>Celkem</u>	<u>152 280,51</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků a vjezdů v Lázních Běláhrad - Horní Nové Vsi ulici Družstevní

Objekt: Část 2 u 6 rodinných domů

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Lázně Běláhrad

Zhotovitel: Karel Mareš

Datum: 21.6.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				152 280,51	
D		1		Zemní práce				68 546,87	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	70,500	32,00	2 266,00	21,0
2	K	221	113107121	"stávající dlažba"47*1,5	m2	70,500	170,00	23 137,00	21,0
				Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva droceného tl 100 mm		136,100			
				"dlažba 30x30"47*1,5		65,600			
				"nové zámková dlažba l"41*1,6		136,100			
				Součet		65,600	446,00	29 257,60	21,0
3	K	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	65,600			
				"stávající betonové vjezdy"41*1,6		65,600			
4	K	221	113201112	Výrtní obrub silničních ležatých	m	20,000	90,00	1 800,00	21,0
				20		20,000			
5	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	9,750	114,00	1 111,50	21,0
				"pro kačírek"65*1,5*0,1		9,750			
6	K	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	1,800	304,00	547,20	21,0
				"kolem obrubníků"20*0,3*0,3		1,800			
7	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,750	79,80	778,05	21,0
8	M	MAT	583374020	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22	t	15,600	619,20	9 659,52	21,0
				9,750*1,6		15,600			
D			2	Zakládání				319,23	
9	K	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	9,750	12,50	121,88	21,0
				"pod kačírek"65*1,5*0,1		9,750			
10	M	MAT	693112290	textilie netkaná MOKRUTEX HQ PES 300 g/m2	m2	11,213	17,60	197,35	21,0
D			5	Komunikace				53 852,12	
11	K	221	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 100 mm	m2	136,100	113,00	15 379,30	21,0

12	K	221	596212312	dlažba30x30+lčko	136,100					
				Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	65,600	215,00	14 104,00	21,0	
13	M	MAT	592452130	"vjezdy"41*1,6 dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	65,600	189,00	13 018,32	21,0	
14	K	221	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	70,500	161,00	11 350,50	21,0	
				"dlažba 30x30"47*1,5		70,500				
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				29 562,29		
15	K	221	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	20,000	187,00	3 740,00	21,0	
				20		20,000				
16	K	221	916231112	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	18,000	157,00	2 826,00	21,0	
				"nové"12*1,5		18,000				
17	M	MAT	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	18,900	90,90	1 718,01	21,0	
				Přesun hmot				21 278,28		
18	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	45,000	317,00	14 265,00	21,0	
19	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždovým	t	47,387	148,00	7 013,28	21,0	
				<u>Celkem</u>				<u>152 280,51</u>		