


SITUACE
M 1: 500

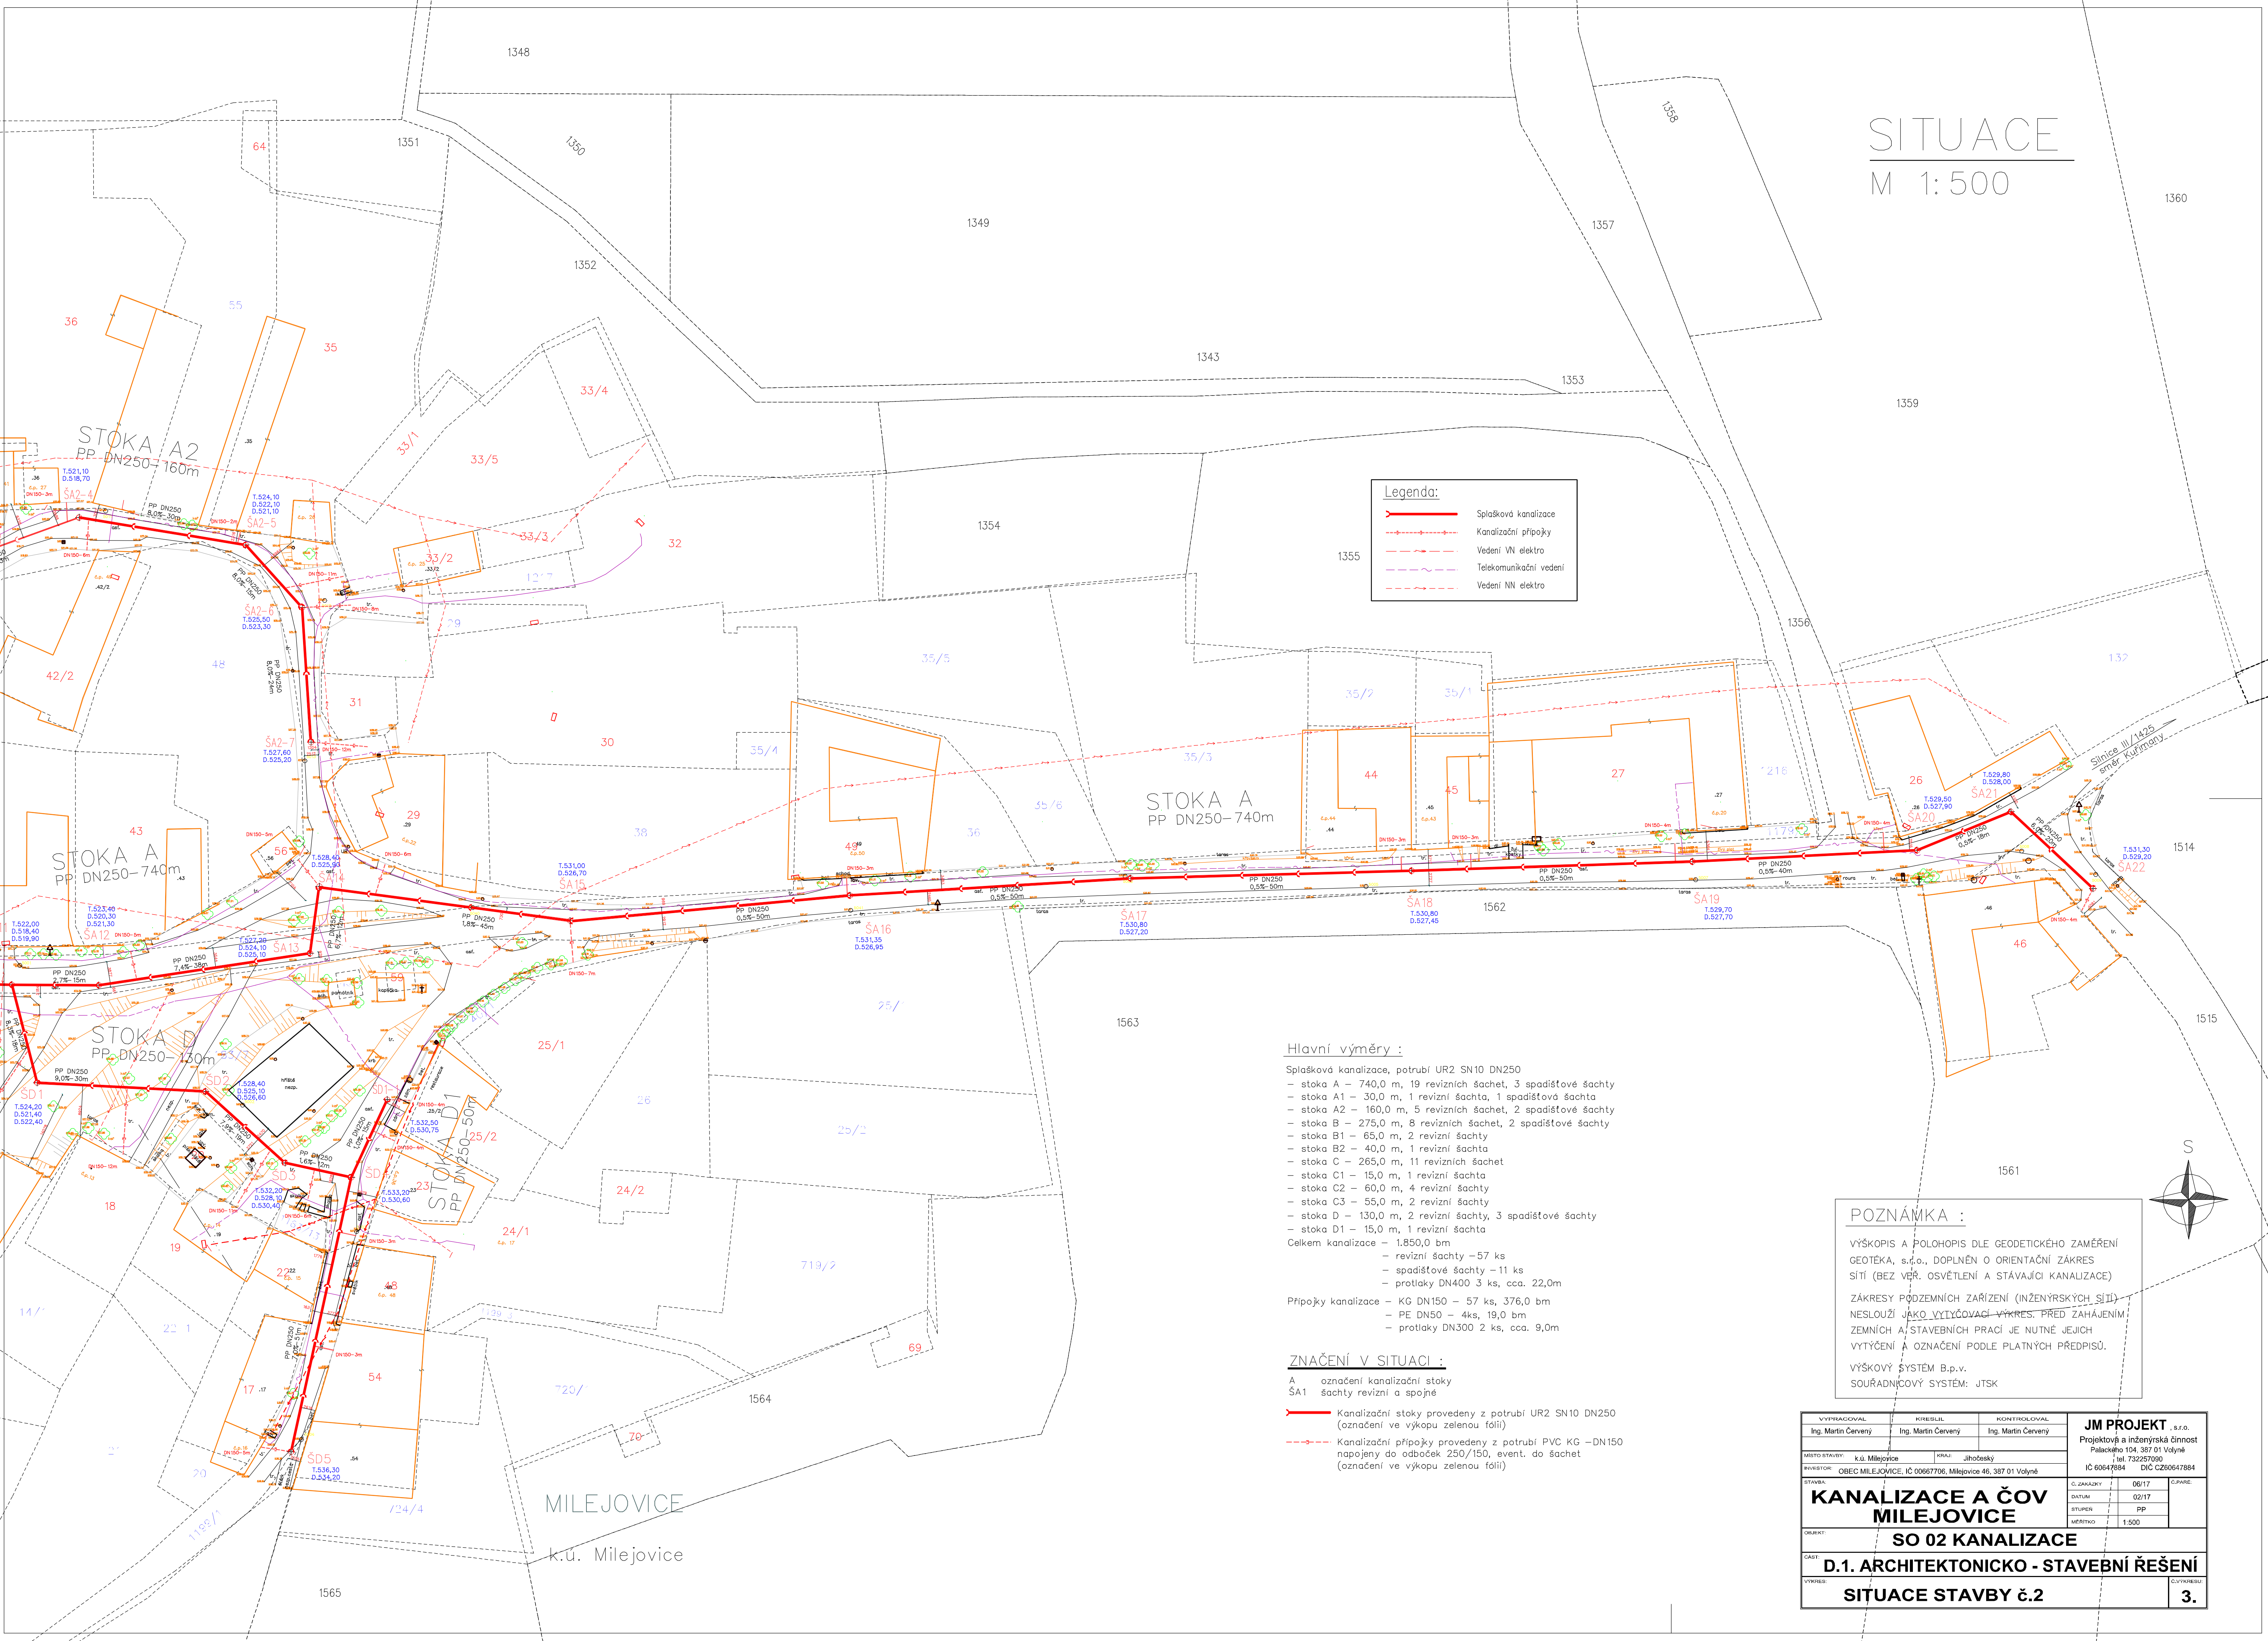

Legenda:

- Splašková kanalizace
- Kanalizační přípojky
- Vedení VN elektro
- Telekomunikační vedení
- Vedení NN elektro

Hlavní výměry :

- Splašková kanalizace, potrubí UR2 SN10 DN250
- stoka A – 740,0 m, 19 revizních šachet, 3 spadištové šachty
 - stoka A1 – 30,0 m, 1 revizní šachta, 1 spadištová šachta
 - stoka A2 – 160,0 m, 5 revizních šachet, 2 spadištové šachty
 - stoka B – 275,0 m, 8 revizních šachet, 2 spadištové šachty
 - stoka B1 – 65,0 m, 2 revizní šachty
 - stoka B2 – 40,0 m, 1 revizní šachta
 - stoka C – 265,0 m, 11 revizních šachet
 - stoka C1 – 15,0 m, 1 revizní šachta
 - stoka C2 – 60,0 m, 4 revizní šachty
 - stoka C3 – 55,0 m, 2 revizní šachty
 - stoka D – 130,0 m, 2 revizní šachty, 3 spadištové šachty
 - stoka D1 – 15,0 m, 1 revizní šachta
- Celkem kanalizace – 1.850,0 bm
- revizní šachty – 57 ks
 - spadištové šachty – 11 ks
 - protiatky DN400 3 ks, cca. 22,0m
- Přípojky kanalizace – KG DN150 – 57 ks, 376,0 bm
- PE DN50 – 4ks, 19,0 bm
 - protiatky DN300 2 ks, cca. 9,0m

ZNAČENÍ V SITUACI :

- A – označení kanalizační stoky
- SA1 – šachty revizní a spoje
- Kanalizační stoky provedeny z potrubí UR2 SN10 DN250 (označení ve výkopu zelenou fólií)
- Kanalizační přípojky provedeny z potrubí PVC KG – DN150 napojeny do odboček 250/150, event. do šachet (označení ve výkopu zelenou fólií)

POZNÁMKA :

VÝŠKOPIS A POLOHOPIS DLE GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
GEOTÉKA, s.r.o., DOPLNĚN O ORIENTAČNÍ ZÁKRES
SÍTÍ (BEZ VĚŘ. OSVĚTLENÍ A STÁVAJÍCÍ KANALIZACE)
ZÁKRESY PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ (INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ)
NESLOUŽÍ JAKO VÝTYČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM
ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH
VÝTYČENÍ A OZNAČENÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VYPRACOVAL Ing. Martin Červeny		KRESELIL Ing. Martin Červeny	KONTROLOVAL Ing. Martin Červeny	JM PROJEKT , s.r.o. Projektová a inženýrská činnost Palackého 104, 387 01 Volyně tel. 732257090 IČ 60647884 DIČ CZ60647884		
MÍSTO STAVBY: k.ú. Milejovice		KRAJ:	Jihočeský			
REVIZION: OBEC MILEJOVICE, IČ 00687706, Milejovice 46, 387 01 Volyně						
KANALIZACE A ČOV MILEJOVICE				C. ZAKÁZKY	06/17	D. PANE:
				DATUM	02/17	
				STUPEN	PP	
				MĚŘITKO	1:500	
				SO 02 KANALIZACE		
D.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
SITUACE STAVBY č.2				3.		