Z1 – POKLOP 600x800, 2 ks

– ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

1. TYČ L 50x50x5

2 x (0,70+0,90) = 3,20 m

3,40 m x 3,77 kg = 11,00 kg

2. TYČ 20x5

2 x (0,90+0,70) = 3,20 m

3,40 m x 0,79 kg = 2,50 kg

3. TYČ 20x3

6 x 0,15 m = 0,90 m

0,90 m x 0,47 kg = 0,42 kg


4. ŽEBROVANÝ PLECH TL.5 mm


(0,65 x 0,85) = 0,55 m2


0,55 m2 x 43,00 kg = 23,65 kg

CELKEM: 37,60 x 2 = 75,20 kg

DETAIL POKLOPU M1:5

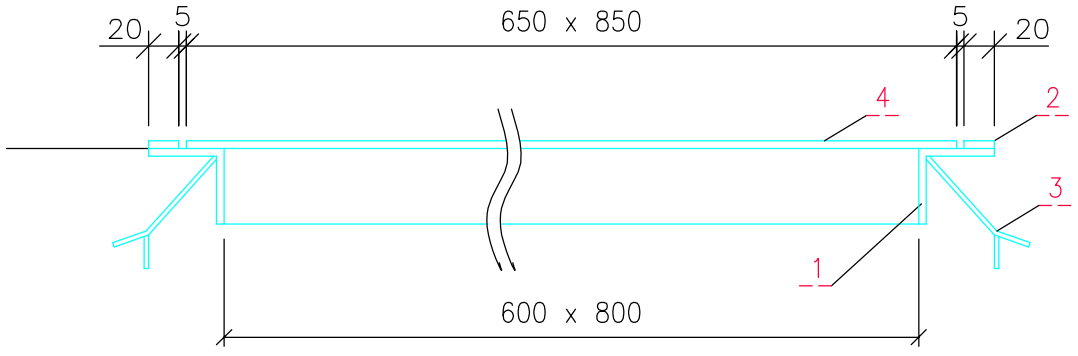






Z2 – VĚTRACÍ HLAVICE , 1 ks

– ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

OCEL.TRUBKA ø108x4 mm

0,50 m x 10,20 kg = 5,10 kg

CELKEM: 5,10 kg

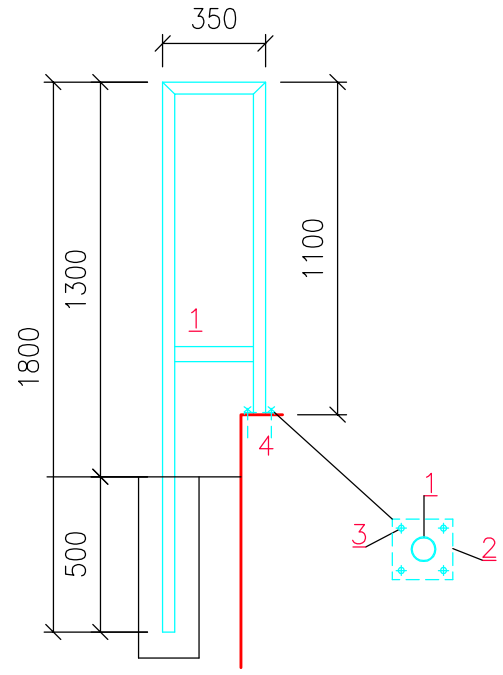

Z3 – ŽEBŘÍKOVÁ MADLA PEVNÁ

– ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

1 – MADLO

TRUBKA DN 400 mm

2x (3,60m x 2,75 kg) = 20,0 kg

3 – KOTVENÍ – PLECH 100x100x5 mm

2 x 0,39 = 0,78 kg

4 – PRŮVLEKOVÁ KOTVA DO BETONU

M8x100–2x4 = 8 ks

CELKEM: 22,0 kg

navrhl:	FRANTIŠEK PRSKAVEC	odp.proj.:	FRANTIŠEK PRSKAVEC
kraj:	STŘEDOČESKÝ	stavební úřad:	SLANÝ
obec:	PLCHOV	stupeň:	DPS
datum:	08.2016	zakázka číslo:	15043
investor:	OBEC PLCHOV, Plchov čp. 64, 273 75 Třebíz		
místo stavby:	PLCHOV		

KV ENGINEERING spol. s r.o.
ZÁVODU MÍRU 584/7, KARLOVY VARY
PSČ 360 17,
Tel.: 353447911 Fax: 353447929

Název projektu:

PLCHOV
KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

SO(PS):	SO 02.1 ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
profese:	D.2.1 ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
příloha:	ČSOV 1 - STAVEBNÍ ČÁST - zámečnické výrobky
číslo přílohy:	D.2.1.5
formát:	2 A4
měřítko:	1:25

Výkres je duševním majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz