

SCH1

- Plechová krytina
- Latě 60/40 mm
- Kontralatě 60/40 na krokve
- Difuzní folie Jutafol D
- Dřevěný záklop tl. 20 mm
- Krokev 100/200 mm

SCH3

- Dřevěný záklop tl. 20 mm
- Kleštiny 80/200 mm
- Tepelná izolace Rockwool tl. 350 mm mezi trámy
- Ocelová konstrukce SDK - rošt
- Ocelový rošt sádrokartonové konstrukce
- Parotěsná folie Airstop
- SDK desky tl. 12,5mm

SCH2

- Plechová krytina
- Latě 60/40 mm
- Kontralatě 60/40 na krokve
- Difuzní folie Jutafol D
- Dřevěný záklop tl. 20 mm
- Krokev 100/200 mm
- Tepelná izolace Rockwool tl. 350 mm mezi trámy
- Ocelová konstrukce SDK - rošt
- Ocelový rošt sádrokartonové konstrukce
- Parotěsná folie Airstop
- SDK desky tl. 12,5mm

PDL4

- Zvolený povrch místnosti
- Betonová mazanina tl. 100 mm
- Železobetonová kce tl. 250 mm
- Ocelová nosná kce

PDL5

- Keramická dlažba tl. 10 mm
- Betonová mazanina tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Železobetonová nosná kce tl. 250 mm
- Odvětráný meziprostor
- Rostlý terén

PDL1

- Betonová podlaha tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Podkladní beton tl. 100 mm
- Hutněný štěrk tl. 100 frakce 15-30
- Rostlý terén

PDL2


- Pochozí vrstva tl. 10 mm
- Betonová podlaha tl. 70 mm
- Kročejová izolace tl. 50 mm
- Železobetonová nosná konstrukce tl. 250 mm
- Vápenocementová omítka tl. 20 mm

TE2

- Betonová dlažba tl. 30 mm
- Hutněný štěrk frakce 15-30
- Podlaží

TE1

- Betonová dlažba BEST tl. 80 mm
- Pískové lože tl. 50 mm
- Hutněný štěrk tl. 100 frakce 15-30
- Podlaží

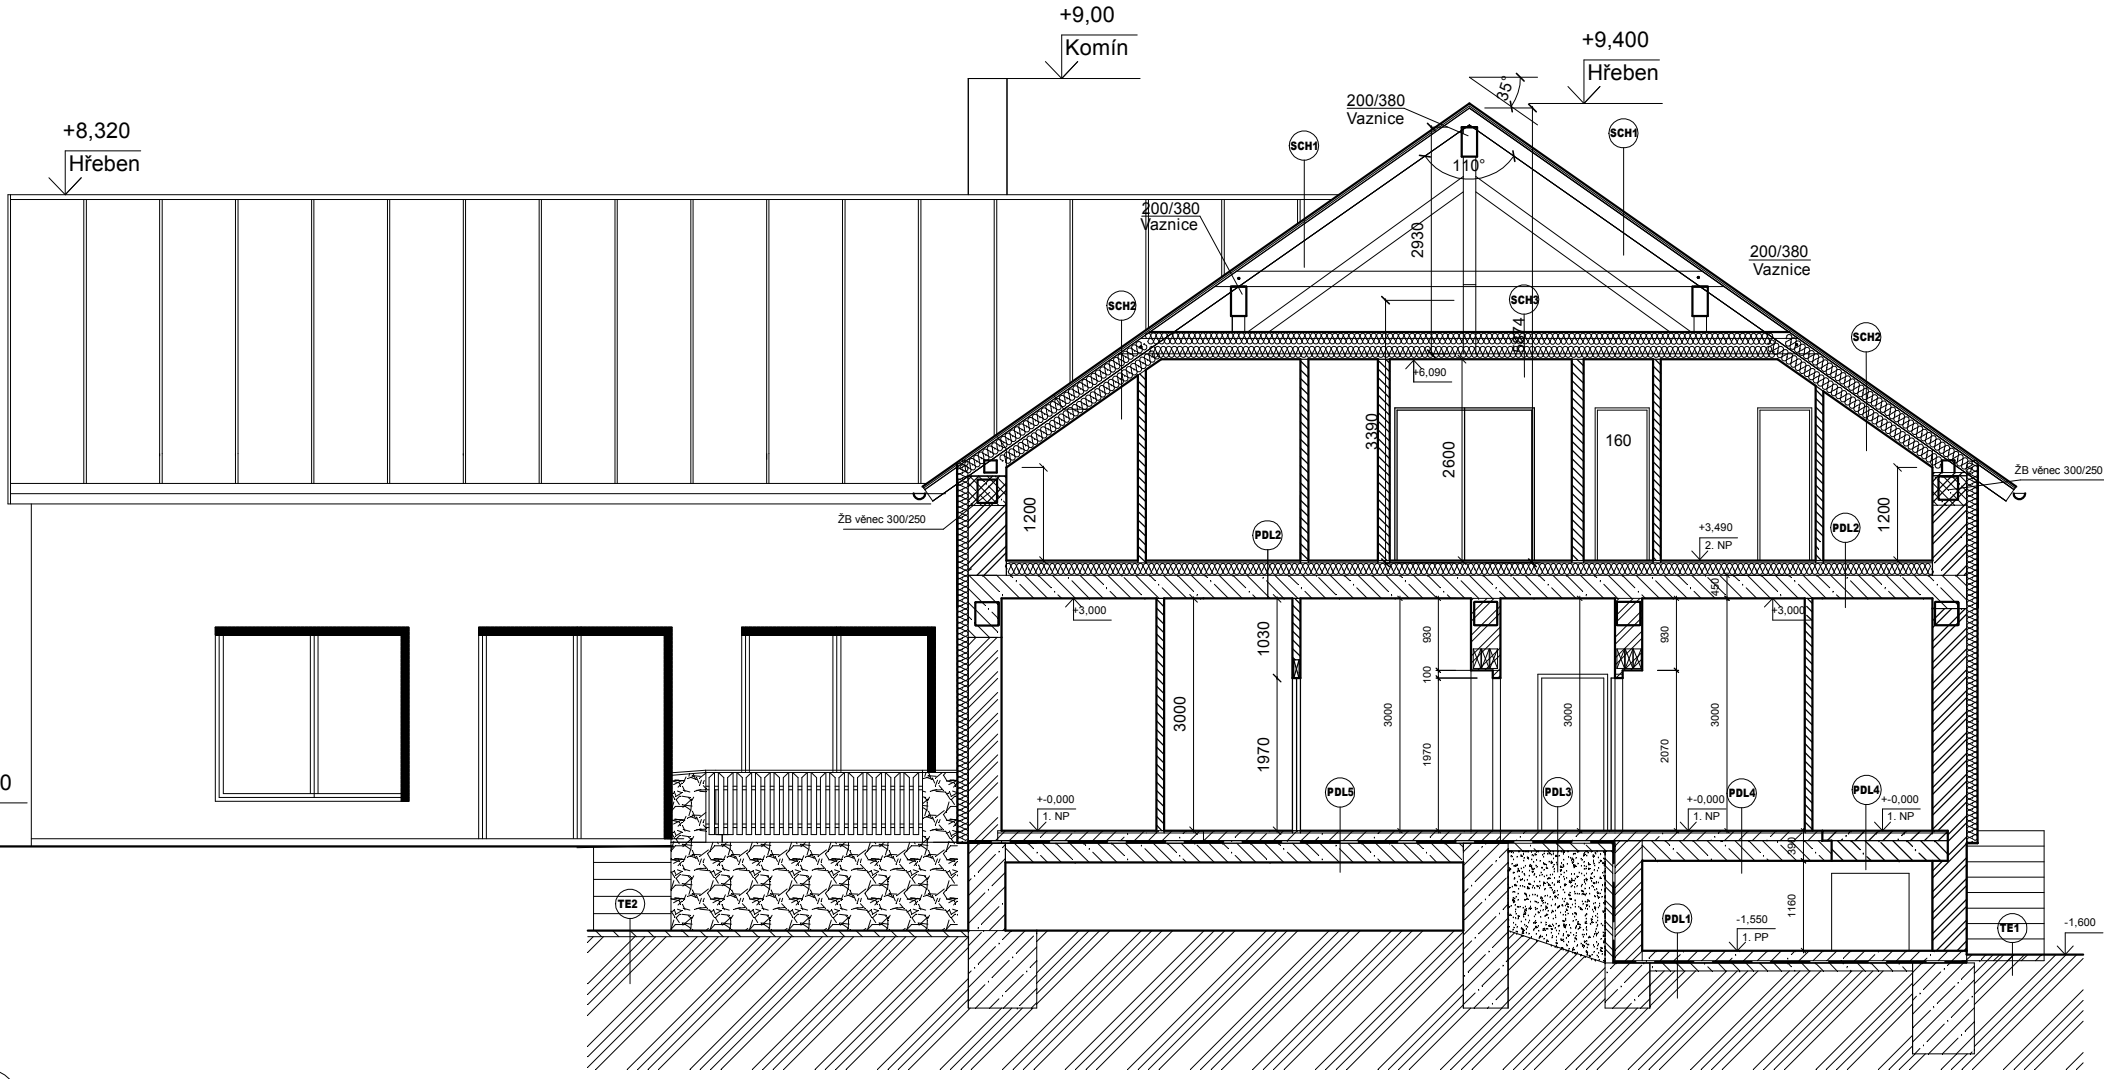

- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ ZDIVO
- NOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM PROFI SPOJENO PĚŇOU
- ZATEPLENÍ
- NOVÉ PŘÍČKOVKY YTONG P2-500

ŘEZ B-B

Stupeň:	PD pro stavební povolení		KANCELÁŘ s.r.o. Purkártova 514, 385 01 Vimperk IČ: 047 46 643, tel.: 728 024 635	
Zodpovědný projektant:				
Vypracoval:	Ing. Pavel Kraml			
Místo: Strážný	Kraj : Jihočeský			
Investor: Městys Strážný, Strážný 23, Strážný			Zakázkové číslo: ---	
Akce: Stavební úpravy objektu č.p. 38 Strážný			Datum: ČERVENEC 2017	
			Formát: A3	
Výkres: Řez B- návrh			Měřítko: 1 : 100	
			POŘADOVÉ ČÍSLO: PARÉ:	
Archivní číslo:		D 1.1.	21	