


Pohled severní

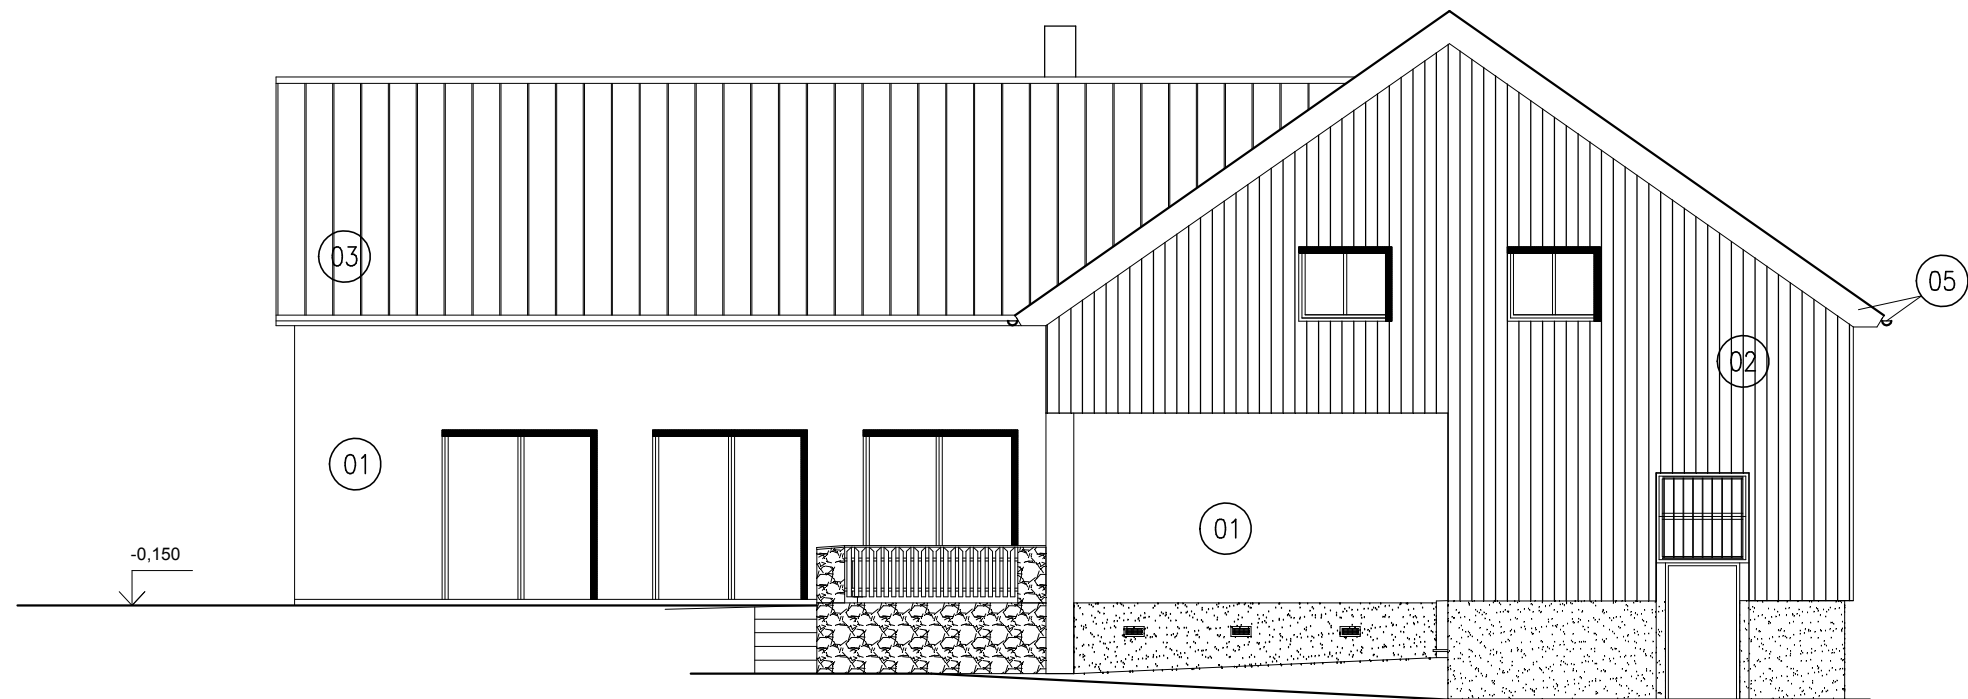

Pohled jižní

ÚPRAVA POVRCHŮ

- Stěny - Štuková omítka středně hrubá - zateplení barva okrová
- Klempířské prvky z plechu Lindab barva antracit
- Okna trojitá plastová rám barva tmavě šedá - antracit
- Střešní krytina hliníkový plech s povrchovou úpravou barva antracit
- Obložení prkna š. 200 přírodní barva - smrk

POZNÁMKA:

- 01 PASTOVITÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
- REF. BAUMIT
- BAREVNÝ ODSŤÍN SVĚTLE ŽLUTÁ
- 02 DŘEVĚNÝ OBKLAD
- MODŘÍNOVÁ PRKNA 200MM ŠÍROKÁ PŘÍŠROUBOVANÁ SVISLE
- 03 FALCOVANÝ PLECH HLINÍKOVÝ
- REF. PREFA, SYSTÉM PREFALZ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOŠEDÁ
- BAREVNÝ ODSŤÍN 08
- 04 OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL
- NEREZOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- 05 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- MATERIÁL HLINÍK, REF. PREFA, SYSTÉM PREFALZ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOŠEDÁ
- BAREVNÝ ODSŤÍN 08
- 06 OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ PLASTOVÉ
- ZASKLENO VRSTVENÝM IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍ, TROJSKLEM
1-16-4-16-4 MM
- BAREVNÝ ODSŤÍN ANTRACIT
- 07 STŘEŠNÍ OKNA
- ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM
- REF. ROTO DESIGNO R6

Stupeň:	PD pro stavební povolení		KANCELÁŘ s.r.o. Purkártova 514, 385 01 Vimperk IČ: 047 46 643, tel.: 728 024 635
Zodpovědný projektant:			
Vypracoval:	Ing. Pavel Kraml		
Místo: Strážný	Kraj : Jihočeský		
Investor:	Městys Strážný, Strážný 23, Strážný		
Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 38 Strážný		Zakázkové číslo: 16/08k
Výkres:	Pohled severní a jižní – návrh		Datum: BŘEZEN 2017
			Formát: A3
			Měřítko: 1 : 50
Archivní číslo:	D 1.1.	POŘADOVÉ ČÍSLO: 12	PARĚ: