


Pohled východní

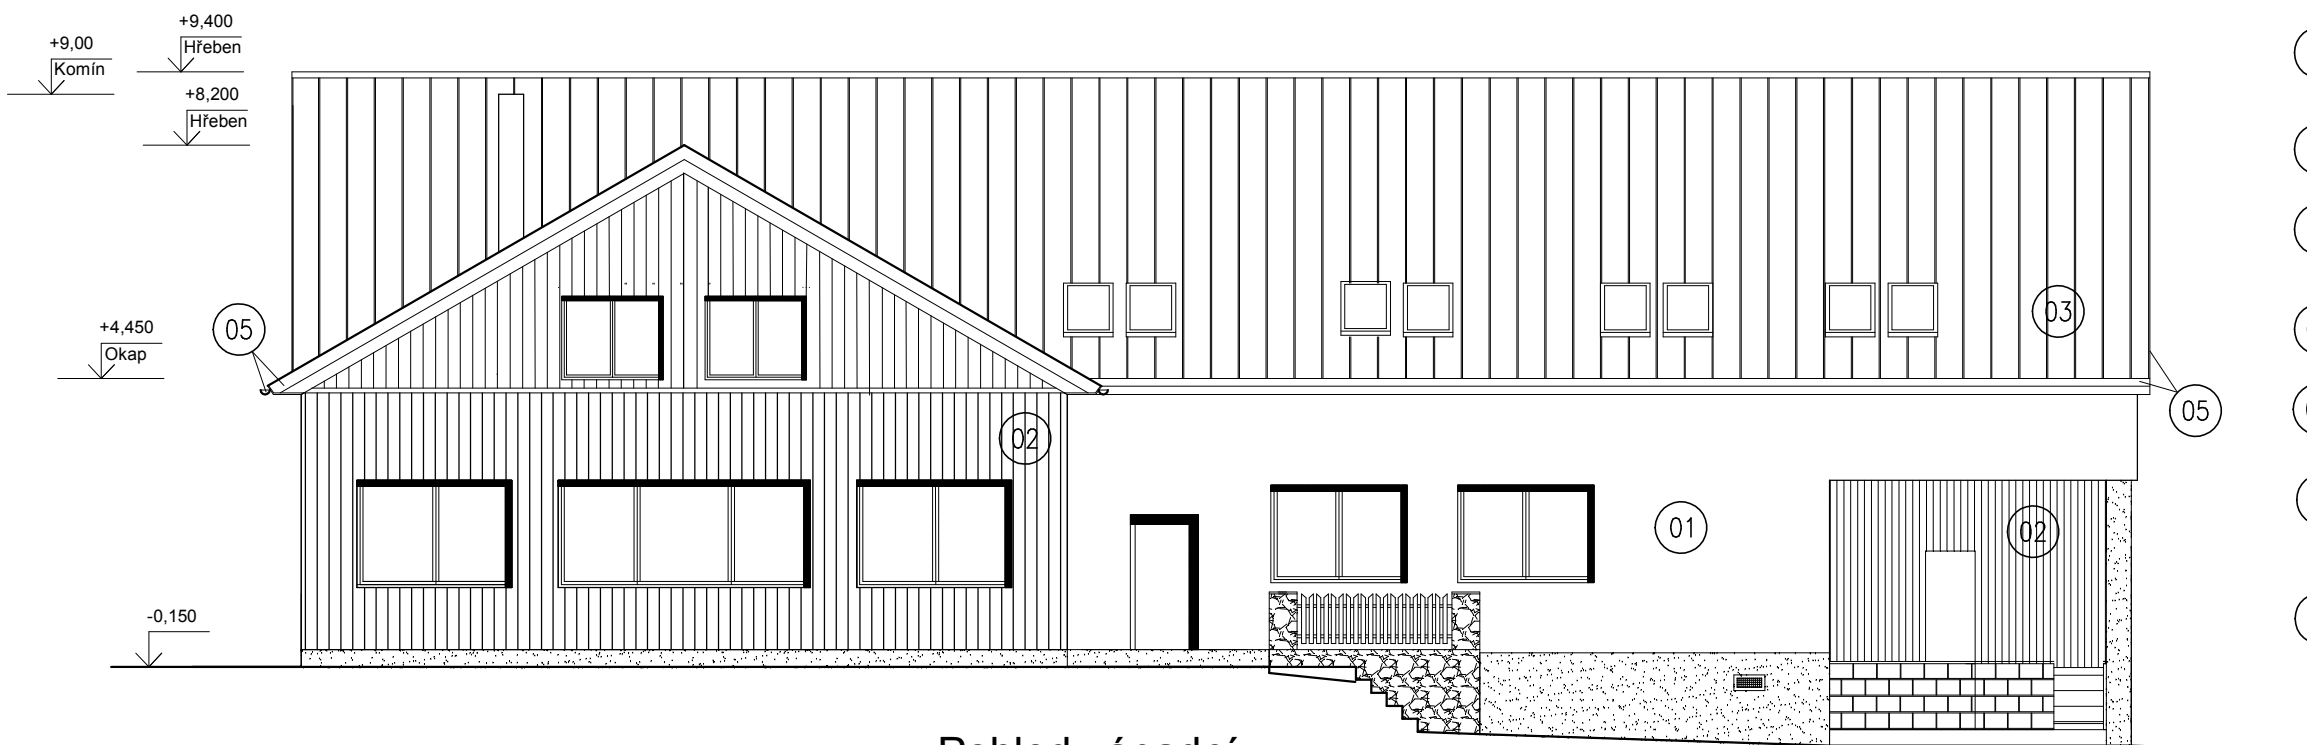

Pohled západní

POZNÁMKA:

- 01

PASTOVITÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
– REF. BAUMIT
– BAREVNÝ ODSŤÍN SVĚTLE ŽLUTÁ
- 02

DŘEVĚNÝ OBKLAD
– MODŘÍNOVÁ PRKNA 200MM ŠÍROKÁ PŘÍŠROBOVANÁ SVISLE
- 03

FALCOVANÝ PLECH HLINÍKOVÝ
– REF. PREFA, SYSTÉM PREFALZ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOŠEDÁ
– BAREVNÝ ODSŤÍN 08
- 04

OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL
– NEREZOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- 05

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
– MATERIÁL HLINÍK, REF. PREFA, SYSTÉM PREFALZ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOŠEDÁ
– BAREVNÝ ODSŤÍN 08
- 06

OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLŇÉ PLASTOVÉ
– ZASKLENO VRSTVENÝM IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍ, TROJSKLEM
1–16–4–16–4 MM
– BAREVNÝ ODSŤÍN ANTRACIT
- 07

STŘEŠNÍ OKNA
– ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM
– REF. ROTO DESIGNO R6

Stupeň:	PD pro stavební povolení	<div>KANCELÁŘ s.r.o.</div> <div>Purkártova 514, 385 01 Vimperk</div> <div>IČ: 047 46 643, tel.: 728 024 635</div>
Zodpovědný projektant:		
Vypracoval:	Ing. Pavel Kraml	
Místo: Strážný	Kraj : Jihočeský	
Investor: Městys Strážný, Strážný 23, Strážný		Zakázkové číslo: 16/08k
Akce: Stavební úpravy objektu č.p. 38 Strážný		Datum: BŘEZEN 2017
Výkres: Pohled východní a západní – návrh		Formát: A3
Archivní číslo: D 1.1.		Měřítko: 1 : 50
		POŘADOVÉ ČÍSLO: 11
		PARÉ: