

SCH1


- Plechová krytina
- Latě 60/40 mm
- Kontralatě 60/40 na krokve
- Difuzní folie Jutafol D
- Dřevěný záklop tl. 20 mm
- Krokev 120/220 mm

SCH3

- Dřevěný záklop tl. 20 mm
- Kleštiny 100/200 mm
- Tepelná izolace Rockwool tl. 350 mm mezi trámy
- Ocelová konstrukce SDK - rošt
- Ocelový rošt sádrokartonové konstrukce
- Parotěsná folie Airstop
- SDK desky tl. 12,5mm

SCH2

- Plechová krytina
- Latě 60/40 mm
- Kontralatě 60/40 na krokve
- Difuzní folie Jutafol D
- Dřevěný záklop tl. 20 mm
- Krokev 120/220 mm
- Tepelná izolace Rockwool tl. 350 mm mezi trámy
- Ocelová konstrukce SDK - rošt
- Ocelový rošt sádrokartonové konstrukce
- Parotěsná folie Airstop
- SDK desky tl. 12,5mm

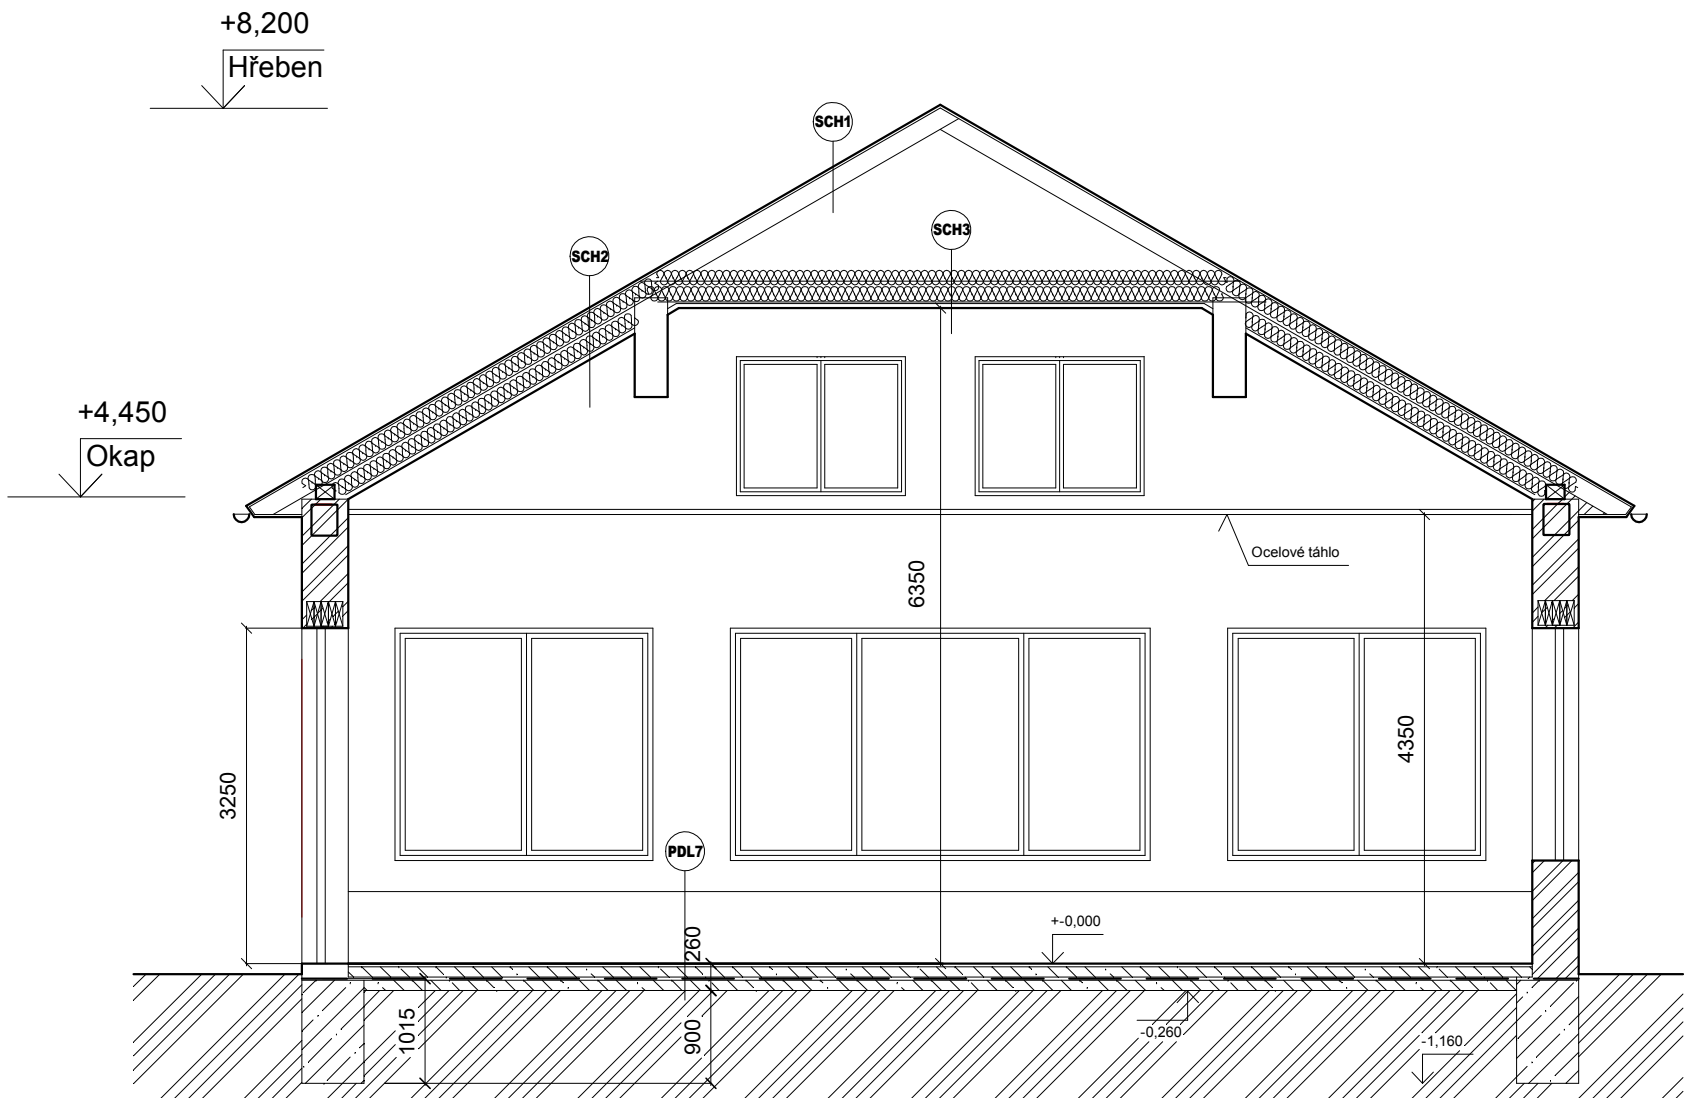

ŘEZ F-F

ŘEZ F-F

Překlady železobetonové

Stupeň:	PD pro stavební povolení		KANCELÁŘ s.r.o. Purkártova 514, 385 01 Vimperk IČ: 047 46 643, tel.: 728 024 635		
Zodpovědný projektant:					
Vypracoval:	Ing. Pavel Kraml				
Místo: Strážný	Kraj : Jihočeský				
Investor:	Městys Strážný, Strážný 23, Strážný			Zakázkové číslo:	---
Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 38 Strážný			Datum:	ČERVENEC 2017
Výkres:	Řez F – návrh			Formát:	A3
				Měřítko:	1 : 100
				POŘADOVÉ ČÍSLO:	PŘÍLOHA
Archivní číslo:	D 1.1.		25		