

SCH1

- Plechová krytina
- Latě 60/40 mm
- Kontralatě 60/40 na krokve
- Difuzní folie Jutafol D
- Dřevěný záklop tl. 20 mm
- Krokev 100/200 mm

SCH3


- Dřevěný záklop tl. 20 mm
- Kleštiny 80/200 mm
- Tepelná izolace Rockwool tl. 350 mm mezi trámy
- Ocelová konstrukce SDK - rošt
- Ocelový rošt sádrokartonové konstrukce
- Parotěsná folie Airstop
- SDK desky tl. 12,5mm

PDL8

- Vápenocementová omítka tl. 20 mm
- Podhled z OSB desek
- Prostý beton C12/15
- Skládaný srop MIAKO tl.225mm
- Tepelná izolace tl. 160 mm
- Fasáda Baumit tl. 2 mm

SCH2

- Plechová krytina
- Latě 60/40 mm
- Kontralatě 60/40 na krokve
- Difuzní folie Jutafol D
- Dřevěný záklop tl. 20 mm
- Krokev 100/200 mm
- Tepelná izolace Rockwool tl. 350 mm mezi trámy
- Ocelová konstrukce SDK - rošt
- Ocelový rošt sádrokartonové konstrukce
- Parotěsná folie Airstop
- SDK desky tl. 12,5mm

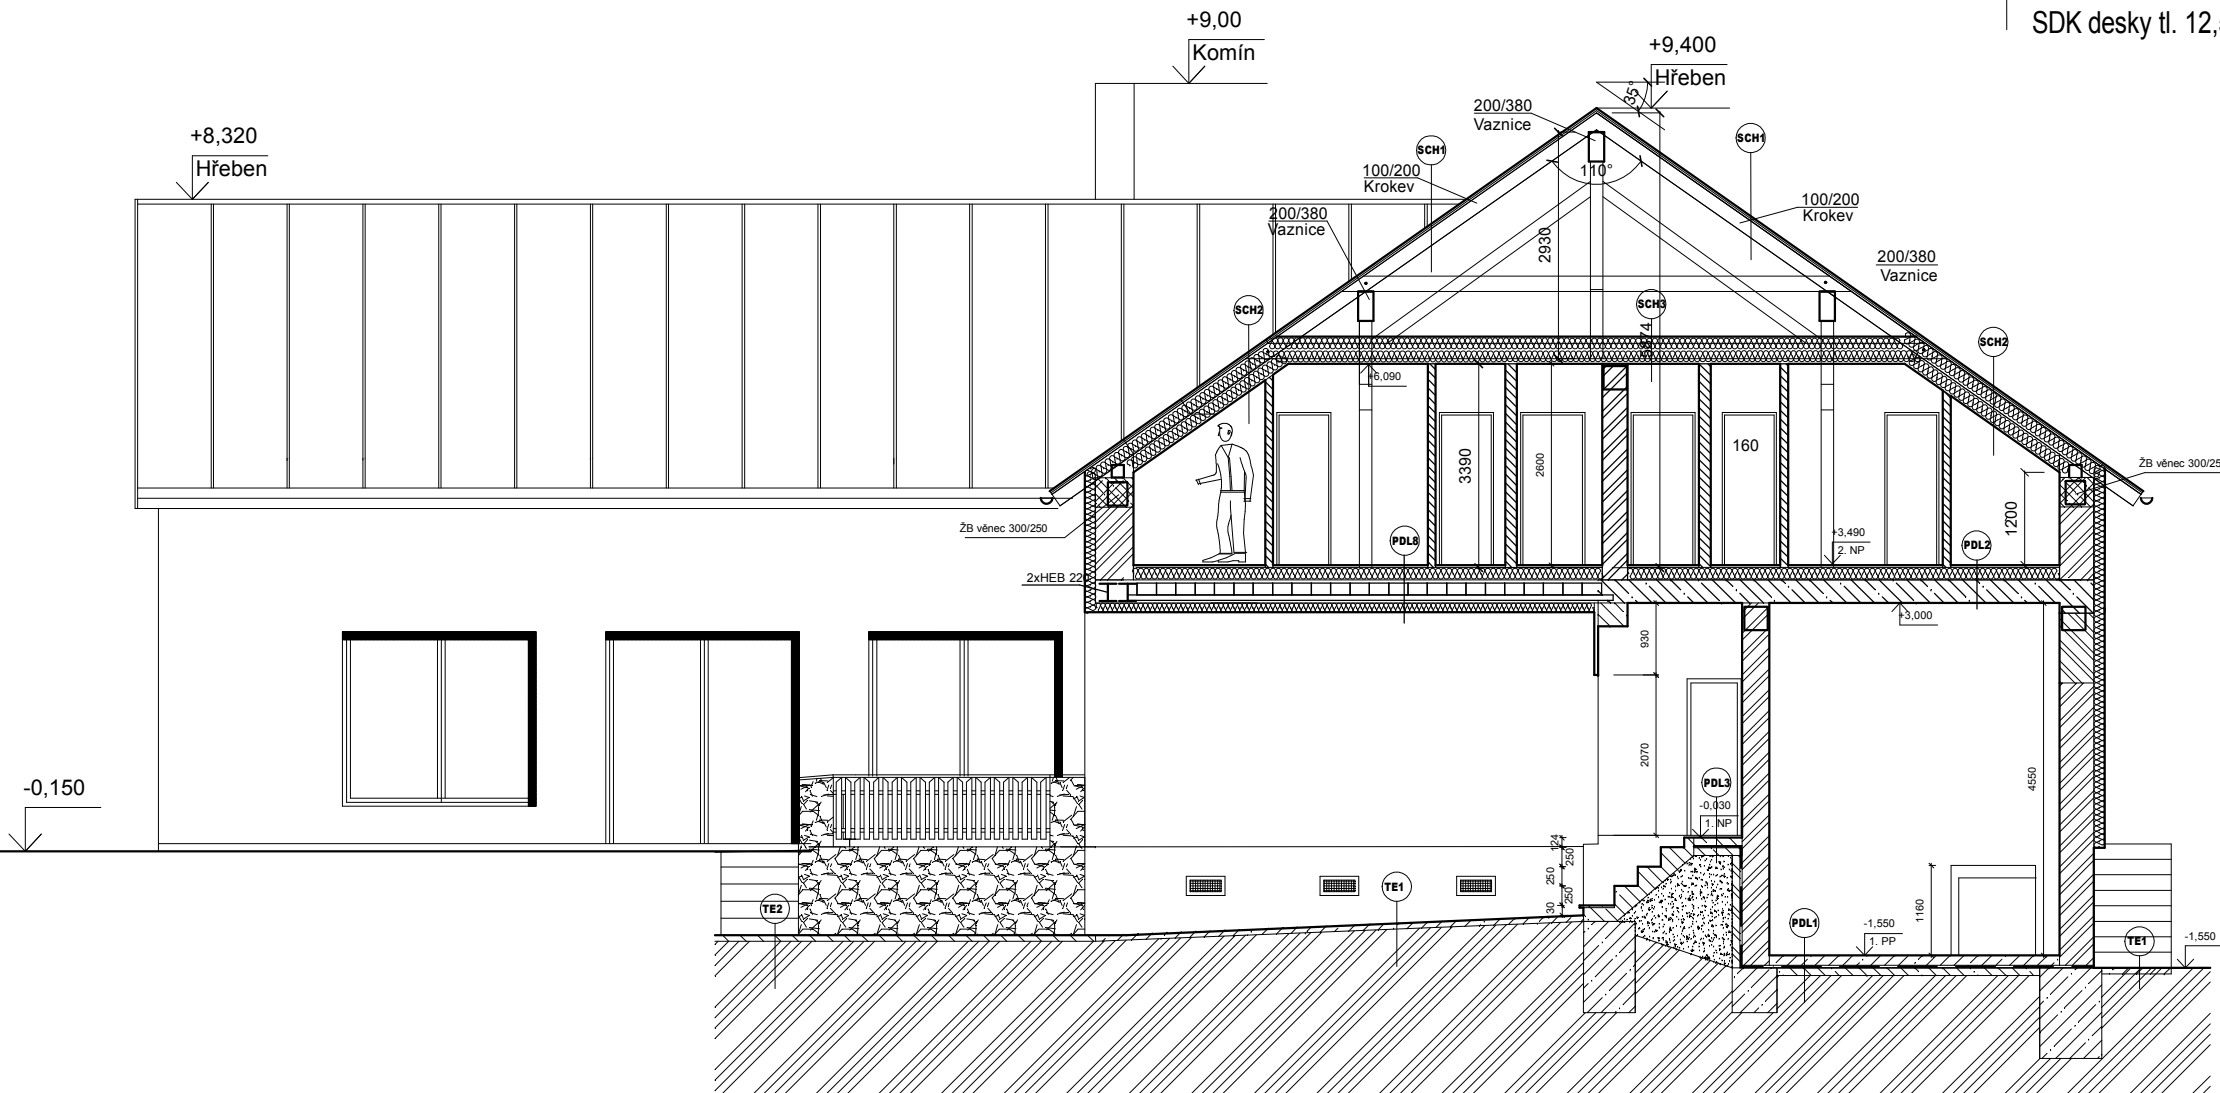

STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ ZDIVO



NOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO POROTHERM PROFI SPOJENO PĚNOU



ZATEPLENÍ



NOVÉ PŘÍČKOVKY YTONG P2-500

## ŘEZ A-A

PDL1

- Betonová podlaha tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Podkladní beton tl. 100 mm
- Hutněný štěrk tl. 100 frakce 15-30
- Rostlý terén

PDL2

- Pochozí vrstva tl. 10 mm
- Betonová podlaha tl. 70 mm
- Kročejová izolace tl. 50 mm
- Železobetonová nosná konstrukce tl. 250 mm
- Vápenocementová omítka tl. 20 mm

PDL3

- Keramická dlažba tl. 30 mm
- Betonová mazanina tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Podkladní beton tl. 100 mm
- Hutněný štěrk frakce 15-30
- Rostlý terén

TE1

- Betonová dlažba BEST tl. 80 mm
- Pískové lože tl. 50 mm
- Hutněný štěrk tl. 100 frakce 15-30
- Podlaží

Stupeň:	PD pro stavební povolení		KANCELÁŘ s.r.o. Purkártova 514, 385 01 Vimperk IČ: 047 46 643, tel.: 728 024 635	
Zodpovědný projektant:				
Vypracoval:	Ing. Pavel Kraml			
Místo: Strážný	Kraj : Jihočeský			
Investor:	Městys Strážný, Strážný 23, Strážný		Zakázkové číslo:	---
Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 38 Strážný		Datum:	ČERVENEC 2017
Výkres:	Řez A – návrh		Formát:	A3
			Měřítko:	1 : 100
Archivní číslo:	D 1.1.		POŘADOVÉ ČÍSLO:	20
			PARÉ:	