

LEGENDA:

- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- NOVÝ ROZVOD TUKOVÉ KANALIZACE

- VS1 NOVÁ VODOMĚROVÁ SESTAVA Qn6 UMÍSTĚNÁ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ
- RŠ1 STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ REVIZNÍ ŠACHTA S POKLOPEM KAM BUDE NAPOJENA NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO POTŘEBY OBJEKTU
- RŠ2 NOVÁ ŠACHTA KANALIZAČNÍ REVIZNÍ, PLASTOVÁ Ø 400 mm, PLASTOVÉ DNO, POKLOP Ø 400 mm PŘEJEZDNÝ D400 V ÚROVNI TERÉNU KAM BUDE NAPOJENA TUKOVÁ KANALIZACE Z LAPAČE TUKŮ
- L1 NOVĚ OSAZENÝ KRUHOVÝ DVOUPLAŠTOVÝ LAPAČ TUKŮ URČENÝ PRO OSAZENÍ DO TERÉNU URČENÝ K NÁSLEDNÉMU OBETOVÁNÍ PO ULOŽENÍ DO VÝKOPU, KDY PLATOVÝ SKELET TVOŘÍ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRO ULOŽENÍ BETONOVÉ SMĚSI DO MEZIPLAŠTĚ. PO MONTÁŽI JE ÚNOSNOST NADRŽE LAPÁKU ZAJIŠTĚNA BETONEM A VODOTĚSNOST PŮVODNÍ PLASTOVOU SKOŘEPINOU DLE POŽADAVKŮ ČSN 750905
- ZO1 STOJATÝ OCELOVÝ NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV TYPU VISSMANN VITOCCELL 100-V CVA O OBJEMU 500LITRŮ VYBAVENÝ VESTAVĚNOU TEPELOVODNÍ TOPNOU VLOŽKOU TEPLSMĚNNÉ PLOCHY 1,9m² O POTŘEBNÉM VÝKONU 45,0kW PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C MAX.TRVALÝ VÝKON PŘI DODÁVANÉ TEPLOTĚ TOP. VODY 70/50°C A TEPLOTĚ TV 45°C 1106LITRŮ/HOD VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE S VESTAVĚNÝM PŘÍRUBOVÝM TOPNÝM TĚLESEM O MAX.VÝKONU 6/4/2,0kW MONTÁŽNÍ DÉLKA 395mm, 400V, HLOUBKA 110mm VČETNĚ PŘÍRUBY A TĚSNĚNÍ, VČETNĚ MAGNETICKÉ ANODY, 181kg, OSAZENÝ NA BETONOVÉ PODLAZE V 1.P.P., PRŮMĚR 850mm, VÝŠKA 1955mm
- EN1 PRŮTOČNÁ TLAKOVÁ MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 18 LITRŮ S PRACOVNÍ PŘETLAKEM DO 0,1MPa O PRŮMĚRU 280mm, VÝŠKY 387mm S BEZPEČNOSTNÍ ARMATUROU FLOWET G3/4
- Č1 ZAVITOVÉ CÍRKULAČNÍ ČERPADLO COMFORT 15-14 BXA PM S ÚSPORNÝM MOTOREM A INTELIGENTNÍ FUNKCÍ AUTOADAPT V KOMPLETNÍ DODÁVCE S UZAVÍRAČEM A ZPĚTNÝM VENTILEM DN 3/4. OVLÁDANÉ POMOCÍ SAMOSTATNÝCH SPINACÍCH HODIN OSAZENÉ NA ROZVODU CÍRKULACE

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA:

- MATERIÁL: PE POTRUBÍ DN 40
- VODOVOD BUDE PŘIVEDEN DO MÍSTNOSTI Č. 002 (KOTELNA), KDE BUDE ZŘÍZEN HLAVNÍ UZÁVĚR VODY PRO OBJEKT KK DN 40 A VODOMĚROVÉ MĚŘENÍ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO
- VODOVOD BUDE VEDEN V TRASE STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- TRASA SE UPŘESNÍ AŽ PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- VODOVOD JE NUTNĚ VĚZT DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE A SPRÁVCE SÍTĚ

LEŽATÁ TUKOVÁ KANALIZACE:

- MATERIÁL: POTRUBÍ KANALIZAČNÍ ULTRA dB SE SPÁDEM MIN. 2%
- ROZVOD KANALIZACE JE VEDEN V PODLAZE 1.P.P. A V MÍSTNOSTI Č. 003 (PODPODLAŽÍ)
- POTRUBÍ KANALIZACE PROSTUPUJE OBVODOVOU ZÁKLADOVOU KONSTRUKCÍ S NÁSLEDNÝM ZAOSTĚNÍM DO NOVĚ OSAZENÉHO KRUHOVÉHO LAPAČE TUKŮ UMÍSTĚNÉHO PŘED OBJEKTEM
- KANALIZAČNÍ ODPADY K2-s A K2-r JSOU NAPOJENY NA POTRUBÍ LEŽATÉ TUKOVÉ KANALIZACE
- ROZVOD TUKOVÉ KANALIZACE DÁLE POKRACUJE V PODLAZE 1.N.P. (VIZ VÝKRES Č. D.1.4-3)
- NA KANALIZAČNÍ ODPADY OSADIT 1,0m NAD PODLAHOU ČISTIČÍ KUS PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE


LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE:

- MATERIÁL: POTRUBÍ KANALIZAČNÍ ULTRA dB SE SPÁDEM MIN. 2%
- ROZVOD KANALIZACE JE VEDEN V PODLAZE 1.P.P. A V MÍSTNOSTI Č. 003 (PODPODLAŽÍ)
- POTRUBÍ KANALIZACE PROSTUPUJE OBVODOVOU ZÁKLADOVOU KONSTRUKCÍ S NÁSLEDNÝM ZAOSTĚNÍM DO STÁVAJÍCÍ RŠ1 UMÍSTĚNÉ PŘED OBJEKTEM
- KANALIZAČNÍ ODPADY K1 až K1-u JSOU NAPOJENY NA POTRUBÍ LEŽATÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DÁLE POKRACUJE STUPACÍM POTRUBÍM K1 PRO POTŘEBY V 2.N.P.
- KANALIZAČNÍ ODPAD K1-a, K1-f ODVĚTRAT POMOCÍ VENTILAČNÍ HLAVICE HL 900N 0,5m NAD STŘECHU NA KANALIZAČNÍ ODPAD K1-h OSADIT PODLAHOVOU VANU S NEREZOVÝM ROŠTEM 300x300mm, Z.U. DN 100
- NA KANALIZAČNÍ ODPAD K1-k, K1-l, K1-m OSADIT PODLAHOVOU VPUSŤ DN 50
- NA KANALIZAČNÍ ODPAD K1-o OSADIT PODONÍTKOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU HL 400 PRO ODVOD KONDENZÁTU Z POJISTNÉHO VENTULU
- NA KANALIZAČNÍ ODPADY OSADIT 1,0m NAD PODLAHOU ČISTIČÍ KUS PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE

PROJEKT DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA V ROZSAHU POUZE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DPS) A PŘÍPADNĚ VÝBĚR DODAVATELE, PRO REALIZACI ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE JE NUTNĚ DOPRACOVAT PROVÁDĚCÍ PROJEKT, DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ NESLOUŽÍ K VLASTNÍMU PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZPRACOVATEL TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEPŘEBÍRÁ ZÁRUKY ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM DOKUMENTACE K JINÉMU ÚČELU NEŽ JE URČENA!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A VÝBĚR DODAVATELE

ZODP.PROJEKTANT	ICO	VYPRACOVAL	ICO	JAN KAČMÁR PROJEKTCENTRUM Tel: 723 916 334 Spidrova 87, 385 01 Vimperk e-mail: Honza-Kacmar@seznam.cz
ING. PAVEL KRÍŽ	490 10 425	JAN KAČMÁR	046 61 036	
REGION JIHOČESKÝ	OKRES PRACHATICE	OBEC STRÁŽNÝ	MĚSTYS STRÁŽNÝ, STRÁŽNÝ 23, 384 43 STRÁŽNÝ	
STAVEBNÍK	MĚSTYS STRÁŽNÝ, STRÁŽNÝ 23, 384 43 STRÁŽNÝ		ČÍSLO ZAKÁZKY	009/17-JK
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 23, 384 43 STRÁŽNÝ		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
			DATUM	6/2017
			FORMÁT	8xA4
			STUPEŇ	PD pro SP.VD
OBSAH	D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		MĚŘÍTKO	1:50
	PŮDORYS 1.P.P. VEDENÍ LEŽATÉ KANALIZACE A ROZVOD VODY		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
				D.1.4-2

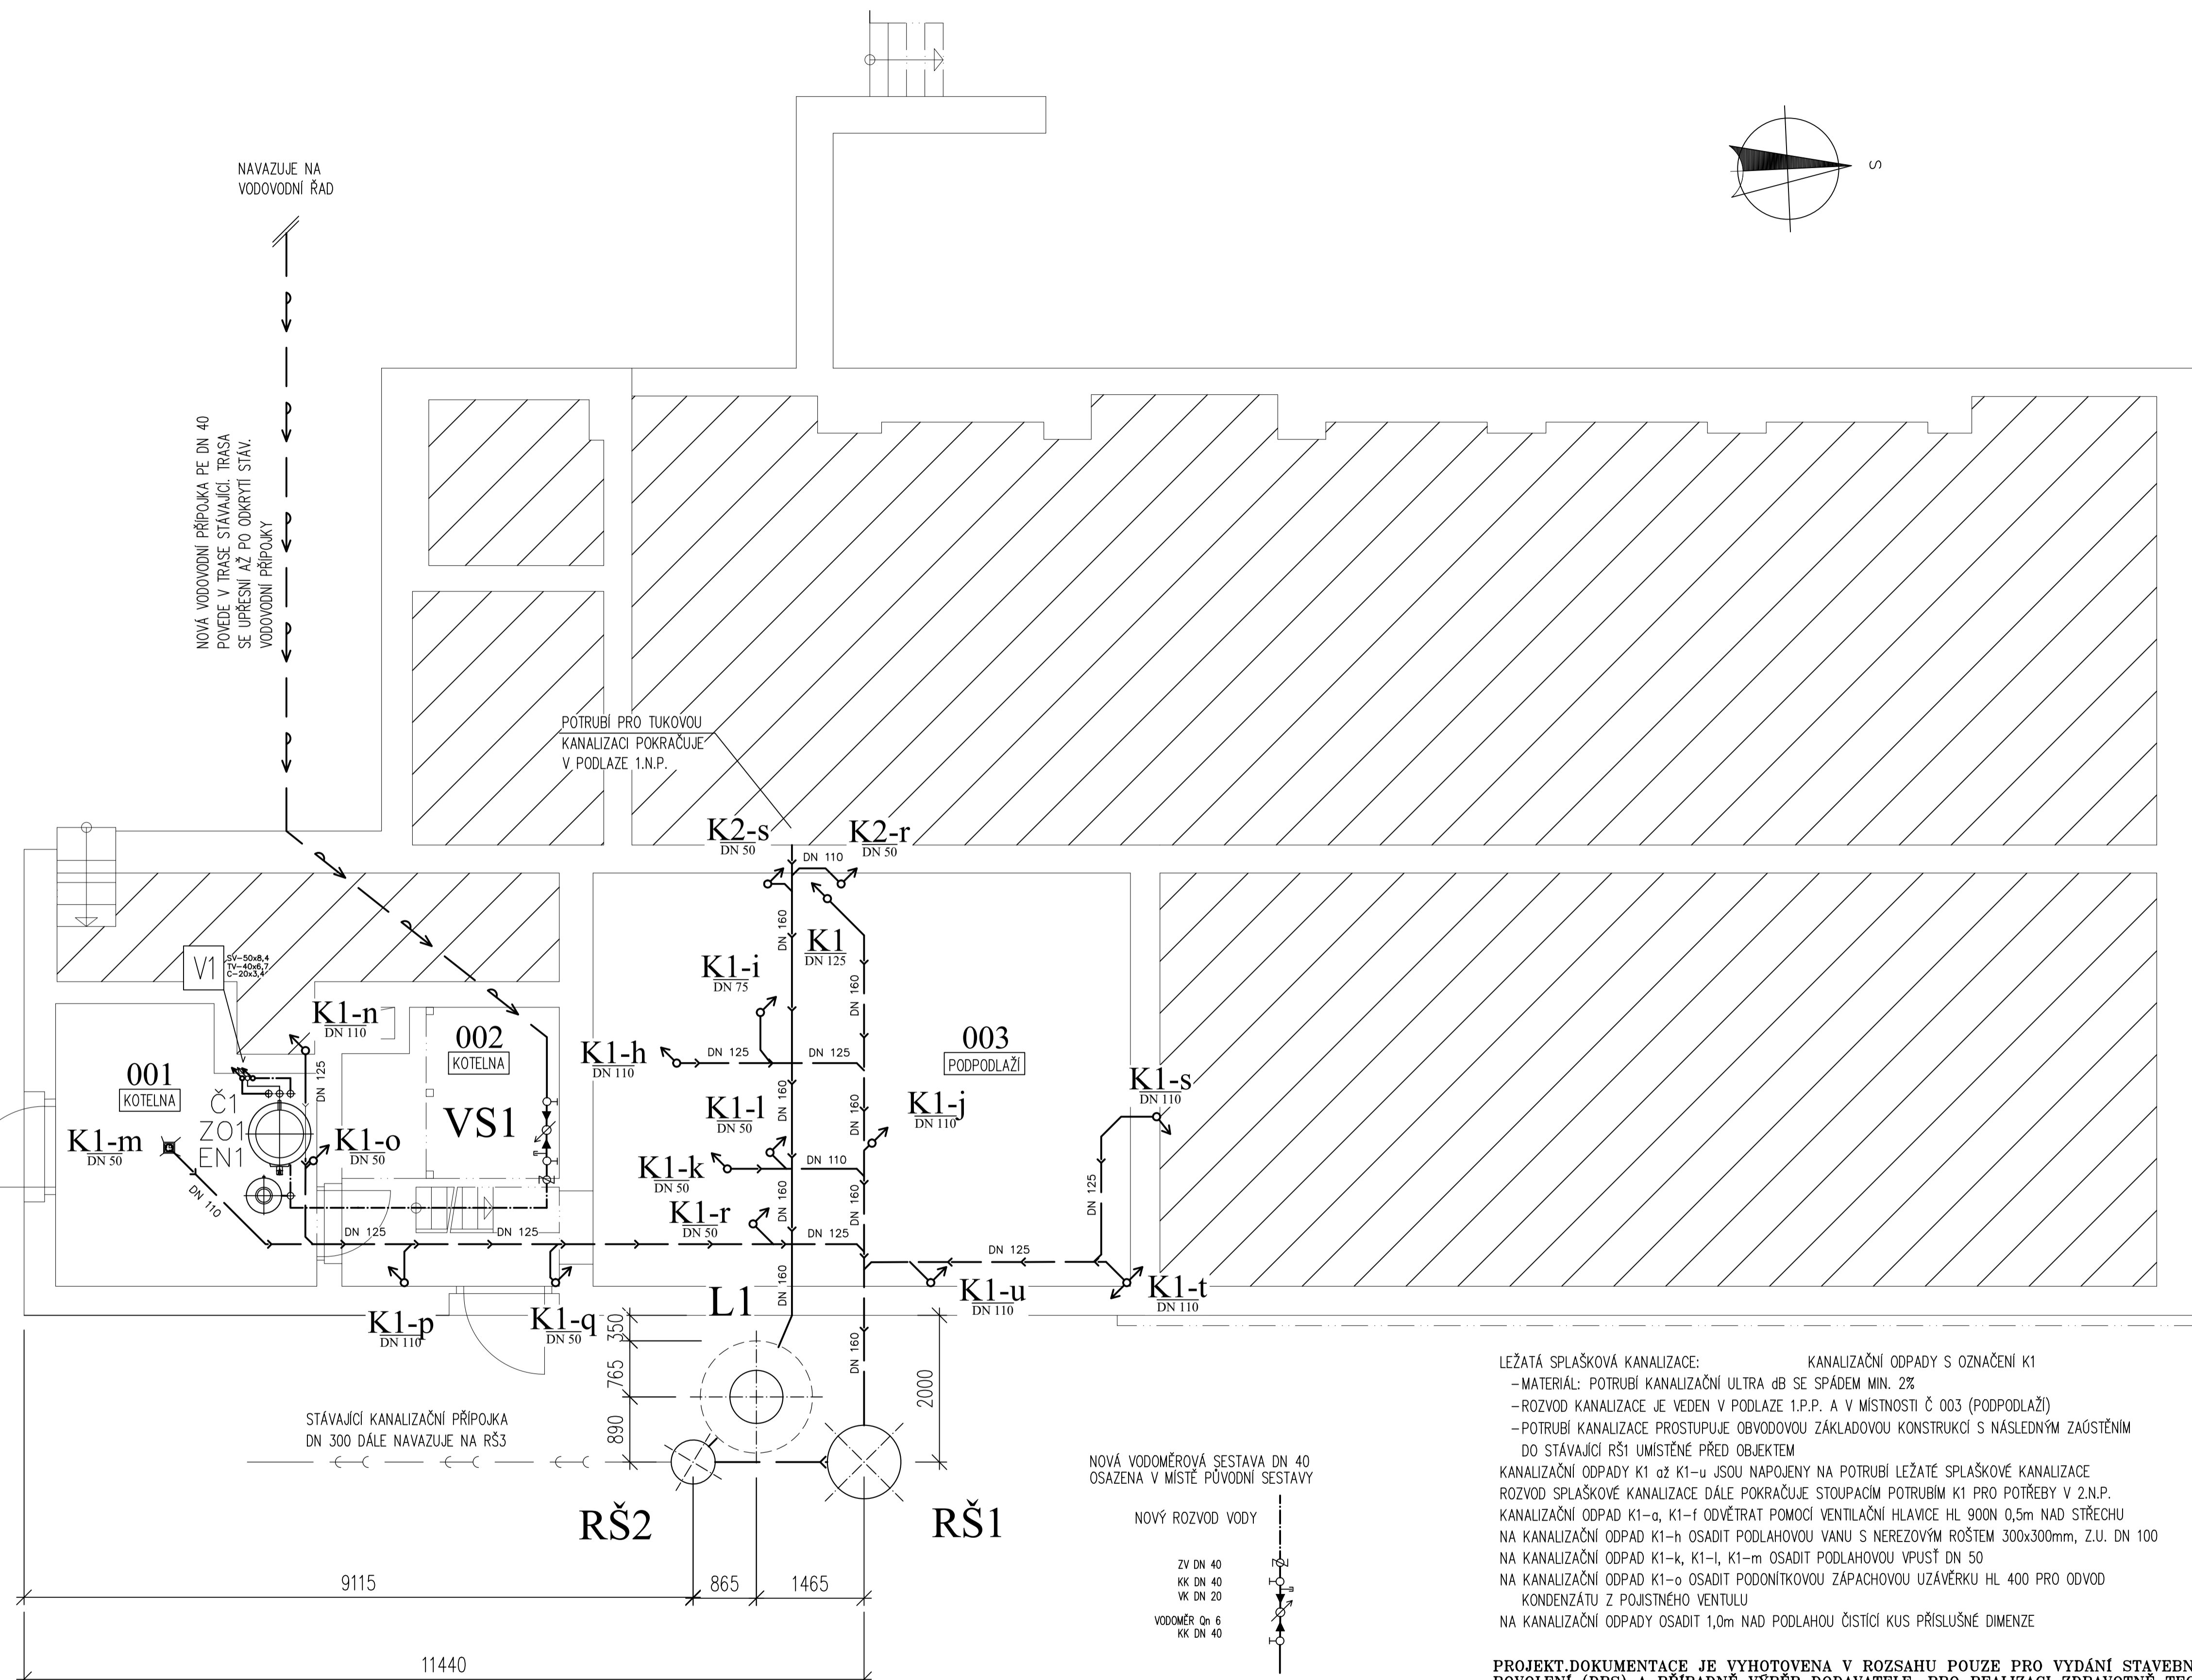

NOVÁ VODOMĚROVÁ SESTAVA DN 40 OSAZENÁ V MÍSTĚ PŮVODNÍ SESTAVY

NOVÝ ROZVOD VODY

- ZV DN 40
- KK DN 40
- VK DN 20
- VODOMĚR Qn 6
- KK DN 40

NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

NAVAZUJE NA VODOVODNÍ ŘÁD

NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE DN 40 PŮVEDE V TRASE STÁVAJÍCÍ TRÁSA SE UPŘESNÍ AŽ PO ODKRYTÍ STAV. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

POTRUBÍ PRO TUKOVOU KANALIZACI POKRACUJE V PODLAZE 1.N.P.

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA DN 300 DÁLE NAVAZUJE NA RŠ3

RŠ2

RŠ1