








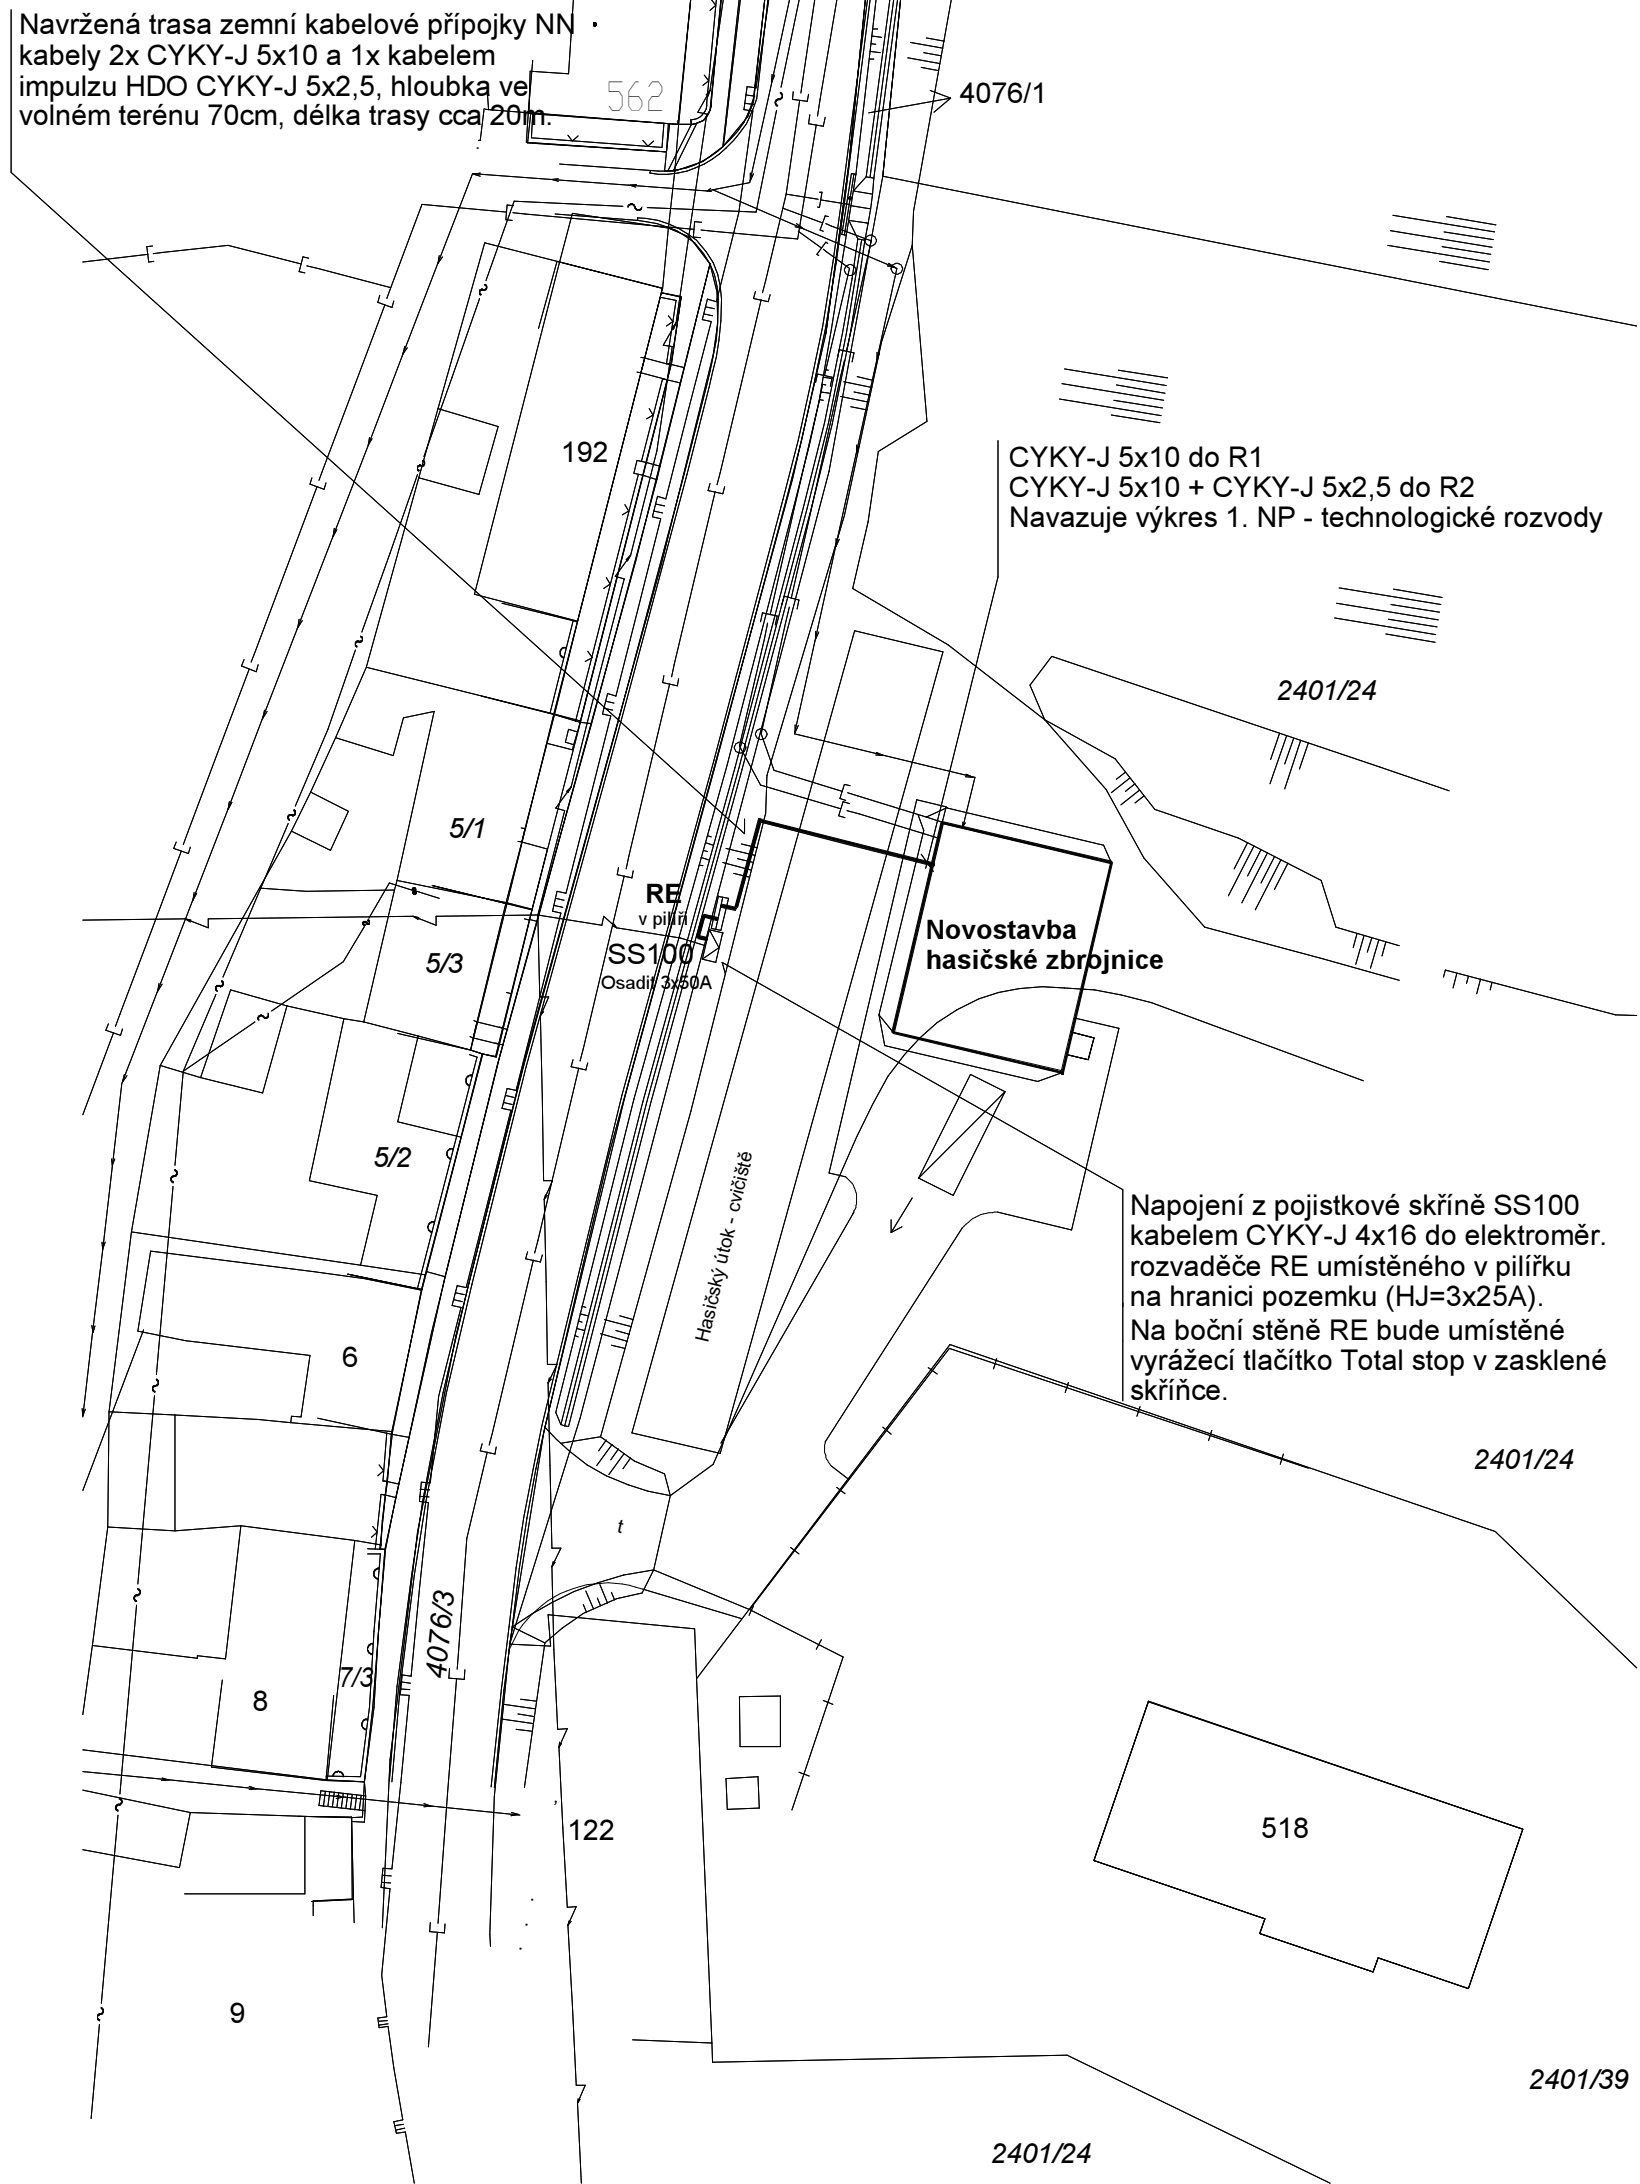


Navržená trasa zemní kabelové přípojky NN
kabely 2x CYKY-J 5x10 a 1x kabelem
impulzu HDO CYKY-J 5x2,5, hloubka ve
volném terénu 70cm, délka trasy cca 20m.



LEGENDA

	TRASA NOVÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN
	TRASA VN KABELŮ
	TRASA NN KABELŮ
	TRASA VOLNÉHO VEDENÍ NN
	TRASA SDĚL. KABELŮ
	TRASA KABELŮ VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
	TRASA VODOVODU
	TRASA KANALIZACE
	TRASA PLYNOVODU


220/1 - čísla parcel - kurzívou

14 - čísla orientační - kolmo

Veškeré výkopové práce budou prováděny po vytyčení všech stávajících inž. sítí na trasách výkopů a při splnění požadavků správců inž. sítí.

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojeváním



Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vypracoval/Kreslil		Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík		Ing. J. Kosík		Ing. J. Kosík			
Kraj: Jihomoravský		Místo: Vedrovice					
Investor: Obec Vedrovice							
Akce: STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE VEDROVICE PARC. Č. 3066, K. Ú. VEDROVICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM						Zakázkové číslo 2/2023	
						Formát 2A4	
						Stupeň DPS	
						Datum 2/2023	
Výkres						Měřítko Číslo výkresu	
Situace						1:500 D.1.4.400.2	