



POHLED ZÁPADNÍ

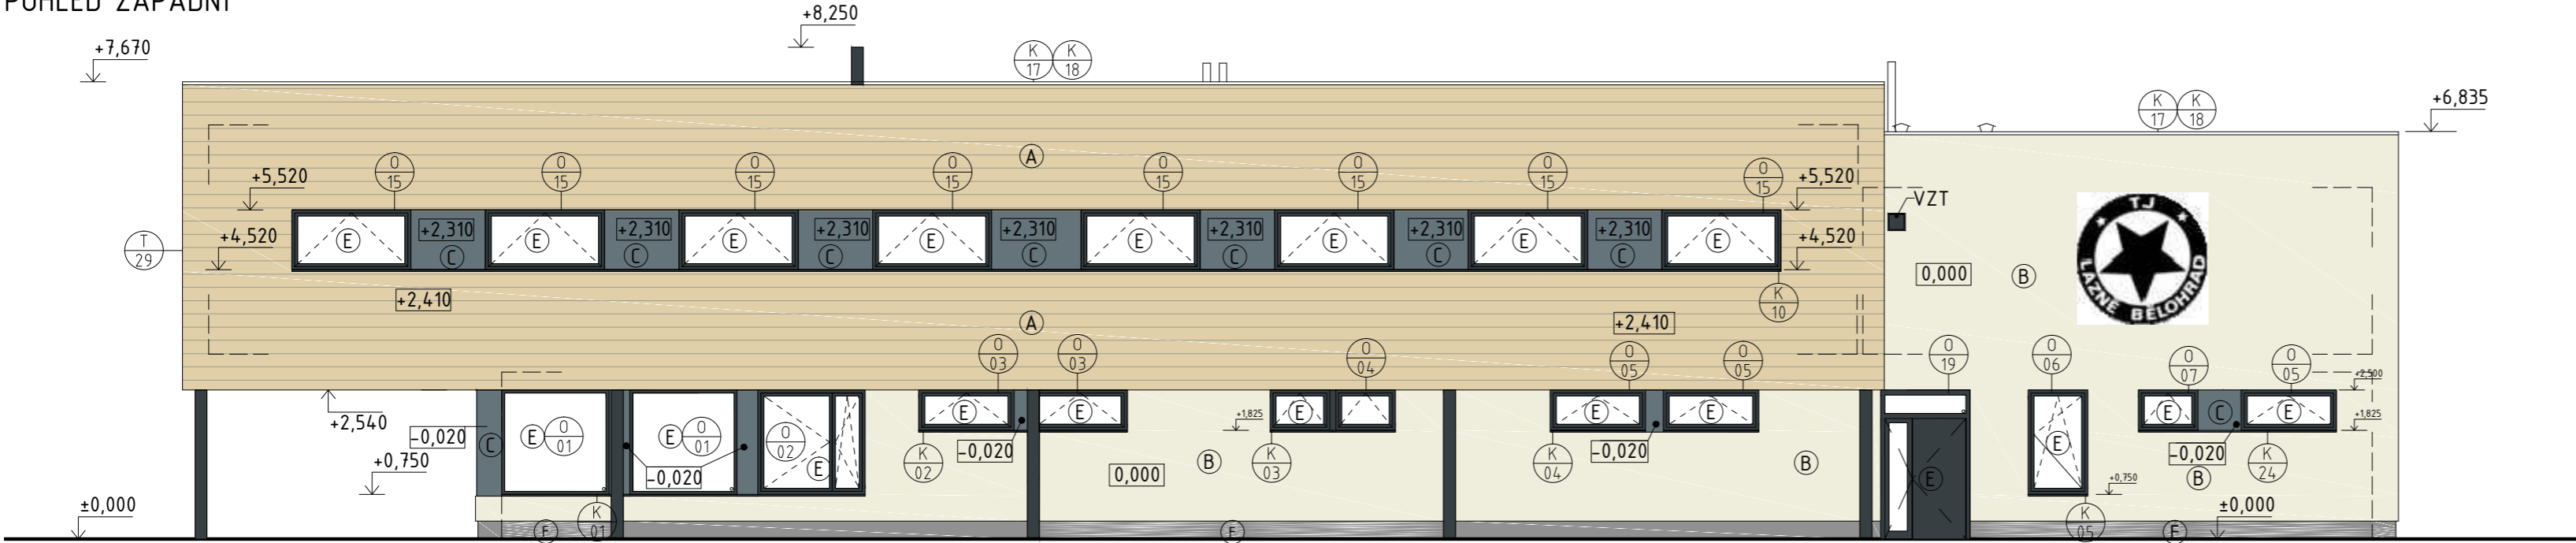

POHLED VÝCHODNÍ

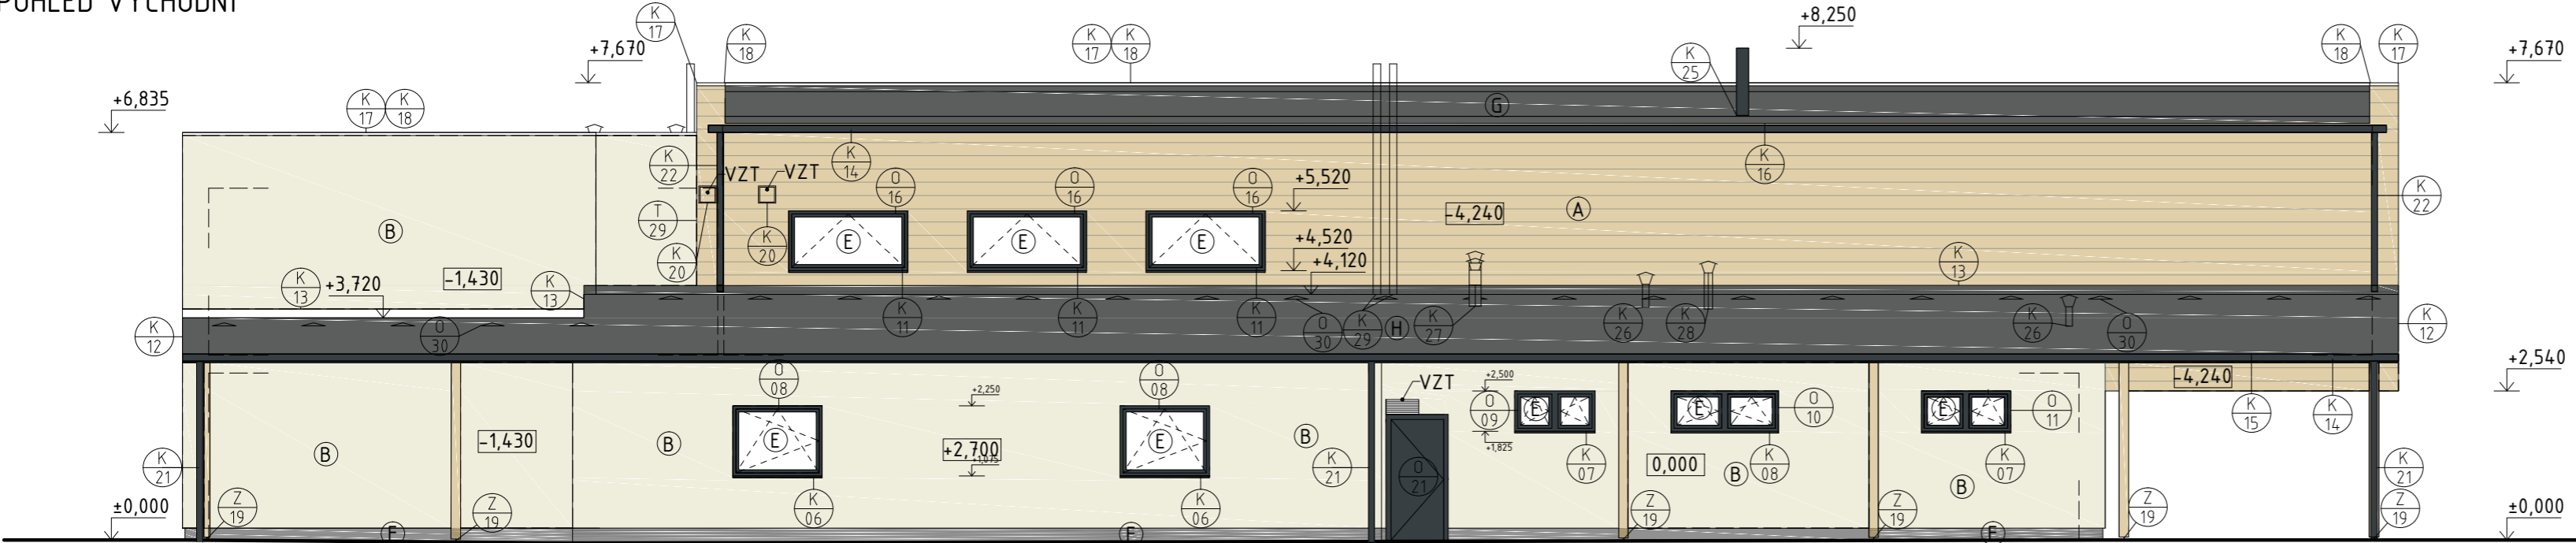

- ZÁMEČNICKÉ PRVKY - 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR V BARVĚ ŠEDÉ RAL 7037
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - POZINKOVANÝ PLECH, POPLASTOVANÝ PLECH ŠEDÉ BARVY (např.: RAL 7037)
- OSTATNÍ VÝROBKY



LEGENDA PLOCH

OZN.	POPIS KONSTRUKCE	RAL, NCS, MATERIÁL
A	DŘEVĚNÝ OBKLAD - 19/95MM, MEZERA 30MM	SIBIŘ. MODŘÍN BEZ ÚPRAVY
B	MINERÁLNÍ OMÍTKA, VELMI SVĚTLE HNĚDÁ	NCS S2005-Y10R
C	MINERÁLNÍ OMÍTKA, TMAVÁ ŠEDÁ	NCS S4000N
D	OPLECHOVÁNÍ, LAKOVANÝ PLECH TL. 0,8MM	RAL 7037
E	VNĚJŠÍ VÝPLŇ, IZOLAČNÍ DVOSKLO	RAL 7037
F	SOKLOVÁ MARMOLITOVÁ OMÍTKA DEKORATIVNÍ	TMAVÁ ŠEDÁ
G	PVC-P HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE	ŠEDÁ
H	ASFALTOVÝ PÁS S MINERÁLNÍM VSPPEM	ŠEDÁ

POZNÁMKY:

- OKNA PROVEDENA Z PLASTOVÝCH PROFILŮ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, EXTERIÉR BARVA ŠEDÁ (RAL7037), INTERIÉR BARVA ŠEDÁ (RAL 7037)
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MATERIÁL OCEL. LAKOVANÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ (RAL 7037)
- DŘEVĚNÝ OBKLAD - SIBIŘSKÝ MODŘÍN - VODOROVNÝ OBKLAD FASÁDY- MEZERY 30MM

±0,000 = +293,780m BpV

REVIZE	POPIS/ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG	ZMĚNIL/ÄNDERN	KONTROLA/KONTROLLIERT	DATUM/DATE			
STAVEBNÍK/AUFTRAGGEBER		HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR					
<div><div>MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD NÁMĚSTÍ K. V. RAISE 35 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD</div></div>		<div><div>ATELIER TSUNAMI s.r.o. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ</div></div>					
PROFESE/GEWERBE		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/HAUPTINGENIEUR DES PROJETS					
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA					
ZPRACOVATEL PROFESIE/BEARBEITER DER DOKUMENTATION		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESIE/GEWERBEPLANER					
ATELIER TSUNAMI s.r.o.		ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA					
PALACHOVA 1742		VYPRACOVAL/AUSARBEITUNG					
547 01, NÁCHOD		ING. MIROSLAV KOUSEK					
NÁZEV STAVBY/BAUBEZEICHNUNG							
SPORTOVIŠTĚ LÁZNĚ BĚLOHRAD							
OBSAH PŘÍLOHY/INHALT DER ANLAGE				ARCHIV			
S002 - POHLEDY				PARÉ			
MÍSTO STAVBY/BAUORT							
AREÁL SPORTOVIŠTĚ LÁZNĚ BĚLOHRAD							
STUPEŇ DOKUMENTACE/DOKUMENTATIONSSTUFE		DATUM/DATUM	MĚŘÍTKO/MAßTAB	FORMÁT			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		2015-02	1:100	6 A4			
Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES	REVIZE	OBJEKT/BAUOBJEKT	
13014,5	D	02	010	701	A	02	FOTBALOVÉ ŠATNY