ZÁKLADY
M 1:50

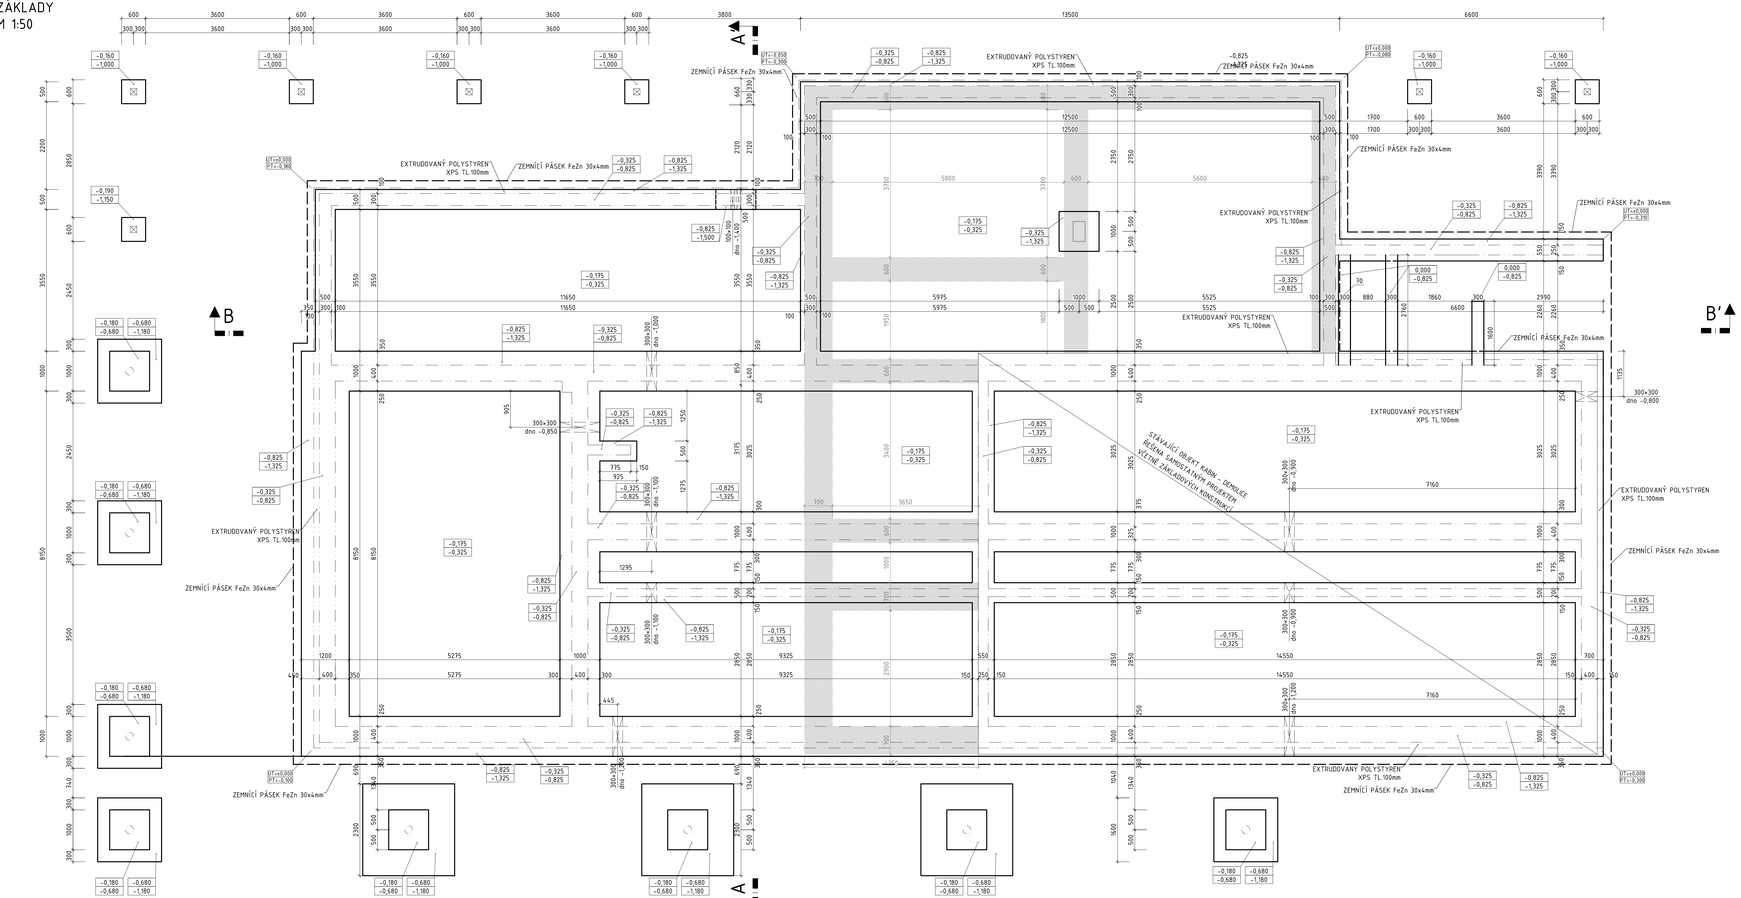

ŘEZ B-B´

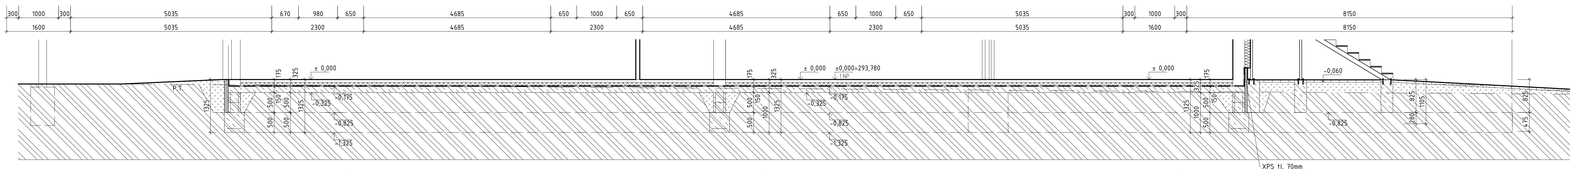

ŘEZ A-A´



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PÁSY – PŘED REALIZACÍ DODAVATEL STAVBY ZHODNOTÍ STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A MOŽNOST JEJICH VYUŽITÍ – V PROJEKTU PŘEDPOKLAD ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ A VYBUDOVÁNÍ ZÁKLADŮ NOVÝCH
- BETON PROSTÝ
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE C25/30
- TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRÉN EPS-70F TL. 140MM
- BETONOVÉ BEDNÍCÍ TVAROVKY
- TEPELNÁ NENASÁKAVÁ IZOLACE – XPS TL. 100MM ATL. PERIMETR
- ZEMINA – PŮVODNÍ
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 8-16mm

MATERIÁLY

BETON C16/20 – XC1
VÝZTUŽ B500A (10 505 R)
SÍTĚ KARI 100x100x5 mm
ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4 mm

POZNÁMKY

- HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY BUDE VYTAŽENA MIN. 300MM NAD UPRAVENÝ TERÉN
- PROVÉST KONTROLU, ZDA SE V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY NENACHÁZEJÍ DUTINY A JINÉ ANOMÁLIE, PŘÍ ZJIŠTĚNÍ ODEBRAT A NAHRADIT HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM
- ZÁKLADOVOU SPÁRU ZAHUTNIT
- ZÁKLADOVOU SPÁRU CHRÁNIT PROTI POVRCHOVÉ VODĚ A KLIMATICKÝM VLIVŮM.
- UVEDENÉ SKLADBY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ – PODROBNĚ VIZ. 1301-4_S-D1-01-D1-010-901-A
- PODROBNÉ ŘEŠENÍ ZTI VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE
- V ZÁKLADECH OBJEKTU BUDE ZEMNÍCÍ PÁSKA FeZn 30x4 JAKO STROJENÝ ZEMNIČ S PŘÍPOJENÍM NA NÁHONDÉ ZEMNIČE (STROJENÉ - ZABUDOVANÉ V ZÁKLADECH, NÁHONDÉ - KOVOVÉ VÝZTUŽE BETONU, ZE KTERÉ BUDOU DRÁTEM FeZn 10 PŘÍPOJENY

±0,000 = +293,780m BpV

REVIZE / PORUŠ-NAVRHOVACÍ DOTČENÉ BUDOVY	DŇOVÁ / DATUM	KONTROLA / KONTROLUJÍCÍ	DATUM ZMĚTÍ

OBJEDNATEL / INVESTOR:
MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
NÁMĚSTÍ K. V. RAISE 35
507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

HLAVNÍ PROJEKTANT/KONTAKTNÍ OSOBA:
ATELIER TSUNAMI s.r.o.
PALACHOVA 1742
547 01 NÁCHOD
TEL.: +420 491 401 611
E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PROFESE DÍLČÍHO ŘEŠENÍ	HLAVNÍ AUTOŘI PROJEKTU/HLAVNÍ TVŮRCI/VEDOUCÍ DÍLČÍ PROJEKTU
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA
ZPRACOVATEL PROJEKTU/AUTORI DÍLČÍ DOKUMENTACE	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/ PROFESE VEDOUCÍ/KRESLIČ
ATELIER TSUNAMI s.r.o. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA VYPRACOVAL/ KOLABORÁTOŘI ING. MIROSLAV KOUSEK

NÁZEV STAVBY/ÚČELOVÉ JEDNOTKY
SPORTOVIŠTĚ LÁZNĚ BĚLOHRAD

OBSAH PŘÍLOHY/NÁZEV DÍLČÍ VÝKRESU — ARCHIV
S002 – ZÁKLADY

MÍSTO STAVBY/RAJÓNY — PARÉ
AREÁL SPORTOVIŠTĚ LÁZNĚ BĚLOHRAD

STUPEŇ DOKUMENTACE/DOKUMENTAČNÍ ETAPA	DATUM/DATUM	MĚŘÍTKO/MĚŘÍTKO	FORMÁT
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2015-02	1:50	14 A4

Č. ZAKÁZKY / ČÍSLO ZAKÁZKY PROJEKTU	STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST/PODOBJEKT	
1301_4_S_D_02_010_401_A	02	FOTBALOVÉ ŠATNY	