









PŪDORYS 1.NP
M 1:50

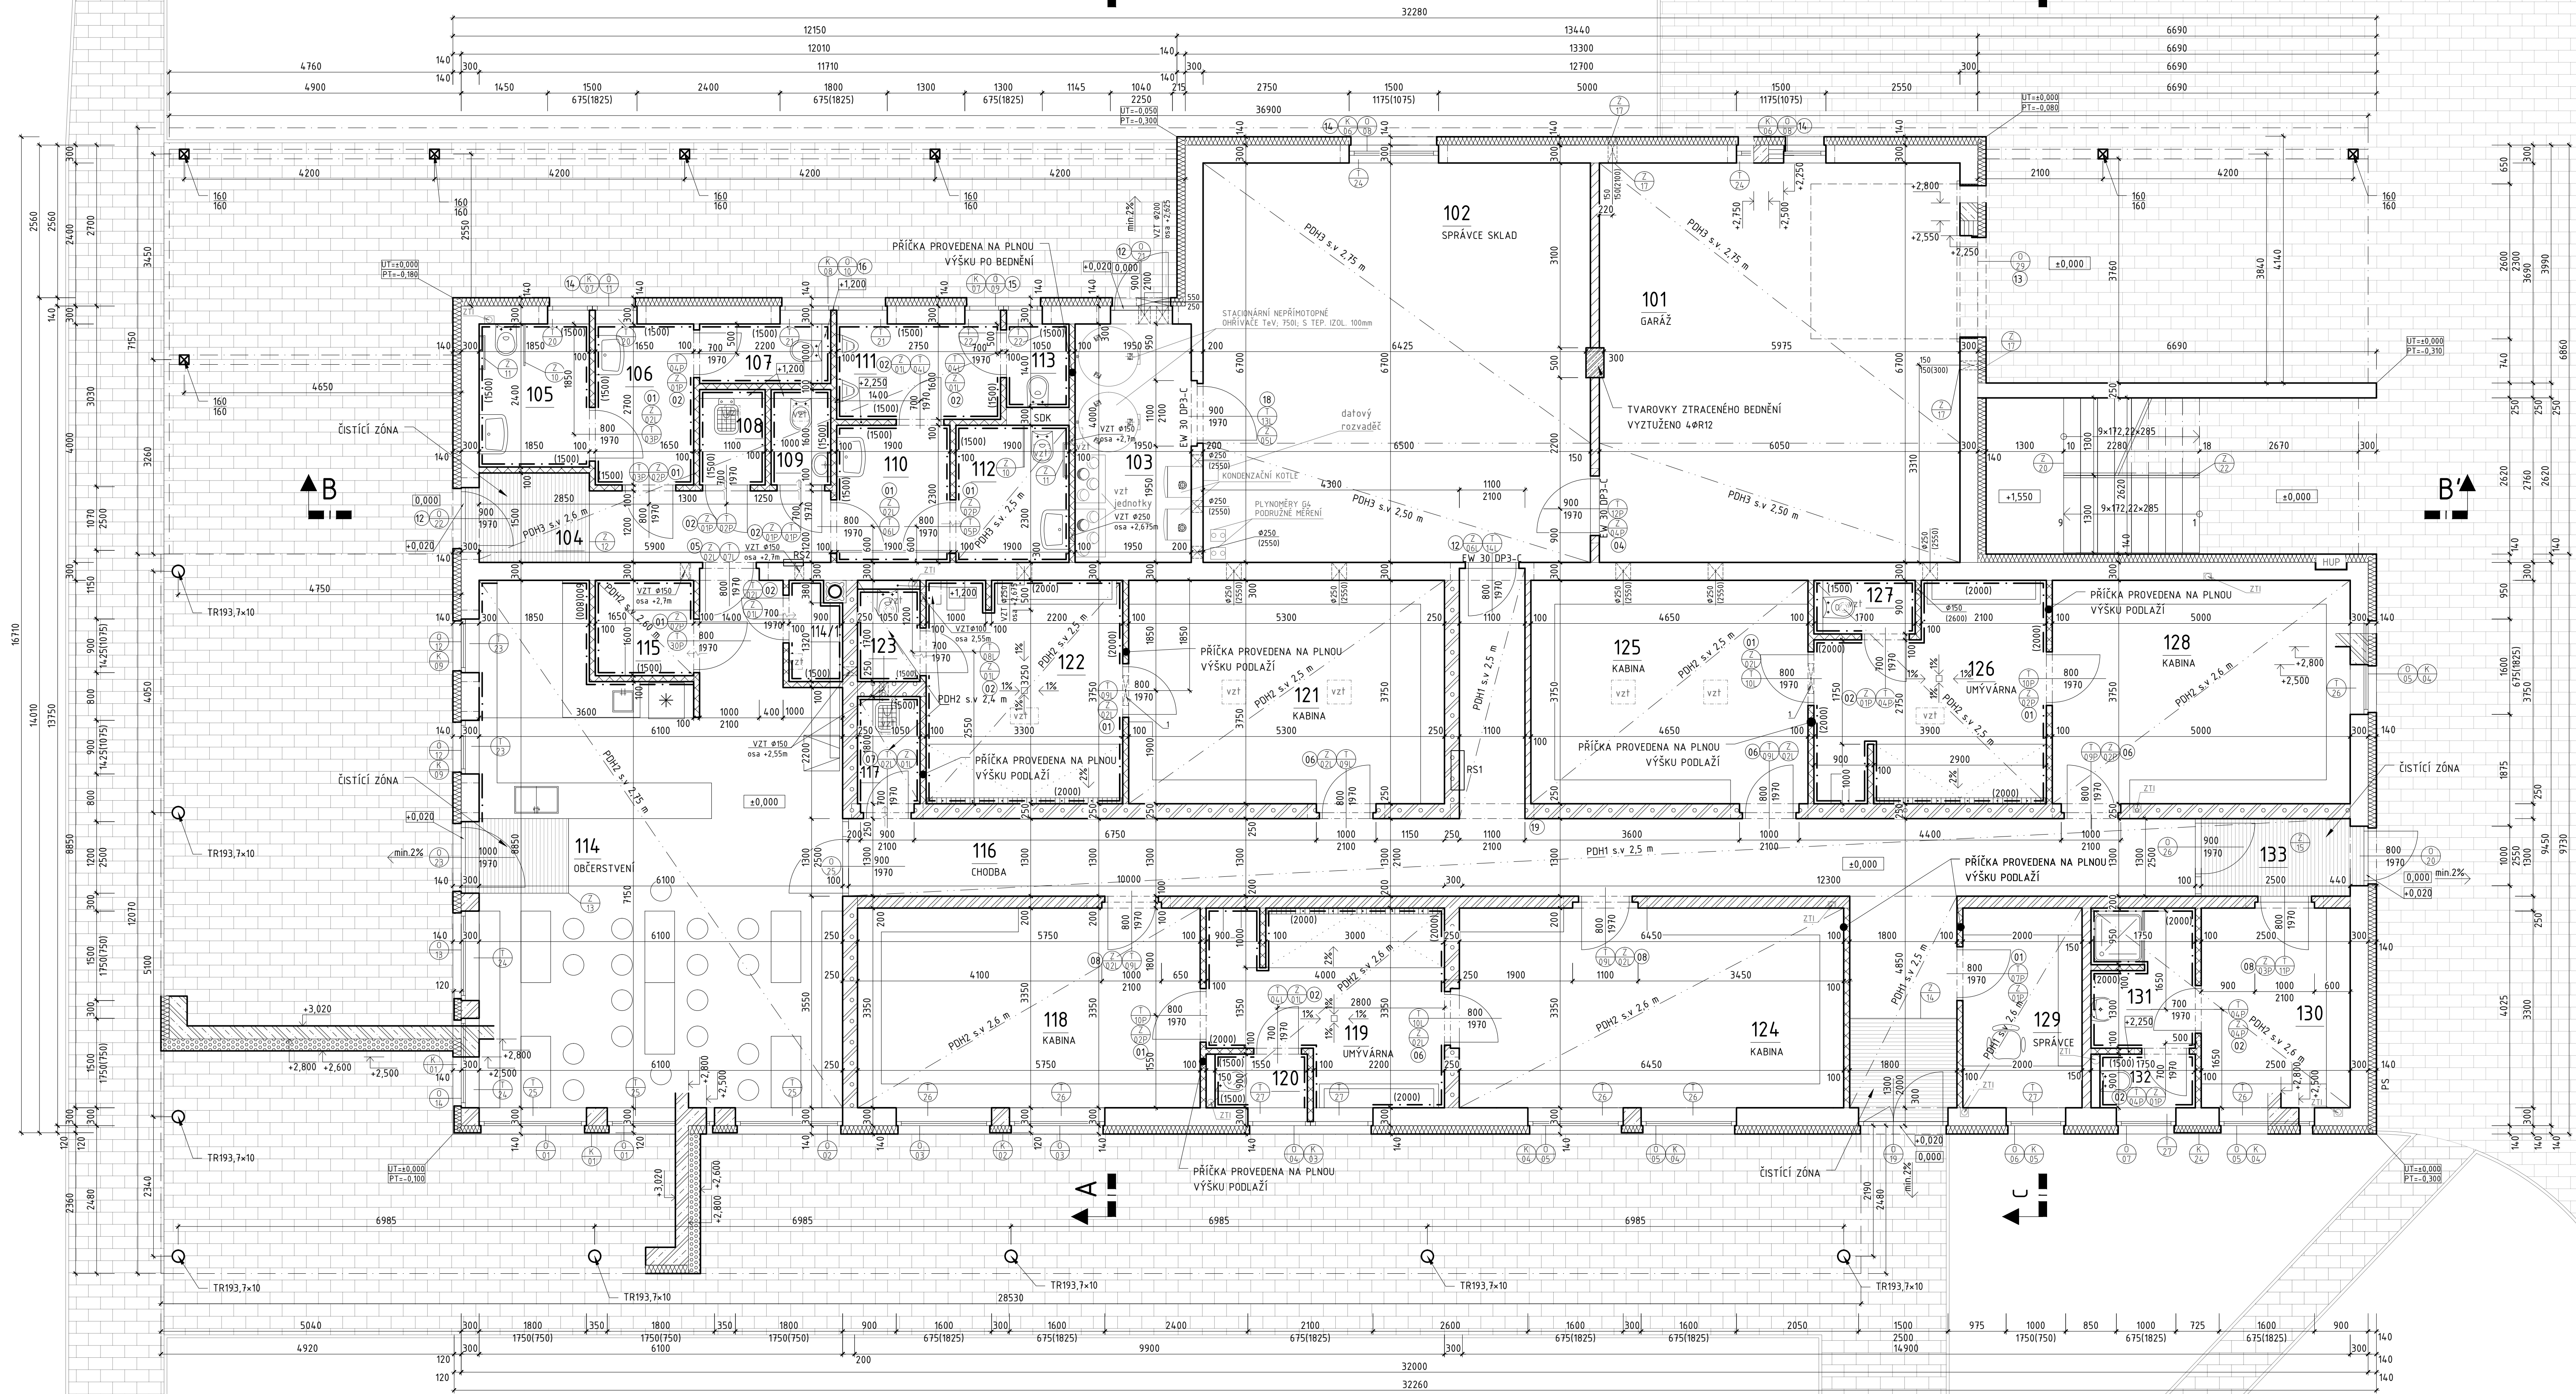

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	S. V. [mm]	PODLAHA	TYP	STĚNY	STROP	POZN.
101	GARŽ	40,5	2500-2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	P12	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
102	SPRÁVCE SKLAD	43,5	2500-2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
103	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,4	3200-3770	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
104	CHODBA	7,6	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
105	WC - IMOBILNÍ ŽENY	4,4	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
106	UMÝVÁRNA ŽENY	4,5	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
107	WC - ŽENY	2,2	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
108	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,7	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
109	WC - PERSONÁL	15	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
110	UMÝVÁRNA MUŽI	4,4	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
111	PISOÁRY MUŽI	4,4	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
112	WC IMOBILNÍ - MUŽI	4,2	2500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
113	WC MUŽI	15	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
114	OBČERSTVENÍ	46,8	2750	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
114/1	ŠATNA	14	2800	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
115	ŽÁZENÍ OBČERSTVENÍ	6,1	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
116	CHODBA	40,0	2500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
117	ÚKLID	19	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
118	KABINA	19,3	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
119	UMÝVÁRNA	11,5	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
120	WC	15	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
121	KABINA	19,9	2500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
122	UMÝVÁRNA	12,3	2500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
123	WC	1,7	2400	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
124	KABINA	21,6	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
125	KABINA	17,4	2500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
126	UMÝVÁRNA	12,7	2500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
127	WC	15	2500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
128	KABINA	18,8	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
129	SPRÁVCE	6,6	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
130	KABINA ROZHOŘEČÍ	8,3	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
131	UMÝVÁRNA	3,9	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
132	WC	1,6	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA + KERAN. OBLAD.	PODHLÉD SDK	-
133	ŽÁDVEŘÍ	3,4	2500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P11	VPC OMÍTKA	PODHLÉD SDK	-
	CELKEM	385,84						

LEGENDA ZNAČENÍ:

- | | |
|---|---|
|  | OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TYPU -THERM TL. 300mm |
|  | VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TYPU -THERM TL. 250mm |
|  | VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO TYPU -THERM TL. 200mm |
|  | VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY ZE ZDIVA TYPU -THERM TL. 100mm |
|  | BETON PROSTÝ |
|  | ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE C20/25 |
|  | TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYRÉN EPS-70F TL. 140MM |



OZN.	NÁZEV	SVĚTLÁ ŠÍŘKA OVLIVN [mm]	TLOUŠŤÁK STĚNY [mm]	POČET
1	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	900	100	10
2	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	800	100	11
4	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	1000	100	1
5	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	1000	300	1
6	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	1000	250	4
7	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	900	250	1
8	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	1000	200	3
12	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	1100	300	3
13	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	2600	300	1
14	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	1500	300	3
15	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	1300	300	1
16	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	1800	300	1
18	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	1100	200	1
19	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD	1100	250	1

LEGENDA PODHLEDŮ:

PDH1 - SÁDROKARTONOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED, SDK DESKY TL. 1x15mm, OBYČEJNÉ
PDH2 - SÁDROKARTONOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED, SDK DESKY TL. 1x15mm, DO VLHKÝCH PROSTOR
PDH3 - SÁDROKARTONOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED, SDK DESKY TL. 1x15mm, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP1

LEGENDA ZNAČENÍ PROSTUPŮ:

1 - STENOVA VETRACI MRIZKA VZT 500x250 mm SPODNI HRANA +2,250mm

REVIZE	POPS-ÄNDERUNGS/BERECHNUNG	ZMĚN/ÄNDEREN	KONTROLA/KONTROLLIEREN	DATUM/DATE
 <p>MĚSTO LÁZNĚ BĚHOŘAD NÁMĚSTÍ K. V. RAISE 35 507 81 LÁZNĚ BĚHOŘAD</p>	 <p>HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR ATELIER TSUNAMI s.r.o. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOUD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATELIERTSUNAMI.CZ</p>			
PROJEKT/PROJEKT	ARCHIT. ATELIER TSUNAMI	HLAVNÍ AUTOREP/PROJEKTANT/DESIGNER/PROJECTS		
ARCHIT. ATELIER TSUNAMI	PROJEKT/PROJEKT	ING. ARCH. ALEŠ KRTEČKA		
ATELIER TSUNAMI s.r.o.	PROJEKT/PROJEKT	ZODPOVĚDNÝ ARCHIT. /PROFESOR/PROFESSOR/LEADER		
PALACHOVA 1742	PROJEKT/PROJEKT	ING. ARCH. ALEŠ KRTEČKA		
547 01, NÁCHOUD	PROJEKT/PROJEKT	VYPRACOVÁNÍ/AUSARBEITUNG		
NÁZEV STAVBY/BAUZEICHNUNG	PROJEKT/PROJEKT	ING. MIROSLAV KOUSEK		
SPORTOVISŤE LÁZNĚ BĚHOŘAD				
AREÁL SPORTOVISŤE LÁZNĚ BĚHOŘAD				
S002 – PŮDORYS 1.NP				
MĚSTO STAVBY/BAUORT				
AREÁL SPORTOVISŤE LÁZNĚ BĚHOŘAD				
STUPĚŇ DOKUMENTACE/DOKUMENTATIONSTUFE	DATUM/DATE	1:500/1:100	1:500/1:100	12 A4
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	2015-02	1:500/1:100	1:500/1:100	12 A4
1. ZAMÁZKY /KUPENÍ (KAT. VÝKRES) /PROJEKT /VÝKRES / REVIZE	02	FOTBALOVÉ ŠATNY		
1301.5, 4, 0, 2, 0, 0, 10, 501, A	02	FOTBALOVÉ ŠATNY		

POZNÁMKA:

- NENÍ LOKÁLNĚ VYKRESLENÝ ŽNÁK ŠLAKU PŘÍKLAD T_{100mm} PROVEDENÝ PODLE DO ÚROVNĚ PODKLADU
 - NENÍ VYKRESLENÝ ŽNÁK NÁZNÁVU PŘÍKLAD BETA PŘEDKŘESLENÝ V RÁMCI BETONÁŽE STROPNÍ
 KONSTRUKCE V KLOUPENÉ VÝŠCE
 - NEDĚLNOU SOUČÁSTI DOKUMENTACE JE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
 - OSAZENÍ OBJEKTU PŘENOSNÝMI HASICÍMI PŘÍSTROJI MUSÍ RESPEKTOVAT POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
 - RÁHY OKEN, DVEŘÍ S OPRAVOU PRO NÁPIJENÍ TEPLÉ, IZOLACE, OŠETŘÍ NADPŘAŽÍ BETA ZATEPLENÍ JAK
 VYKRESLENÝ ŽNÁK PŘÍKLAD VÝŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA
 - PODOBNÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ VYŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA
 - PROSTÝT VÝŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA PŘÍKLAD VÝŠKA
 - MONTÁŽNÍ ŽNÁK
 - V PODOBNÝCH ŽNÁK ZÁNESENY PROSTÝT VELIKÝCH DIMENZÍ NA 100MM, OSTATNÍ PROSTÝT BETA
 PROSTÝT BETA
 - ZÁŘEŽENÍ INTERIÉRU NEM PŘEDMĚT ŽNÁK PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE