TABULKA ŠACHET — Šachtové dílce — Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu [m n.m.]	Umístění	Kóta poklopu [m n.m.]	Kóta dna vývodu [m n.m.]	Kóta dna [m n.m.]	Výška šachty [m]	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Ks	Šachtový kónus zákrytová deska	Ks	Šachtová skruž	Ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	Ks
1	DŠ1	260.60	vozovka h = 0.0 m	260.59	258.73	258.73	1.86	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	litinová	TBZ-Q.1 100/60	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
2	DŠ2	261.32	vozovka h = 0.0 m	261.30	259.04	259.04	2.26			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	litinová	TBZ-Q.1 100/60	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
	Celkem							TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	2	TBS-Q.1 100/50	1		TBZ-Q.1 100/60	2
												TBS-Q.1 100/100	1		těsnění pro DN 1000	4

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO (C) 1996-2014	Název stavby-objektu Plchov stoka D	STRANA
	Projektant	

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	DŠ1		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	200/189 SN 8	DN (mm)	200/189 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: litinová	Materiál	PVC KG (hladké)	Úhel ß	240	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
2	DŠ2		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	200/189 SN 8	DN (mm)	200/189 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: litinová	Materiál	PVC KG (hladké)	Úhel ß	260	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			žlab: bez žlabu	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta:	sklon [‰]	0.0	Materiál	PVC KG (hladké)	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte


Pref. kanalizační šachty SWECO (C) 1996-2014	Název stavby-objektu Plchov stoka D	STRANA
	Projektant	

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

TABULKA SESTAV ŠACHET


Prefa Brno a. s.

Šachta č.1 DŠ1

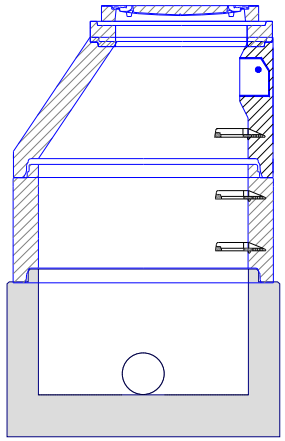

dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop A 15 Begu - PARK	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	258.73 m
kóta terénu	260.60 m
rozdíl kót	1.87 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.86 m
stavební výška	2.06 m

Šachta č.2 DŠ2

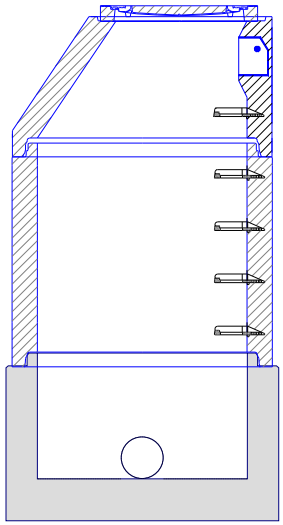

dno TBZ-Q.1 100/60	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop A 15 Begu - PARK	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	259.04 m
kóta terénu	261.32 m
rozdíl kót	2.28 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.26 m
stavební výška	2.46 m

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO (C) 1996-2014	Název stavby-objektu Plchov stoka D	STRANA
	Projektant	

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	DŠ1	A	A 15 Begu - PARK	bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park	ohumusování a osetí	75	1
2	DŠ2	A	A 15 Begu - PARK	bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park	skladba komunikace	75	1
	Celkem		A 15 Begu - PARK				2

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty SWECO (C) 1996-2014	Název stavby-objektu Plchov stoka D	STRANA
	Projektant	

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz