





# VÝPIS OKEN - SUDÁRNA, okna dřevěná

| označení | kusů | náhled - z venkovní strany  | rozměr v mm |       | popis  | kování  | barva (odstín)   | parapet   | pozn.                         |
|----------|------|---|-------------|-------|--|---|--|---|-------------------------------|
|          |      |   | šířka       | výška |  |   |  |   |                               |
| O1       | 23   |  | 1300        | 1750  | Špaletové okno s vnějším izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla $U_w 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Stavební hloubka 67 mm + 44 mm<br>Zvukový útlum 38 dB<br>Zasklení okno s vnějším izolačním dvojsklem 4/16/4 + 4, imitace taženého skla.<br>Počet těsnění 2<br>Okapnice dřevěná, otevírání dovnitř. Členění vnějšího křídla příznané, vnitřní okno bez členění.<br>Čtyřvrstvý lepený dřevěný hranol 68 smrkový. | OTEVÍRAVÉ<br>BEZ<br>CELOOBVOD<br>OVÉHO<br>KOVÁNÍ,<br>OLIVA, mat,<br>provedení<br>mosaz    | Drásaná úprava povrchu oken, 3 vrstvá povrchová úprava vodou ředitelným lazurovacím lakem:<br>- hloubková impregnace ponořením v namáčecí vaně (ochrana proti houbám a plísním)<br>- barevná impregnace ponořením v namáčecí vaně (transparentní)<br>- vysokotlaké nanesení jedné vrstvy lazury (transparentní) o tloušťce 300 mikronů | Parapet dřevěný smrkový<br>- drásaný ve shodné povrchové úpravě jako okno | včetně otevíračů, distančníků |
| O2       | 3    |  | 750         | 1050  | Dřevěné okno, imitace špaletového okna s izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla $U_w 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>Stavební hloubka 68 mm<br>Zvukový útlum 33 - 48 dB<br>Zasklení: okno s izolačním dvojsklem 4/16/4, imitace taženého skla.<br>Počet těsnění 2<br>Okapnice dřevěná, otevírání dovnitř. Členění křídla příznané.<br>Čtyřvrstvý lepený dřevěný hranol 68 smrkový.                                   | OTEVÍRAVÉ<br>BEZ<br>CELOOBVOD<br>OVÉHO<br>KOVÁNÍ,<br>PŮLOLIVA, mat,<br>provedení<br>mosaz |  |   |                               |

PŮLOLIVA PRO ŠPALETOVÁ OKNA, náhled tvarosloví

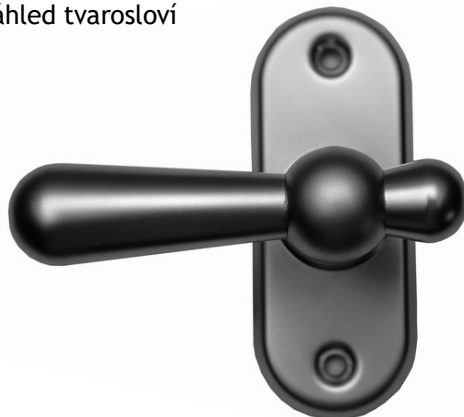

ŠPALETOVÉ OKNO, detail klapačky - náhled tvarosloví a profilace

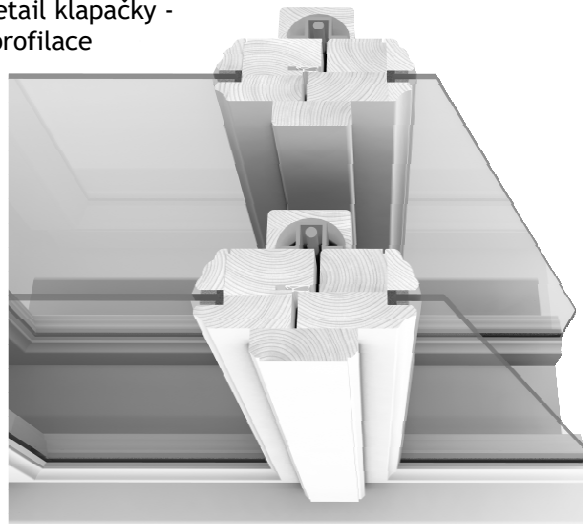

UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 05 40



|  |                                       |                     |
|--|---------------------------------------|---------------------|
| ZOD. PROJEKTANT: Ing. arch. Stanislav Pour, Vančurova 2904,  | PROJEKTANT: Ing. arch. Stanislav Pour | ÚČEL:               |
| Tábor 390 01, tel.: 603 568 004  | Vančurova 2904, Tábor                 | PROJEKT K REALIZACI |
| INVESTOR: OBEC DŘÍTEŇ, Dříteň 152, 373 51  | DATUM: 04/ 2018                       | Č. VÝKRESU:         |
| NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ SUDÁRNY V AREÁLU OBJEKTU ZÁMKU DŘÍTEŇ, katastrální území DŘÍTEŇ, parc. číslo: 1 |                                       | 17                  |
| OBSAH VÝKRESU: VÝPIS OKEN  |                                       | MĚŘÍTKO: VOLNĚ      |