


Půdorys

KONSTRUKCE OPĚRNÉ STĚNY:


Nová opěrná stěna u nového vjezdu bude kopírovat stávající terén.
Konstrukce opěrné stěny bude provedena z tvárnic Presbeton FACE BLOCK – HX 2/19/A tvarovka hladká 390/190/190 cm + zákrytové desky Presbeton "ZD1" 800/30/8 cm. Základová konstrukce šířky 50 cm z betonu C20/25 Mpa XC1 bude v patě přecházet do dvou řad ztraceného bednění šířky 20 cm a dále do pěti řad pohledových tvárnic vyztužených armovanou výztuží, svislou vždy v každé betonové tvarovce budou dva pruty R-12 a vodorovnou kde v každé řadě budou dva pruty R-8.

Řez

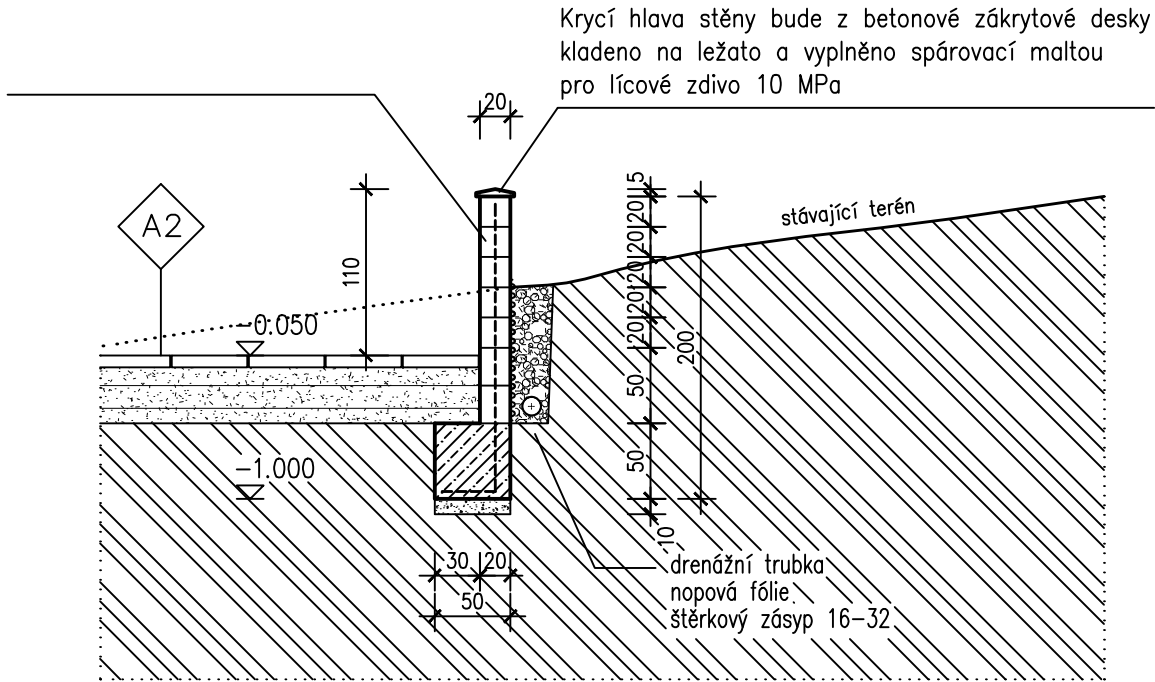


Ztracené bednění tl. 20 cm (P+D) + Beton C20/25–XC1 + výztuž (10505 R)
(2x R-12 (svislá) v každé tvárnici a 2x R-8 (vodorovná) v každé ložné spáře)

TABULKA ZPEVNĚNÝCH PLOCH:

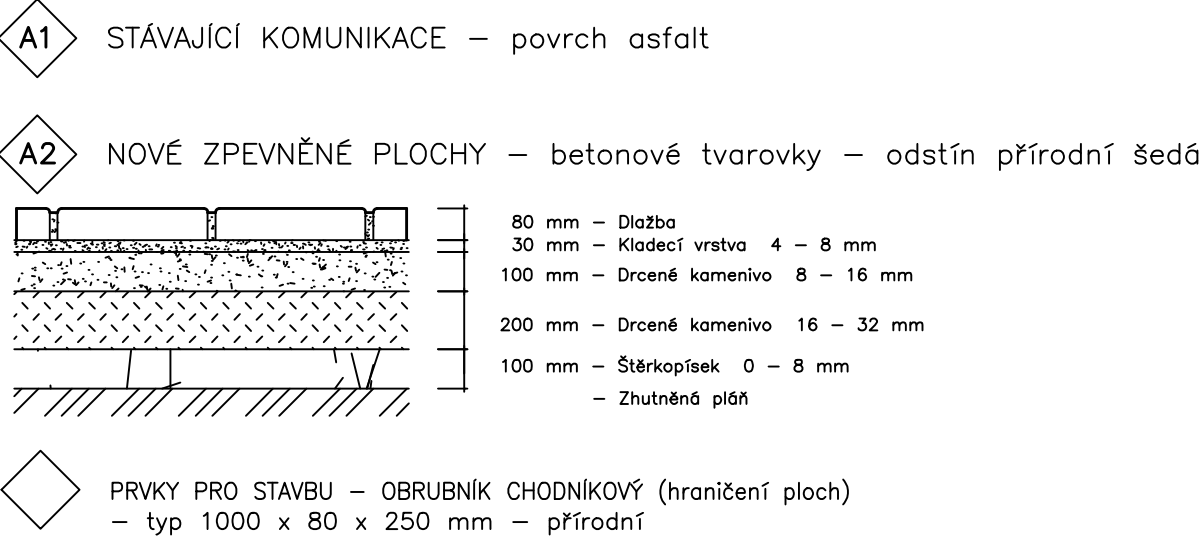

LEGENDA HMOT:

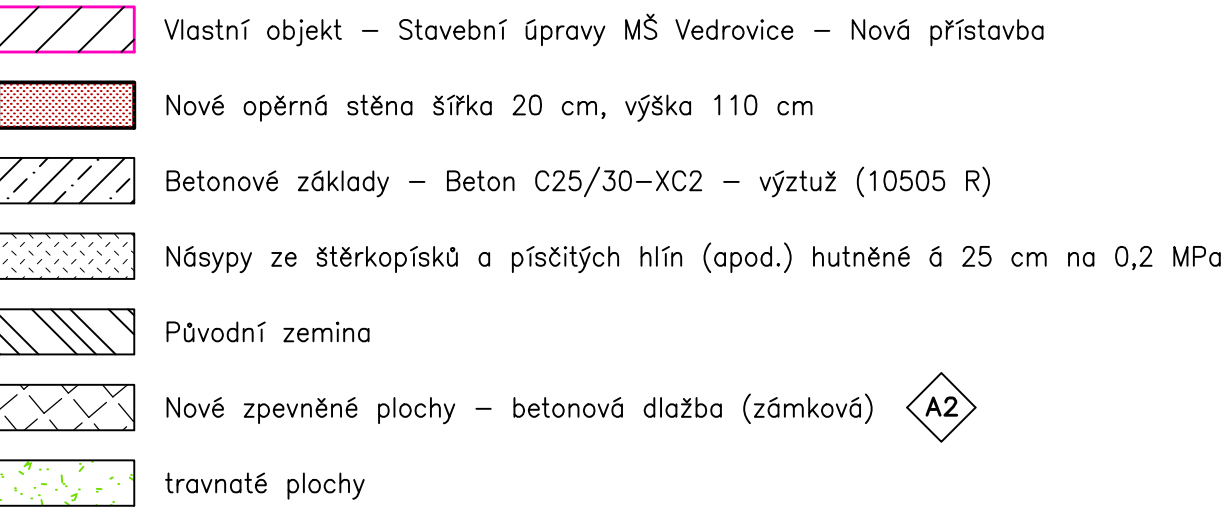

262,00 m n.m. Balt P.V.
±0,000 m = 1.NP – stávající podlaha v MŠ KÓTOVÁNO V CM!

PETR FIALA DIŠ, TEL: 608838623, PRIMETICE 746, ZNOJMO 66904 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST, VIZUALIZACE STAVEB, IČ: 75704986				
Projektant	Projektant	Č. osvědčení	Stupeň PD:	PROVÁDĚCÍ PROJEKT
Ing. P. Andrš	P. Fiala DiS.		Místo:	Vedrovice
Stavební úpravy MŠ Vedrovice Vedrovice č. p. 290 parc.č. 209, 981/6, k.u. Zábrdovice u Vedrovic [798754]			Katastr. území	[798754]
			Formát:	A4
			Datum:	01.04.2023
Investor: Obec Vedrovice Vedrovice č. p. 326, 67175 Vedrovice			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: OPĚRNÁ ZIDKA			1 : 50	13

