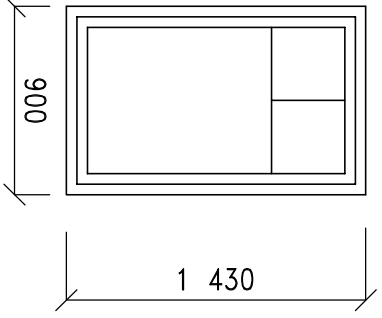
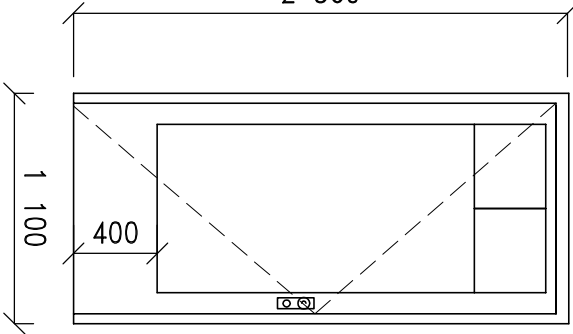
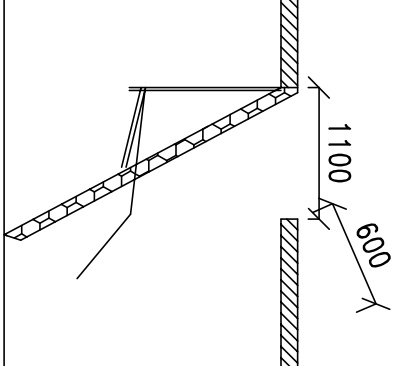


| OZNAČENÍ | OTEVÍRÁNÍ | ROZMĚR V MM | SCHEMA ZNAČENÍ, DETAIL | POPIS VÝROBKU | POČET KS V PODLAŽÍ | | | | | CELKEM | BARVA | ČÍSLO | POZNÁMKA |
|----------|-----------|----------------------------------|---|---|-----------------------|-----------|--|--|--|--------|-----------------|-------|---|
| | | | | | 1.N.P. MÍ | 2.N.P. MÍ | | | | | | | |
| 21 | | stavební otvor : 900x1430 |  | Požární okno dřevěné jednokřídlové pevně zaskené EW 30 DP3 zasklení : požární izolační dvojsklo čiré U celého okna = 1,3 W/m2K okno včetně parapetu dl. 0,9 m hl. 180 mm barva profilů zlatý dub přízpůsobena plastovým oknům okenní parapetní deska z DTD s povrchovou úpravou laminováním, úprava hran postforming, řezné hrany olepeny zažehlovací páskou přední hrana zaoblena parapet totožný jako u plastových oken | 1 | | | | | 1 | hnědá–zlatý dub | | Oplechování RŠ 200 mm dl. 950 mm z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou barva hnědá |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | P | stavební otvor : 1100x2360 |  | Požární vstupní jednokřídlové dveře otvíravé EW 30 DP3 zasklení : požární izolační dvojsklo čiré EW30 U celých dveří = 1,3 W/m2K barva profilů zlatý dub přízpůsobena plastovým oknům velikost dveří 900/2300 mm | 1 | | | | | 1 | hnědá–zlatý dub | | Dveře budou dodány s certifikátem požární odolnosti EW 30 DP3 s dveřním rámem požární odolnosti EW 30 DP3 Zadlabací zámek mechanický s kovovou střelkou var. koule/klika s protipožární úpravou Kování s plným štítem bezpečnostní materiál dle výběru investora Oplechování RŠ 165 mm dl. 1050 mm z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou barva hnědá |
| | L | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | stavební otvor : 1100x600 |  | Kovové protipožární půdní schody s plechovým sendvičovým víkem s tepelnou izolací a s podhledovou částí víka natřenou bílým lakem a potaženou ochrannou folií, EW 15 DP3 schodnice černé z galvanického pozinku Dodávka vč. ovládací tyče pro stahování na světlou výšku 2,60 m R=2,174°K/W | | 3 | | | | 3 | | | |