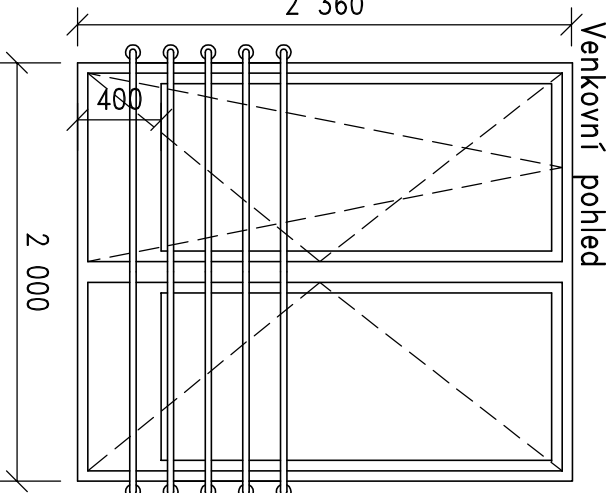
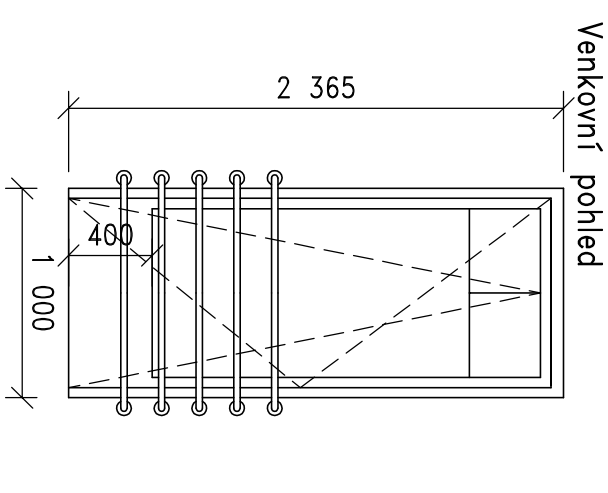
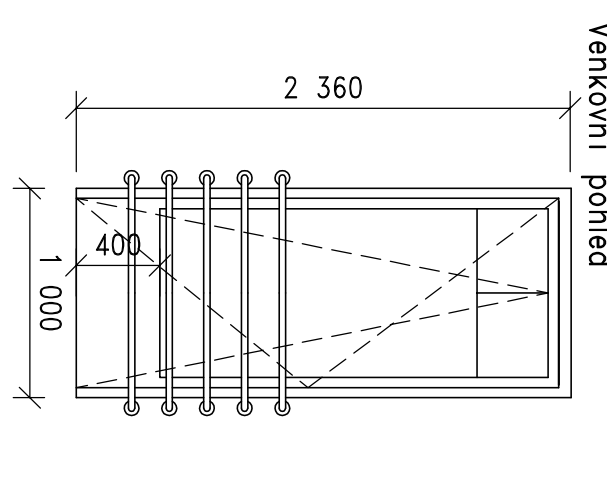


OZNAČENÍ	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR V MM	SCHEMA ZNAČENÍ, DETAIL	POPIS VÝROBKU	POČET KS V PODLAŽÍ						CELKEM	BARVA	ČÍSLO	POZNÁMKA
					1.N.P. MÍ	2.N.P. MÍ								
07	P	stavební otvor : 2000x2360	<div>Venkovní pohled</div> 	Dvoukřídlové dveře dveře otvíravé obě křídla a vyklápěcí jedno křídlo celoobvodové kování, zasklení : izolační dvojsklo čiré profily dveří třídy A U celých dveří = 1,3 W/m2K dveře včetně žaluzií barva profilů zlatý dub velikost dveří 2x900/2240 mm s kovovým zábradlím viz. zámečnické výrobky							1	hnědá–zlatý dub		Oplechování RŠ 200 mm dl. 2050 mm z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou barva hnědá  Dveře se zámkem ve výšce max. 1,1 m od podlahy
	L					1					1			
08	P	stavební otvor : 1000x2365	<div>Venkovní pohled</div> 	Jednokřídlové dveře dveře otvíravé a vyklápěcí celoobvodové kování, zasklení : izolační dvojsklo čiré profily dveří třídy A U celých dveří = 1,3 W/m2K dveře včetně žaluzií barva profilů zlatý dub velikost dveří 800/2240 mm s kovovým zábradlím viz. zámečnické výrobky		4					4	hnědá–zlatý dub		Oplechování RŠ 200 mm dl. 1050 mm z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou barva hnědá  Dveře se zámkem ve výšce max. 1,1 m od podlahy
	L				4						4			
09	P	stavební otvor : 1000x2360	<div>Venkovní pohled</div> 	Jednokřídlové dveře dveře otvíravé a vyklápěcí celoobvodové kování, zasklení : izolační dvojsklo čiré profily dveří třídy A U celých dveří = 1,3 W/m2K dveře včetně žaluzií barva profilů zlatý dub velikost dveří 800/2240 mm s kovovým zábradlím viz. zámečnické výrobky								hnědá–zlatý dub		Oplechování RŠ 200 mm dl. 1050 mm z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou barva hnědá  Dveře se zámkem ve výšce max. 1,1 m od podlahy
	L					4					4			